



Steeksleutel met ringratelkop set OPEN RATCH, metrisch

OPEN RATCH 17F



Artikelnr. **96401715**
GTIN **4018754349968**
Model **OPEN RATCH 17F/15**



Aanwijzing.

Set steekringratelsleutels OPEN RATCH 17F/15 8-24 15 st.

Eigenschappen.

- **metrische** sleutelmaten
- plat ontwerp
- bekpositie 15°
- **twalfkantring**
- geïntegreerde ratel met 72 tanden, werkhoeck 5°
- verander de richting door de sleutel om te draaien
- versterkte verbinding tussen bek en schacht
- duurzaam, slank en lichtgewicht ontwerp
- hoge buigsterkte door dubbel T-profiel
- De afgeronde afwerking van STAHLWILLE zorgt voor een anti-slip, comfortabel gevoel
- gesmeed, gehard en in oliebad gekoeld
- Chrome Alloy Steel, verchromd
- in robuuste gereedschapstas met klittenbandsluiting van polyester
- door de gaasstof is het gereedschap zichtbaar
- veilige bescherming van het gereedschap met minimale ruimtebehoefte
- geborduurd STAHLWILLE logo

Voordelen.

Hoogwaardige steekringratelsleutel in metrische maten.

Met de geïntegreerde ratel met 72 tanden kun je in een hoek van slechts 5° werken.

Het vlakke ontwerp maakt het werk in krappe ruimtes eenvoudiger.

De kenmerkende afgeronde afwerking van STAHLWILLE geeft de steekringratelsleutels een goede grip en een aangenaam gevoel voor veilig werken, zelfs met vette handen.

In een ruimtebesparende oprolbare gereedschapstas voor veilig en overzichtelijk opbergen.



Hoogtepunten van het product.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Set voor krappe installatieruimtes.

Onze steekringratelsleutelset bevat de meest gangbare sleutelmaten van 8 tot 24 mm en dekt daardoor een breed scala aan mogelijke toepassingen af. Het vlakke ontwerp maakt het werk in krappe ruimtes veel eenvoudiger.



Voortreffelijk vakmanschap.

Onze sleutels zijn vervaardigd van hoogwaardig gesmeed Chrome Alloy Steel, waardoor ze uitermate robuust en duurzaam zijn, zelfs bij continu en langdurig gebruik. Ze hebben ook een corrosiebestendige verchromde afwerking.



Anti-slip oppervlak.

De sleutels van STAHLWILLE hebben een hoogwaardige oppervlaktestructuur met een goede grip, waardoor u zelfs met vettige handen veilig en zeker kunt werken. De anti-slipeigenschap verhoogt de controle tijdens het hanteren.

Technologieën en kenmerken.



Dubbel-T-profiel


Onze combinatie- en ringsleutels hebben een extra uitsparing in het midden van het gereedschap. Vergelijkbaar met het principe van een dubbele T-balk biedt dit een enorme overdrachts capaciteit en maximale sterkte bij een lager gewicht.



Offset Shaft Design

Onze steeksleutels zijn speciaal ontworpen met extra versterking in de belastingszones waar de meeste kracht wordt uitgeoefend - namelijk bij de verbinding tussen de bek en de steel - om vervorming te voorkomen.

Technische tekening.

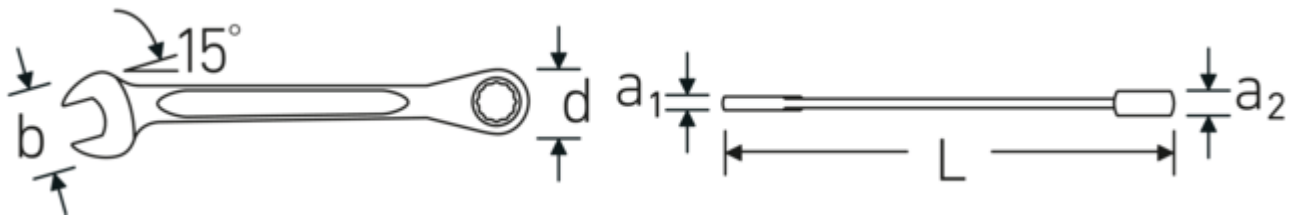

Technische kenmerken.

Aantal gereedschappen	15 st.
Bereik	8-24
Oppervlak	verchroomd
Modelnr.	17F/15

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	345
Breedte mm (IFS)	180
Hoogte mm (IFS)	65
Lengte (verpakt, mm)	345
Breedte (verpakt, mm)	180
Hoogte (verpakt, mm)	65
Volume (verpakt, dm ³)	4.0365 dm ³
Artikelnr.	96401715
Gewicht (bruto, KG)	3,060
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,003
GTIN	4018754349968
Land van oorsprong AWR	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA
Regio van oorsprong	Ausländischer Ursprung
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82041100
Verpackingsstandaard	1
Gewicht (g)	3060 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
96401704	17F/4	Set steekringratelsleutels 17F/4 10-19 4 st.	4018754344741
96401705	OPEN RATCH 17F/5	Set steekringratelsleutels OPEN RATCH 17F/5 8-19 5 st.	4018754325979
96411708	OPEN RATCH 17F/6	Set steekringratelsleutels OPEN RATCH 17F/6 6 st.	4018754345328

96401712	OPEN RATCH 17F/12	Set steekringratelsleutels OPEN RATCH 17F/12 8-19 12 st.	4018754325986
96401715	OPEN RATCH 17F/15	Set steekringratelsleutels OPEN RATCH 17F/15 8-24 15 st.	4018754349968

GTIN-code.



Beelden.

