

## OPEN RING 24



Art. no. **41081619**  
GTIN **4018754086313**  
Model **OPEN RING 24 16 x 19**



**Label.** Stl. 16 x 19 mm L.220mm

- Features.**
- tolvkant
  - DIN 3118/ISO 3318
  - kromlegerat stål, förkromade

## Technologies and features.



### Anti-Slip-Drive


Den speciella AS-Drive-profilen möjliggör hög kraftöverföring till skruvarnas och bultarnas ytor utan att skada dem. Detta förhindrar också att skruvhuvudet slits av.



### Tunnväggiga ringar

Ringens tunna väggdiameter underlättar arbete i trånga utrymmen. Ringsidorna är högre än standardmuttrarna, vilket förhindrar klämning.

## Technical Drawing.

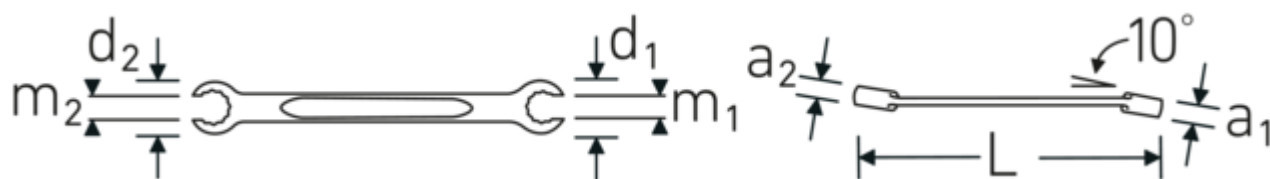

## Technical Attributes.

a1	12 mm
a2	13 mm
Utgångsprofil	tolvkant AS-drive
d1	29 mm
d2	33 mm
DIN	DIN 3118 / ISO 3318
Längd mm (L)	220 mm
m1	13 mm
m2	15,8 mm
Nyckelstorlek 1 [mm]	16 mm
Ringposition	10 °
Nyckelstorlek 2 [mm]	19 mm

## Logistics data.

Djup mm (IFS)	220
Bredd mm (IFS)	34
Höjd mm (IFS)	17
Längd (packad, mm)	240
Bredd (packad, mm)	75
Höjd (packad, mm)	40
Volym (förpackad, dm3)	0.72 dm3
Art. no.	41081619
Vikt (brutto, kg)	0,765
Vikt PAP (kg)	0,000
Vikt PVC (kg)	0,010
GTIN	4018754086313
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Tulltaxa nr.	82041100
Förpackningsstandard	5
Vikt (g)	155 g

## Variants.

Art. no.	Modell no. (ERP)	Beteckning	GTIN
41081417	OPEN RING 24 14 x 17	Stl. 14 x 17 mm L.200mm	4018754021949
41081619	OPEN RING 24 16 x 19	Stl. 16 x 19 mm L.220mm	4018754086313
41081719	OPEN RING 24 17 x 19	Stl. 17 x 19 mm L.220mm	4018754021956
41081922	OPEN RING 24 19 x 22	Stl. 19 x 22 mm L.230mm	4018754021970
41082224	OPEN RING 24 22 x 24	Stl. 22 x 24 mm L.245mm	4018754021994
41082427	OPEN RING 24 24 x 27	Stl. 24 x 27 mm L.270mm	4018754022007

41082736	OPEN RING 24 27 x 36	Stl. 27 x 36 mm L.300mm	4018754022014
41083032	OPEN RING 24 30 x 32	Stl. 30 x 32 mm L.300mm	4018754022021

## GTIN-Code.

