



Momentnøkkel MANOSKOP®

721 Quick



Varenr. **50204020**
GTIN **4018754268931**
Model **721/20 QUICK**



Label.

Momentnøkkel 721 Quick 40-200N·m 1/2" L. 483mm

Features.

- Utløsing
- Ingen tilbakestilling til "0" nødvendig, da måleelementet bare belastes under stramming
- Fast justering med lettbetjent klemmespak i håndtaket
- ergonomisk utformet, skliskert justeringselement med tommelutsparring
- optimert kulehåndtak for tretthetsfritt arbeid
- dobbelt stoppsignal
- dobbel skala N·m/ft·lb
- fortsatt belastning etter utløsning eller belastninger mot funksjonsretningen, f.eks. ved fastlåste skruer. f.eks. med skruer som sitter fast, ikke virker på utløsermekanismen, som dermed er beskyttet mot skader.
- Beskyttelse av alle følsomme deler med det robuste stålrørhuset
- Kalibrering med perfectControl®-kalibreringsenhet nr. 7794 eller kalibreringsenhet nr. 7706. Om nødvendig etterjustering uten demontering.
- Sertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017
- **Visningsavvik $\pm 4 \%$**

Advantages.

Produsert i Tyskland - utløsende STAHLWILLE momentnøkkel, skralle med gjennomgående firkant, lengde 483 mm, med kalibreringssertifikat (DIN EN ISO 6789-2:2017), 50204020.

Lynrask og presis justering av dreiemoment.

Patentert, slitesterkt utløserssystem med bøyestang.

Ytterligere belastning etter utløsning eller belastning mot arbeidsretningen forårsaker ikke skade på momentnøkkelen.

Product highlights.



RASK.

Rask innstilling med brukervennlig klemhendel i håndtaket. Ergonomisk formet, sklisikkert juste_x0002_ringselement-med fordykning til tommel, for rask og sikker innstilling.



ENKEL.

Rask justering utenfra uten å demontere momentnøkkelen ved hjelp av to innstillingspunkter for øvre og nedre.

Technologies and features.



Sertifikat for fabrikkkalibrering (ISO-kalibrering)


Våre momentverktøy, transdusere og testutstyr leveres med et sertifikat for fabrikkkalibrering i henhold til DIN EN ISO 6789-2 og basert på DKD-R 10-8 for sporbarhet av måleutstyr.



2-komponenthåndtak

Vårt 2-komponenthåndtak er sklisikkert og har en ergonomisk form. Det er bestandig mot olje, fett, drivstoff, bremsevæsker og Skydrol. Pilen på håndtaket viser betjeningsretningen.

Technical Drawing.

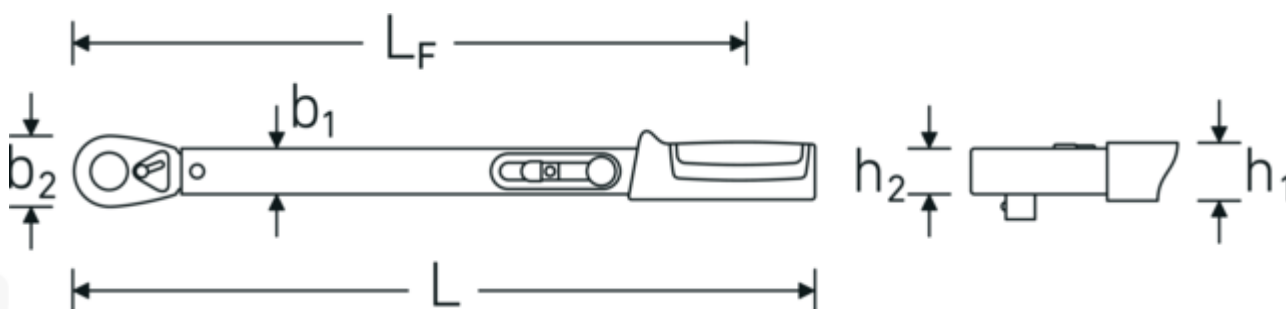

Technical Attributes.

Skalainndeling ft·lb	5 ft·lb
Skalainndeling N·m	5 N·m
Måleområde N·m	40-200 N·m

Logistics data.

Dybde mm (IFS)	490
Bredde mm (IFS)	45
Høyde mm (IFS)	45

Måleområde ft·lb	30-145 ft·lb	WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Utgående firkant utvendig (tommer)	1/2	Längd (packad, mm)	510
Antall tenner	36	Bredde (pakket, mm)	51
b1	28 mm	Høyde (pakket, mm)	51
b2	41 mm	Volum (pakket, dm3)	1.32651 dm3
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017	Varenr.	50204020
Str.	20	Vekt (brutto, kg)	1,475
Høyde mm (h1)	23 mm	Vekt PAP (kg)	0,000
Høyde mm (h2)	18 mm	Vekt PVC (kg)	0,110
Lengde mm (L)	483 mm	GTIN	4018754268931
LF	418 mm	Opprinnelsesland AWR	GERMANY
MA N·m	40 N·m	Opprinnelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Nominell verdi N·m	200 N·m	Tolltariff nr.	82041100
		Emballasjestandard	1
		Vekt (g)	1349 g

Variants.

Varenr.	Modell nr. (ERP)	Betegnelsen	GTIN
50204005	721/5 QUICK	Momentnøkkel 721 Quick 6-50N·m 3/8" L. 352mm	4018754268917
50204015	721/15 QUICK	Momentnøkkel 721 Quick 30-150N·m 1/2" L. 452mm	4018754268924
50204020	721/20 QUICK	Momentnøkkel 721 Quick 40-200N·m 1/2" L. 483mm	4018754268931
50204030	721/30 QUICK	Momentnøkkel 721 Quick 60-300N·m 1/2" L. 553mm	4018754268948

GTIN-Code.



Spare parts/spare part for.



19040000

Sett med reservedeler
til skralle

Images.

