



4751



Art. no. 47513007  
GTIN 4018754283071  
Model 4751 7



Label. 0,4mm x 2.5mm L.75mm

Features. • DIN ISO 8764

## Product highlights.




### SÄKER.

Klingorna är tillverkade av högklassigt kromlegerat stål, genomhårdade och fast förankrade i greppet.

### ROBUST.

Spår eller krysspår - de robusta spetsarna överför även höga vridmoment till skruvarna - säkert och med precision.

## Technical Drawing.

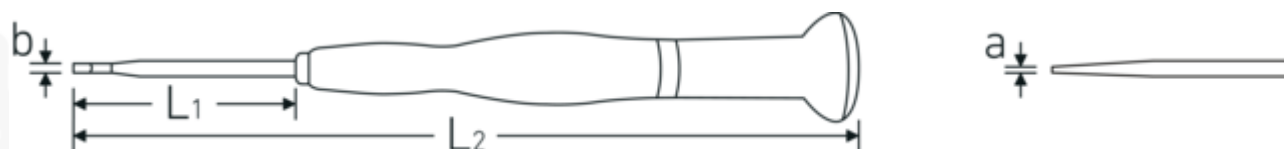

## Technical Attributes.

a 0,4 mm

## Logistics data.

Djup mm (IFS) 178

<b>Bredd mm (b)</b>	2.5 mm	<b>Bredd mm (IFS)</b>	20
<b>DIN</b>	DIN ISO 8764	<b>Höjd mm (IFS)</b>	20
<b>Stl.</b>	7	<b>Längd (packad, mm)</b>	179
<b>L1</b>	75 mm	<b>Bredd (packad, mm)</b>	80
<b>L2</b>	175 mm	<b>Höjd (packad, mm)</b>	28
		<b>Volym (förpackad, dm3)</b>	0.40096 dm3
		<b>Art. no.</b>	47513007
		<b>Vikt (brutto, kg)</b>	0,104
		<b>Vikt PAP (kg)</b>	0,038
		<b>Vikt PVC (kg)</b>	0,000
		<b>GTIN</b>	4018754283071
		<b>Ursprungsland AWR</b>	GERMANY
		<b>Ursprungsregion</b>	Nordrhein-Westfalen
		<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
		<b>Tulltaxa nr.</b>	82054000
		<b>Förpackningsstandard</b>	5
		<b>Vikt (g)</b>	12 g

## Variants.

Art. no.	Modell no. (ERP)	Beteckning	GTIN
47513001	4751 1	0,16mm x 0.8mm L.40mm	4018754283019
47513002	4751 2	0,18mm x 1mm L.40mm	4018754283026
47513003	4751 3	0,25mm x 1.2mm L.40mm	4018754283033
47513004	4751 4	0,3mm x 1.5mm L.40mm	4018754283040
47513005	4751 5	0,3mm x 1.8mm L.60mm	4018754283057
47513006	4751 6	0,4mm x 2mm L.60mm	4018754283064
47513007	4751 7	0,4mm x 2.5mm L.75mm	4018754283071
47513008	4751 8	0,5mm x 3mm L.75mm	4018754283088

## GTIN-Code.



