



Sporskrutrekker

4751



Varenr. **47513007**
GTIN **4018754283071**
Model **4751 7**



Label. Skrutrekker med spor 0,4mm x 2.5mm L.75mm

Features. • DIN ISO 8764

Advantages.

Produsert i Tyskland - STAHLWILLE Elektronisk skrutrekker, spor: 0,4 mm x 2.5 mm, DIN ISO 8764, 47513007

Den spesialherdede svarte spissen garanterer lang levetid.

Roterende hette med ergonomisk fingerutsparing for sensitivt arbeid

Presisjonsverktøy for f.eks. elektronikere, urmakere, optikere og IT-maskinvareshjelp.

Product highlights.



SIKKER.


Bladene er laget av kromlegert-stål av høy kvalitet, gjennomgående herdet og permanent forankret i håndtaket.

ROBUST.

Enten det er spor- eller stjerneskruer - de grove bladspissene overfører selv de største momentene til skruene - presist og sikkert.



Technical Drawing.

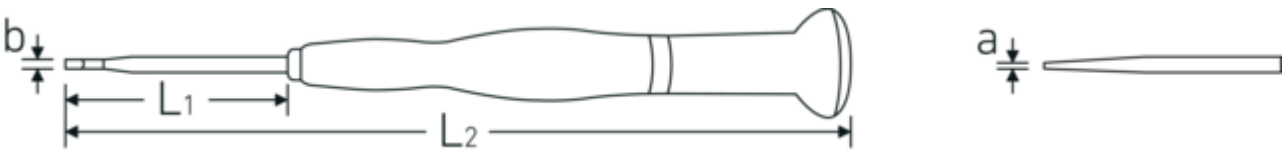

Technical Attributes.

a	0,4 mm
Utgangsprofil	Spor
Bredde mm (b)	2.5 mm
DIN	DIN ISO 8764
Str.	7
L1	75 mm
L2	175 mm

Logistics data.

Dybde mm (IFS)	178
Bredde mm (IFS)	20
Høyde mm (IFS)	20
Längd (packad, mm)	179
Bredde (pakket, mm)	80
Høyde (pakket, mm)	28
Volum (pakket, dm3)	0.40096 dm3
Varenr.	47513007
Vekt (brutto, kg)	0,104
Vekt PAP (kg)	0,038
Vekt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754283071
Opprinnelsesland AWR	GERMANY
Opprinnelsesregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Tolltariff nr.	82054000
Emballasjestandard	5
Vekt (g)	12 g

Variants.

Varenr.	Modell nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
47513001	4751 1	Skrutrekker med spor 0,16mm x 0.8mm L.40mm	4018754283019
47513002	4751 2	Skrutrekker med spor 0,18mm x 1mm L.40mm	4018754283026
47513003	4751 3	Skrutrekker med spor 0,25mm x 1.2mm L.40mm	4018754283033
47513004	4751 4	Skrutrekker med spor 0,3mm x 1.5mm L.40mm	4018754283040
47513005	4751 5	Skrutrekker med spor 0,3mm x 1.8mm L.60mm	4018754283057
47513006	4751 6	Skrutrekker med spor 0,4mm x 2mm L.60mm	4018754283064
47513007	4751 7	Skrutrekker med spor 0,4mm x 2.5mm L.75mm	4018754283071

47513008

4751 8

Skrutrekker med spor 0,5mm x 3mm L.75mm

4018754283088

GTIN-Code.

