

## Elektronische draaiingshoek- en aanhaalmomentsleutel SENSOTORK®

713R



Artikelnr. **96501620**  
GTIN **4018754156511**  
Model **713R/20**



### Aanwijzing.

Elektron.draaiingshoek- en aanhaalmomentsleutel SENSOTORK® 713R 10-200N·m  
1/2" L. 608mm

### Eigenschappen.

- aanhaalmoment en draaiingshoek zijn gelijktijdig zichtbaar
- eenvoudige meting van de draaiingshoek in zeer groot draaiingshoekbereik
- **Displayafwijking Rotatiehoek  $\pm 1^\circ \pm 1$  digit tot  $100^\circ$ ,  $>100^\circ$  minstens  $1\% \pm 1$  digit**

### Voordelen.

Koppel en draaihoek zijn tegelijkertijd zichtbaar

### Hoogtepunten van het product.



#### Nauwkeurig.

Nauwkeurige bepaling - zeer lage meetonzekerheden garanderen exacte meetresultaten.



#### Multi-sensorisch.

Bereikte aanhaalmoment wordt weergegeven door een optisch, akoestisch en haptisch signaal – d.m.v. een LED-display met meerkleurige achtergrondverlichting, waarschuwingssignaal en trilling.

## Technologieën en kenmerken.



### Fabriekskalibratiecertificaat (ISO-kalibratie)


Onze momentgereedschappen, omvormers en testapparatuur worden geleverd met een fabriekskalibratiecertificaat conform DIN EN ISO 6789-2 en gebaseerd op DKD-R 10-8 voor de traceerbaarheid van de meetapparatuur.



### QuickRelease

De QuickRelease-veiligheidsvergrendeling voorkomt onbedoeld verlies van inzetgereedschappen. Ze klikken stevig vast en worden met één druk op de knop weer vrijgegeven om het gereedschap snel te wisselen.

## Technische tekening.

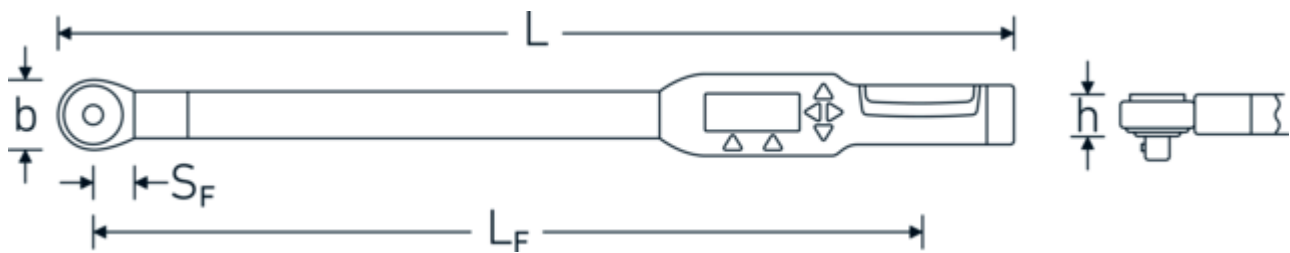

## Technische kenmerken.

Meetbereik N·m	10-200 N·m
Meetbereik ft·lb	7-148 ft·lb
Uitgang vierkant buiten (inch)	1/2
Aantal tanden	60
Type batterij	Mignon (AA) 1,5V
Breedte mm (b)	43 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Gewicht met doos	2430 g
Gr.	20
Afmeting gereedschapshouder [vierkant inwendig]	14 x 18 mm
Hoogte mm (h)	26 mm
Lengte mm (L)	608 mm
LF	524 mm
SF	25 mm

## Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	680
Breedte mm (IFS)	95
Hoogte mm (IFS)	72
WEEE/ElektroG	Großgeräte B2C
Lengte (verpakt, mm)	680
Breedte (verpakt, mm)	95
Hoogte (verpakt, mm)	72
Volume (verpakt, dm <sup>3</sup> )	4.6512 dm <sup>3</sup>
Artikelnr.	96501620
Gewicht (bruto, KG)	2,385
Gewicht PAP (KG)	0,130
Gewicht PVC (KG)	0,000
GTIN	4018754156511
Land van oorsprong AWR	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
Douanetarief nr.	82041100

Verpakkingsstandaard

1

Gewicht (g)

1552 g

## Onderdelenlijst.



81370003

Kunststof box, leeg

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
96501606	713R/6	Elektron.draaiingshoek- en aanhaalmomentsleutel SENSOTORK® 713R 3-60N·m 3/8" L. 378mm	4018754156504
96501620	713R/20	Elektron.draaiingshoek- en aanhaalmomentsleutel SENSOTORK® 713R 10-200N·m 1/2" L. 608mm	4018754156511
96501640	713R/40	Elektron.draaiingshoek- en aanhaalmomentsleutel SENSOTORK® 713R 20-400N·m 3/4" L. 838mm	4018754156528

## GTIN-code.



## Beelden.

