



Momentnøkkel service MANOSKOP® med holder til innstikksverktøy

730Na



Varenr. **50581005**
GTIN **4018754139569**
Model **730NA/5**



Label.

Momentnøkkel 730Na 90-450in lb 9 x 12 mm L. 330mm

Features.

- holder for utskiftbart innsatsverktøy
- QuickRelease-sikkerhetslås
- tiltrekking mot venstre ved å dreie innsatsverktøyet
- visningsavvik $\pm 3 \%$ (Gr. 2; a/2 4 %)

Advantages.

Stikkontakt for utskiftbare plug-in-verktøy.

Product highlights.



ENKEL.

Rask justering utenfra uten å demontere momentnøkkelen ved hjelp av to innstillingspunkter for øvre og nedre.



UTLØSENDE.

Når den innstilte verdien er nådd, leverer MANOSKOP® 730N et tydelig dobbelt stoppsignal.



Tydelig finjustering.

Den brukervennlige og lettleste dobbeltskalaen i N·m/ft·lb muliggjør presis og enkel justering av ønsket moment for pålitelig og nøyaktig bruk.

Technologies and features.



Sertifikat for fabrikkalibrering (ISO-kalibrering)

Våre momentverktøy, transdusere og testutstyr leveres med et sertifikat for fabrikkalibrering i henhold til DIN EN ISO 6789-2 og basert på DKD-R 10-8 for sporbarhet av måleutstyr.



System med slitesterk, fleksibel stang

Denne momentnøkkelen er utstyrt med et slitesterkt utlørsystem med bøyestang. I motsetning til konvensjonelle momentnøkler med spiralfjær, er den fleksible stangen ikke forspent i avlastet tilstand, noe som betyr at «fjæren» ikke må tilbakestilles til «0» etter bruk.



QuickRelease


Sikkerhetslåsen QuickRelease hindrer utilsiktet tap av innstikkverktøy. Disse klikkes fast, og frigjøres ved å trykke på en knapp for raskt verktøybytte.



2-komponenthåndtak

Vårt 2-komponenthåndtak er sklisikkert og har en ergonomisk form. Det er bestandig mot olje, fett, drivstoff, bremsevæsker og Skydrol. Pilen på håndtaket viser betjeningsretningen.

Technical Drawing.

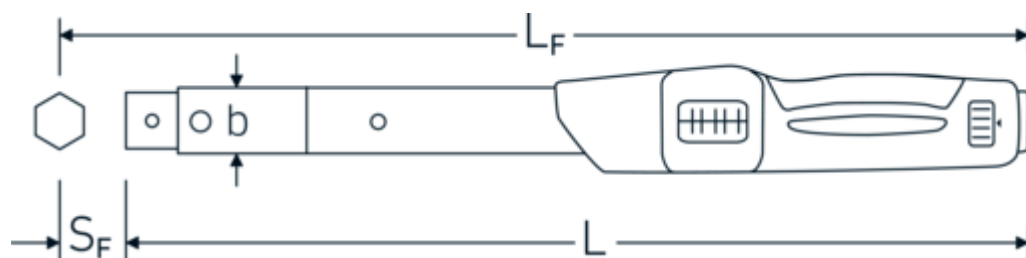

Technical Attributes.

Skalainndeling in·lb	50 in·lb
Skalainndeling ft·lb	1 ft·lb
Måleområde ft·lb	7-37 ft·lb
Måleområde in·lb	90-450 in·lb
Bredde mm (b)	28 mm

Logistics data.

Dybde mm (IFS)	455
Bredde mm (IFS)	52
Høyde mm (IFS)	52
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Längd (packad, mm)	455

DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017	Bredde (pakket, mm)	52
Finskala gradering	2,5 in·lb	Høyde (pakket, mm)	52
Str.	a/5	Volum (pakket, dm3)	1.23032 dm3
Størrelse innvendig sekskant [innvendig firkant]	9 x 12 mm	Varenr.	50581005
Høyde mm (h)	23 mm	Vekt (brutto, kg)	1,057
Lengde mm (L)	330 mm	Vekt PAP (kg)	0,000
LF	280,5 mm	Vekt PVC (kg)	0,110
SF	17,5 mm	GTIN	4018754139569
		Opprinnelsesland AWR	GERMANY
		Opprinnelsesregion	Nordrhein-Westfalen
		Tolltariff nr.	82041100
		Emballasjestandard	1
		Vekt (g)	831 g

Variants.

Varenr.	Modell nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
50181002	730N/2	Momentnøkkel 730N/2 20-180in lb 9 x 12 mm L. 275mm	4018754170777
50581002	730NA/2	Momentnøkkel 730Na/2 20-180in lb 9 x 12 mm L. 275mm	4018754170784
50581102	730NA/2 40-180 INLB	Momentnøkkel 730Na 40-180in lb 9 x 12 mm L. 275mm	4018754295326
50581005	730NA/5	Momentnøkkel 730Na 90-450in lb 9 x 12 mm L. 330mm	4018754139569
50581010	730NA/10	Momentnøkkel 730Na 180-900in lb 9 x 12 mm L. 386mm	4018754139576
50581020	730NA/20	Momentnøkkel 730Na 350-1800in lb 14 x 18 mm L. 467mm	4018754139590
50581040	730NA/40	Momentnøkkel 730Na 800-3600in lb 14 x 18 mm L. 607mm	4018754164004

GTIN-Code.



