



## Ringsteeksleutelset OPEN BOX

### OPEN BOX 13

Artikelnr. **96400816**  
GTIN **4018754122905**  
Model **OPEN BOX 13/16**



#### Aanwijzing.

Ringsteeksleutelset OPEN BOX OPEN BOX 13/16 7-24 16 st.

#### Voordelen.

Gemaakt in Duitsland - STAHLWILLE  
Ringsteeksleutelset OPEN BOX in robuuste , 16 st.-dlg. ,  
7-24, ringzijde 15 ° afgekant, DIN 3113 Form A / ISO  
7738 Form A, , 96400816

Extreem belastbaar en duurzaam - sterker dan welke  
bout ook

Speciale fabricage maakt dunwandige ringen mogelijk -  
perfect voor schroeven op moeilijk bereikbare plaatsen

Hoogwaardige, gripvaste oppervlaktetextuur - voor  
veilig werken, zelfs met vette handen

#### Hoogtepunten van het product.



##### Anti-slip oppervlak.

STAHLWILLE sleutels hebben een hoogwaardige oppervlakteafwerking met een goede grip, waardoor het mogelijk is om veilig en efficiënt te werken, zelfs met vette handen. De anti-slipeigenschappen verbeteren de controle tijdens het gebruik.



##### Een oplossing voor elke situatie.

Onze steekringsleutels zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen (metrisch, inch, lang, met Spline-Drive-profiel) en als sets in oprolbare gereedschapstassen of TCS-schuiminlays.

## Technologieën en kenmerken.



### Dubbel-T-profiel

Onze combinatie- en ringsleutels hebben een extra uitsparing in het midden van het gereedschap. Vergelijkbaar met het principe van een dubbele T-balk biedt dit een enorme overdrachts capaciteit en maximale sterkte bij een lager gewicht.



### Dunwandige ringen


De smalle diameter van onze ringen vereenvoudigt het werk in krappe ruimtes. De zijkanen van de ringen zijn hoger dan bij standaardmoeren, waardoor vastlopen wordt voorkomen.



### Offset Shaft Design

Onze steeksleutels zijn speciaal ontworpen met extra versterking in de belastingszones waar de meeste kracht wordt uitgeoefend - namelijk bij de verbinding tussen de bek en de steel - om vervorming te voorkomen.

## Technische tekening.

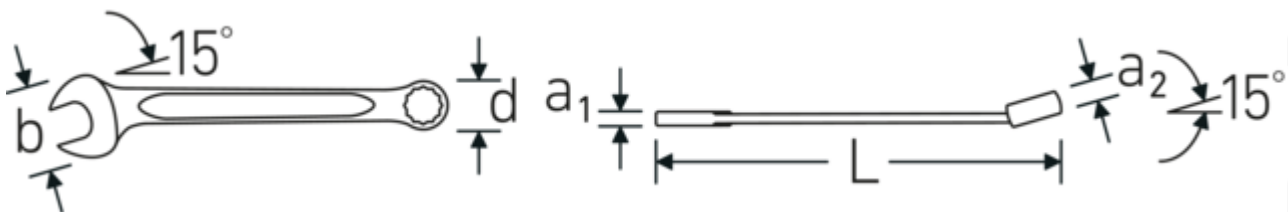

## Technische kenmerken.

Aantal gereedschappen	16 st.
Bereik	7-24
DIN	DIN 3113 Form A / ISO 7738 Form A
Positie bek	15 °
Modelnr.	13/16

## Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	280
Breedte mm (IFS)	100
Hoogte mm (IFS)	44
Lengte (verpakt, mm)	280
Breedte (verpakt, mm)	100
Hoogte (verpakt, mm)	44
Volume (verpakt, dm <sup>3</sup> )	1.232 dm <sup>3</sup>
Artikelnr.	96400816
Gewicht (bruto, KG)	1,630
Gewicht PAP (KG)	0,066
Gewicht PVC (KG)	0,000

<b>GTIN</b>	4018754122905
<b>Land van oorsprong AWR</b>	GERMANY
<b>Regio van oorsprong</b>	Nordrhein-Westfalen
<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
<b>Douanetarief nr.</b>	82041100
<b>Verpakkingsstandaard</b>	1
<b>Gewicht (g)</b>	1620 g

## Onderdelenlijst.



40082424  
Steekringsleutel OPEN  
BOX lang



40082222  
Steekringsleutel OPEN  
BOX lang



40082121  
Steekringsleutel OPEN  
BOX lang



40081919  
Steekringsleutel OPEN  
BOX lang



40081818  
Steekringsleutel OPEN  
BOX lang



40081717  
Steekringsleutel OPEN  
BOX lang



40081616  
Steekringsleutel OPEN  
BOX lang



40081515  
Steekringsleutel OPEN  
BOX lang



40081414  
Steekringsleutel OPEN  
BOX lang



40081313  
Steekringsleutel OPEN  
BOX lang



40081212  
Steekringsleutel OPEN  
BOX lang



40081111  
Steekringsleutel OPEN  
BOX lang



40081010  
Steekringsleutel OPEN  
BOX lang



40080909  
Steekringsleutel OPEN  
BOX lang



40080808  
Steekringsleutel OPEN  
BOX lang



40080707  
Steekringsleutel OPEN  
BOX lang

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
96400809	OPEN BOX 13/5	Ringsteeksleutelset OPEN BOX OPEN BOX 13/5 8-19 5 st.	4018754323265
96400808	OPEN BOX 13/10 KT	Ringsteeksleutelset OPEN BOX OPEN BOX 13/10 KT 8-19 10 st.	4018754080649
96400816	OPEN BOX 13/16	Ringsteeksleutelset OPEN BOX OPEN BOX 13/16 7-24 16 st.	4018754122905
96400805	OPEN BOX 13/26	Ringsteeksleutelset OPEN BOX OPEN BOX 13/26 6-32 26 st.	4018754080618

## GTIN-code.



## Beelden.

