



Momentnøkkel service MANOSKOP® med holder til innstikksverktøy

730N



Varenr. 50181365

GTIN 4018754239986

Model 730NII/65



Label.

Momentnøkkel 730N 130-650N·m 22 x 28 mm L. 911 mm

Features.

- holder for utskiftbart innsatsverktøy
- QuickRelease-sikkerhetslås
- tiltrekking mot venstre ved å dreie innsatsverktøyet
- visningsavvik $\pm 3 \%$ (Gr. 2; a/2 4 %)

Advantages.

Stikkontakt for utskiftbare plug-in-verktøy.

Product highlights.



ENKEL.

Rask justering utenfra uten å demontere momentnøkkelen ved hjelp av to innstillingspunkter for øvre og nedre.



UTLØSENDE.

Når den innstilte verdien er nådd, leverer MANOSKOP® 730N et tydelig dobbelt stoppsignal.



Tydelig finjustering.

Den brukervennlige og lettleste dobbeltskalaen i N·m/ft·lb muliggjør presis og enkel justering av ønsket moment for pålitelig og nøyaktig bruk.

Technologies and features.



Sertifikat for fabrikkalibrering (ISO-kalibrering)

Våre momentverktøy, transdusere og testutstyr leveres med et sertifikat for fabrikkalibrering i henhold til DIN EN ISO 6789-2 og basert på DKD-R 10-8 for sporbarhet av måleutstyr.



System med slitesterk, fleksibel stang

Denne momentnøkkelen er utstyrt med et slitesterkt utlørsystem med bøyestang. I motsetning til konvensjonelle momentnøkler med spiralfjær, er den fleksible stangen ikke forspent i avlastet tilstand, noe som betyr at «fjæren» ikke må tilbakestilles til «0» etter bruk.



QuickRelease


Sikkerhetslåsen QuickRelease hindrer utilsiktet tap av innstikkverktøy. Disse klikkes fast, og frigjøres ved å trykke på en knapp for raskt verktøybytte.



2-komponenthåndtak

Vårt 2-komponenthåndtak er sklisikkert og har en ergonomisk form. Det er bestandig mot olje, fett, drivstoff, bremsevæsker og Skydrol. Pilen på håndtaket viser betjeningsretningen.

Technical Drawing.

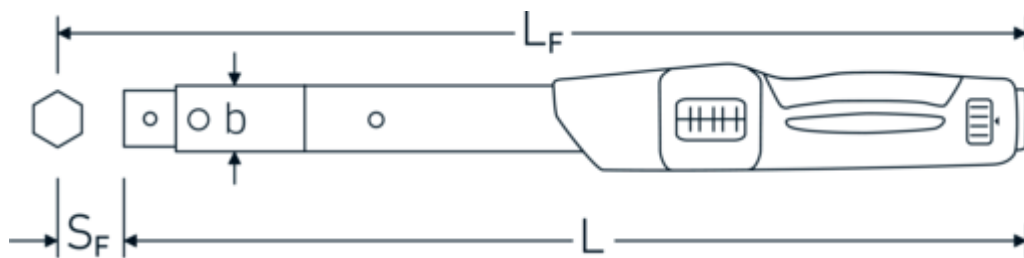

Technical Attributes.

Skalainndeling ft·lb	20 ft·lb
Skalainndeling N·m	50 N·m
Måleområde N·m	130-650 N·m
Måleområde ft·lb	100-480 ft·lb
Bredde mm (b)	30.6 mm

Logistics data.

Dybde mm (IFS)	911
Bredde mm (IFS)	40
Høyde mm (IFS)	35
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Längd (packad, mm)	1080

DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017	Bredde (pakket, mm)	200
Finskala gradering	2,5 N·m	Høyde (pakket, mm)	60
Str.	II/65	Volum (pakket, dm ³)	12.96 dm ³
Størrelse innvendig sekskant [innvendig firkant]	22 x 28 mm	Varenr.	50181365
Høyde mm (h)	25,6 mm	Vekt (brutto, kg)	4,326
Lengde mm (L)	911 mm	Vekt PAP (kg)	0,000
LF	900 mm	Vekt PVC (kg)	0,037
MA N·m	130 N·m	GTIN	4018754239986
Nominell verdi N·m	650 N·m	Opprinnelsesland AWR	GERMANY
SF	55 mm	Opprinnelsesregion	Nordrhein-Westfalen
		Tolltariff nr.	82041100
		Emballasjestandard	1
		Vekt (g)	3504 g

Variants.

Varenr.	Modell nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
50181005	730N/5	Momentnøkkel 730N 10-50N·m 9 x 12 mm L. 330mm	4018754139514
50181010	730N/10	Momentnøkkel 730N 20-100N·m 9 x 12 mm L. 386mm	4018754139521
50181012	730N/12	Momentnøkkel 730N 25-130N·m 14 x 18 mm L. 421mm	4018754139538
50181020	730N/20	Momentnøkkel 730N 40-200N·m 14 x 18 mm L. 467mm	4018754139545
50181040	730N/40	Momentnøkkel 730N 80-400N·m 14 x 18 mm L. 607mm	4018754139552
50181065	730N/65	Momentnøkkel 730N 130-650N·m 14 x 18 mm L. 890mm	4018754163991
50181365	730NII/65	Momentnøkkel 730N 130-650N·m 22 x 28 mm L. 911mm	4018754239986
50181080	730N/80	Momentnøkkel 730N 160-800N·m 22 x 28 mm L. 1178mm	4018754239948
50181100	730N/100	Momentnøkkel 730N 200-1000N·m 22 x 28 mm L. 1363mm	4018754239955

GTIN-Code.



