

## Klucz dynamometryczny serwisowy MANOSKOP® z uchwytem na wtykowe końcówki narzędziowe

### 730a Quick



Art. nr 50584010  
GTIN 4018754268986  
Modelka 730A/10 QUICK



#### Oznaczenie.

Klucz dynamometryczny MANOSKOP 730a Quick 20-100N·m 9 x 12 mm Dł. 370mm

#### Zalety.

wyzwalający



#### Najważniejsze cechy produktu.



##### Szybki.

Szybkie ustawienie dzięki łatwej w obsłudze dźwigni blokującej w uchwycie. Ergonomicznie zaprojektowany, antypoślizgowy regulator z zagłębieniem na kciuk dla szybkiego i bezpiecznego ustawienia suwaka.



### Łatwy w obsłudze.

Szybka regulacja z zewnątrz, nie wymaga demontażu klucza dynamometrycznego, z dwoma punktami regulacji dla wartości maksymalnej i minimalnej.

## Technologie i cechy wydajnościowe.



### QuickRelease

Blokada bezpieczeństwa QuickRelease zapobiega przypadkowemu zgubieniu narzędzi wkładanych. Mocuje się je pewnie na miejscu, a po naciśnięciu przycisku można je ponownie zwolnić, co umożliwia szybką wymianę narzędzia.



### Certyfikat kalibracji fabrycznej (kalibracja ISO)

Nasze narzędzia dynamometryczne, przetworniki i urządzenia kontrolne są dostarczane z fabrycznym certyfikatem kalibracji zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2 i w oparciu o DKD-R 10-8 w celu zapewnienia identyfikowalności urządzeń pomiarowych.



### System elastycznych prętów o niskim zużyciu


Klucz dynamometryczny wyposażony jest w odporny na zużycie system spustowy z belką gnącą. W przeciwieństwie do tradycyjnych kluczy dynamometrycznych ze sprężynami śrubowymi, elastyczny pręt nie jest wstępnie naprężony w stanie bez obciążenia, co oznacza, że „sprężyna” nie musi być ustawiana na „0” po użyciu.



### 2-komponentowy uchwyt

Nasz 2-komponentowy jest antypoślizgowy i ma ergonomiczny kształt. Jest odporny na oleje, smary, paliwa, płyny hamulcowe i Skydrol. Strzałka na dźwigni wskazuje kierunek działania.

## Rysunek techniczny.

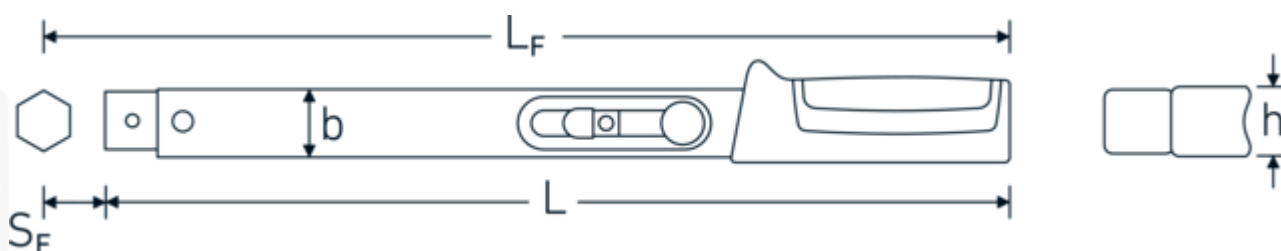

## Atrybuty techniczne.

Podziałka skali in·lb	20 in·lb
Podziałka skali N·m	2,5 N·m
Zakres pomiarowy N·m	20-100 N·m
Zakres pomiarowy in·lb	180-880 in·lb
Szerokość mm (b)	28 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Gr.	a/10
Rozmiar uchwytu narzędzia [kwadrat wewnętrzny]	9 x 12 mm
Wysokość mm (h)	23 mm
Długość mm (L)	370 mm
LF	343 mm
SF	17,5 mm

## Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	371
Szerokość mm (IFS)	50
Wysokość mm (IFS)	35
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Długość (w opakowaniu, mm)	400
Szerokość (w opakowaniu, mm)	50
Wysokość (w opakowaniu, mm)	45
Objętość (w opakowaniu, dm <sup>3</sup> )	0.9 dm <sup>3</sup>
Art. nr	50584010
Waga (brutto, kg)	1,044
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,011
GTIN	4018754268986
Kraj pochodzenia AWR	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
Nr taryfy celnej	82041100
Standard pakowania	1
Waga (g)	934 g

## Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
50584005	730A/5 QUICK	Klucz dynamometryczny MANOSKOP 730a Quick 6-50N·m 9 x 12 mm Dł. 315mm	4018754268979
50584010	730A/10 QUICK	Klucz dynamometryczny MANOSKOP 730a Quick 20-100N·m 9 x 12 mm Dł. 370mm	4018754268986
50584012	730A/12 QUICK	Klucz dynamometryczny MANOSKOP 730a Quick 25-130N·m 14 x 18 mm Dł. 410mm	4018754268993
50584020	730A/20 QUICK	Klucz dynamometryczny MANOSKOP 730a Quick 40-200N·m 14 x 18 mm Dł. 455mm	4018754269006

## GTIN-Code.



## Obrazy.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal