




Momentnøkkel MANOSKOP®

730a Quick



Varenr. **50584012**
GTIN **4018754268993**
Model **730A/12 QUICK**



Label.

Momentnøkler MANOSKOP 730a Quick 25-130N·m 14 x 18 mm L. 410mm

Features.

- utløsend
- med holder for utskiftbare innsatsverktøy
- med QuickRelease sikkerhetslås
- hurtiginnstilling takket være brukervennlig spennhendel i håndtaket
- ergonomisk utformet, sklisikkert justeringselement med tommelgrop
- integrert forstørrelseglass i avlesningsvinduet
- optimert håndflategrop for behagelig arbeid
- dobbelt stoppsignal
- dobbelt skala N·m/ft·lb henholdsvis N·m/in·lb
- det vendbare innsatsverktøy tillater venstretiltrekning
- viderebelastning etter utløsning eller belastning i motsatt retning - f.eks., for å løsne skruer som sitter fast - virker ikke på utløsermekanismen, som derfor blir beskyttet for skade
- Det vendbare innsatsverktøy tillater venstretiltrekning. Problemløs kalibrering og etterjustering uten demontering med perfectControl kalibrerings apparat Nr. 7794 eller kalibrerings anlegg Nr. 7706.
- med sertifikat.
- garantert feilgrense $\pm 4\%$.



Product highlights.



RASK.

Rask innstilling med brukervennlig klemhendel i håndtaket. Ergonomisk formet, sklisikkert juste_x0002_ringselement-med fordypning til tommel, for rask og sikker innstilling.



ENKEL.

Rask justering utenfra uten å demontere momentnøkkelen ved hjelp av to innstillingspunkter for øvre og nedre.

Technologies and features.



QuickRelease

Sikkerhetslåsen QuickRelease hindrer utilsiktet tap av innstikkverktøy. Disse klikkes fast, og frigjøres ved å trykke på en knapp for raskt verktøybytte.



Sertifikat for fabrikkkalibrering (ISO-kalibrering)

Våre momentverktøy, transdusere og testutstyr leveres med et sertifikat for fabrikkkalibrering i henhold til DIN EN ISO 6789-2 og basert på DKD-R 10-8 for sporbarhet av måleutstyr.



System med slitesterk, fleksibel stang


Denne momentnøkkelen er utstyrt med et slitesterkt utløssersystem med bøystang. I motsetning til konvensjonelle momentnøkler med spiralfjær, er den fleksible stangen ikke forspent i avlastet tilstand, noe som betyr at «fjæren» ikke må tilbakestilles til «0» etter bruk.



2-komponenthåndtak

Vårt 2-komponenthåndtak er sklisikkert og har en ergonomisk form. Det er bestandig mot olje, fett, drivstoff, bremsevæsker og Skydrol. Pilen på håndtaket viser betjeningsretningen.

Technical Drawing.

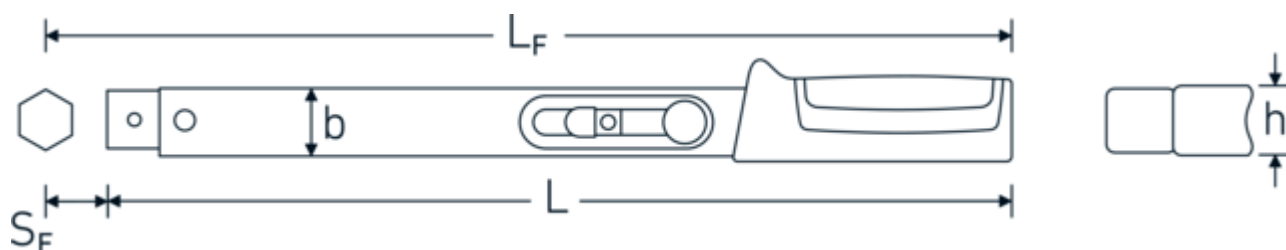

Technical Attributes.

Skalainndeling in·lb	25 in·lb
Skalainndeling N·m	2,5 N·m
Måleområde N·m	25-130 N·m
Måleområde in·lb	225-1150 in·lb
Bredde mm (b)	28 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Str.	a/12
Størrelse innvendig sekskant [innvendig firkant]	14 x 18 mm
Høyde mm (h)	23 mm
Lengde mm (L)	410 mm
LF	390 mm
SF	25 mm

Logistics data.

Dybde mm (IFS)	405
Bredde mm (IFS)	50
Høyde mm (IFS)	40
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Längd (packad, mm)	435
Bredde (pakket, mm)	50
Høyde (pakket, mm)	50
Volum (pakket, dm3)	1.0875 dm3
Varenr.	50584012
Vekt (brutto, kg)	1,186
Vekt PAP (kg)	0,000
Vekt PVC (kg)	0,110
GTIN	4018754268993
Opprinnelsesland AWR	GERMANY
Opprinnelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Tolltariff nr.	82041100
Emballasjestandard	1
Vekt (g)	1076 g

Variants.

Varenr.	Modell nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
50584005	730A/5 QUICK	Momentnøkler MANOSKOP 730a Quick 6-50N·m 9 x 12 mm L. 315mm	4018754268979
50584010	730A/10 QUICK	Momentnøkler MANOSKOP 730a Quick 20-100N·m 9 x 12 mm L. 370mm	4018754268986
50584012	730A/12 QUICK	Momentnøkler MANOSKOP 730a Quick 25-130N·m 14 x 18 mm L. 410mm	4018754268993

50584020

730A/20 QUICK

Momentnøkler MANOSKOP 730a Quick
40-200N·m 14 x 18 mm L. 455mm

4018754269006

GTIN-Code.



Images.

