

VDE enkele ringsleutel

12161 VDE



Artikelnr. **44190019**
GTIN **4018754254064**
Model **12161 VDE 19**



Aanwijzing.

VDE enkele ringsleutel Maat 19mm

Eigenschappen.

- Chrome-Alloy-Steel, verchromd
- VDE-geïsoleerd tot 1000 V
- DIN EN 60900
- #T; AC/1000 V

Voordelen.

DIN EN 60900

Technologieën en kenmerken.



Anti-Slip-Drive


Het speciale AS-Drive-profiel maakt een hoge krachtoverbrenging mogelijk op de vlakke kanten van schroeven en bouten zonder ze te beschadigen. Dit voorkomt ook het afbreken van de schroef- of boutkop.



Dunwandige ringen

De smalle diameter van onze ringen vereenvoudigt het werk in krappe ruimtes. De zijken van de ringen zijn hoger dan bij standaardmoeren, waardoor vastlopen wordt voorkomen.

Technische tekening.

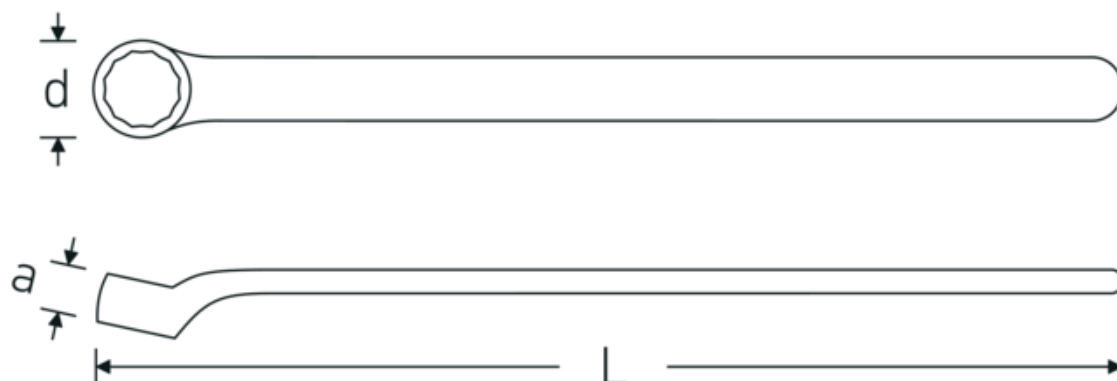

Technische kenmerken.

a	18 mm
d	32 mm
DIN	DIN EN 60900
Lengte mm (L)	227,1 mm
Flatbreedte 1 [mm]	19 mm

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	230
Breedte mm (IFS)	31
Hoogte mm (IFS)	15
Lengte (verpakt, mm)	280
Breedte (verpakt, mm)	100
Hoogte (verpakt, mm)	20
Volume (verpakt, dm ³)	0.56 dm ³
Artikelnr.	44190019
Gewicht (bruto, KG)	0,182
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,005
GTIN	4018754254064
Land van oorsprong AWR	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	190 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
44190010	12161 VDE 10	VDE enkele ringsleutel Maat 10mm	4018754254026
44190013	12161 VDE 13	VDE enkele ringsleutel Maat 13mm	4018754254033
44190014	12161 VDE 14	VDE enkele ringsleutel Maat 14mm	4018754254040

44190017	12161 VDE 17	VDE enkele ringsleutel Maat 17mm	4018754254057
44190019	12161 VDE 19	VDE enkele ringsleutel Maat 19mm	4018754254064
44190022	12161 VDE 22	VDE enkele ringsleutel Maat 22mm	4018754254071

GTIN-code.

