



Juegos llaves de dos bocas en estrella

StahlwilleSTABIL® 20

Núm. art. **96410406**
GTIN **4018754080984**
Modelo **StahlwilleSTABIL 20/12**



Designación.

Juego de llaves de doble anillo StahlwilleSTABIL StahlwilleSTABIL 20/12 6x7-30x32
12 pzs.

Descripción.

- Bolsa enrollable con llaves para tuercas y tornillos con distintos anchos en mm
- Los lados del anillo presentan un acodado profundo, con un ángulo de 75°
- Construcción estable, inteligente, esbelta y ligera
- Alta resistencia a la flexión gracias al perfil doble T
- Superficie adherente y muy agradable al tacto
- Extremadamente resistente y extraordinariamente duradero
- Forjado en troquel, endurecido y enfriado en baño de aceite
- Calidad de alto rendimiento, acero de aleación de cromo, cromado
- Robusta bolsa enrollable de poliéster con cierre de velcro
- Los bolsillos de rejilla permiten ver la herramienta guardada
- Protección segura de la herramienta en el mínimo espacio

Ventajas.

Juego de 12 llaves para tuercas y tornillos (muy acodadas, DIN838/ISO10104) en caja de cartón

El uso de acero especial de alta calidad y un complejo proceso de forjado hacen que la llave de dos bocas en estrella sea duradera y robusta

El perfil especial AS-Drive permite transferencias de fuerza elevadas en los flancos de los tornillos y tuercas sin dañarlos

El agarre óptimo de las llaves para tuercas y tornillos ergonómicas permite sujetarlas cómodamente

Los anillos en estrella con paredes extremadamente finas permiten trabajar en lugares de difícil acceso de maquinaria, automóviles, bicicletas, etc.

Tecnologías y prestaciones.



Perfil de doble T


Nuestras llaves combinadas y de estrella tienen un rebaje adicional en el centro de la herramienta. Similar al principio de una viga en T doble, proporciona una enorme capacidad de carga y la máxima resistencia a la vez que reduce el peso.



Anillos de pared delgada

El fino diámetro de las paredes de nuestros anillos facilita el trabajo en espacios reducidos. Los lados del anillo son más altos que las tuercas estándar, lo que evita que se atasquen.

Dibujo técnico.

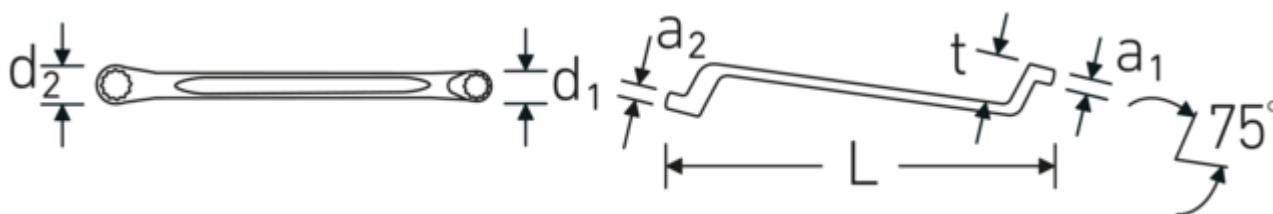

Atributos técnicos.

Número de herramientas	12 pzs.
Rango	6x7-30x32
Superficie	cromado
Núm. de modelo	20/12

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	390
Anchura mm (IFS)	100
Altura mm (IFS)	45
Longitud (empaquetada, mm)	395
Anchura (empaquetada, mm)	130
Altura en pulgadas	65
Volumen (envasado, dm ³)	3.33775 dm ³
Núm. art.	96410406
Peso (bruto, kg)	3,174
Peso PAP (kg)	0,116
Peso PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754080984
País de origen AWR	GERMANY
Región de origen	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Arancel de aduanas núm.	82041100

Norma de embalaje

1

Peso

3137 g

Lista de piezas.



41043032
Llaves de doble anillo
StahlwilleSTABIL



41042528
Llaves de doble anillo
StahlwilleSTABIL



41042427
Llaves de doble anillo
StahlwilleSTABIL



41042123
Llaves de doble anillo
StahlwilleSTABIL



41042022
Llaves de doble anillo
StahlwilleSTABIL



41041819
Llaves de doble anillo
StahlwilleSTABIL



41041617
Llaves de doble anillo
StahlwilleSTABIL



41041415
Llaves de doble anillo
StahlwilleSTABIL



41041213
Llaves de doble anillo
StahlwilleSTABIL



41041011
Llaves de doble anillo
StahlwilleSTABIL



41040809
Llaves de doble anillo
StahlwilleSTABIL



41040607
Llaves de doble anillo
StahlwilleSTABIL

Variantes.

Núm. art.	Núm. de modelo (ERP)	Designación	GTIN
96410408	StahlwilleSTABIL 20/7N	Juego de llaves de doble anillo StahlwilleSTABIL StahlwilleSTABIL 20/7N 6x7-18x19 7 pzs.	4018754122943
96410405	StahlwilleSTABIL 20/8	Juego de llaves de doble anillo StahlwilleSTABIL StahlwilleSTABIL 20/8 6x7-20x22 8 pzs.	4018754080977
96410409	StahlwilleSTABIL 20/9	Juego de llaves de doble anillo StahlwilleSTABIL StahlwilleSTABIL 20/9 6x7-21x24 9 pzs.	4018754122950
96410407	StahlwilleSTABIL 20/10	Juego de llaves de doble anillo StahlwilleSTABIL StahlwilleSTABIL 20/10 6x7-30x32 10 pzs.	4018754080991

96410406

StahlwilleSTABIL
20/12

Juego de llaves de doble anillo
StahlwilleSTABIL StahlwilleSTABIL
20/12 6x7-30x32 12 pzs.

4018754080984

Código GTIN.

