



## Ringsteeksleutelset OPEN BOX

### OPEN BOX 13

Artikelnr. **96400809**  
GTIN **4018754323265**  
Model **OPEN BOX 13/5**



#### Aanwijzing.

Ringsteeksleutelset OPEN BOX OPEN BOX 13/5 8-19 5 st.

## Voordelen.

Gemaakt in Duitsland - STAHLWILLE  
Ringsteeksleutelset OPEN BOX in robuuste, 5 st.-dlg.,  
8-19, ringzijde 15 ° afgekant, DIN 3113 Form A / ISO  
7738 Form A, , 96400809

Extreem belastbaar en duurzaam - sterker dan welke  
bout ook

Speciale fabricage maakt dunwandige ringen mogelijk -  
perfect voor schroeven op moeilijk bereikbare plaatsen

Hoogwaardige, gripvaste oppervlaktetextuur - voor  
veilig werken, zelfs met vette handen

## Hoogtepunten van het product.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

#### Anti-slip oppervlak.

STAHLWILLE sleutels hebben een hoogwaardige oppervlakteafwerking met een goede grip, waardoor het mogelijk is om veilig en efficiënt te werken, zelfs met vette handen. De anti-slipeigenschappen verbeteren de controle tijdens het gebruik.

#### Een oplossing voor elke situatie.

Onze steekringsleutels zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen (metrisch, inch, lang, met Spline-Drive-profiel) en als sets in oprolbare gereedschapstassen of TCS-schuiminlays.



## Technologieën en kenmerken.



### Dubbel-T-profiel

Onze combinatie- en ringsleutels hebben een extra uitsparing in het midden van het gereedschap. Vergelijkbaar met het principe van een dubbele T-balk biedt dit een enorme overdrachtscapaciteit en maximale sterkte bij een lager gewicht.



### Dunwandige ringen


De smalle diameter van onze ringen vereenvoudigt het werk in krappe ruimtes. De zijken van de ringen zijn hoger dan bij standaardmoeren, waardoor vastlopen wordt voorkomen.



### Offset Shaft Design

Onze steeksleutels zijn speciaal ontworpen met extra versterking in de belastingszones waar de meeste kracht wordt uitgeoefend - namelijk bij de verbinding tussen de bek en de steel - om vervorming te voorkomen.

## Technische tekening.

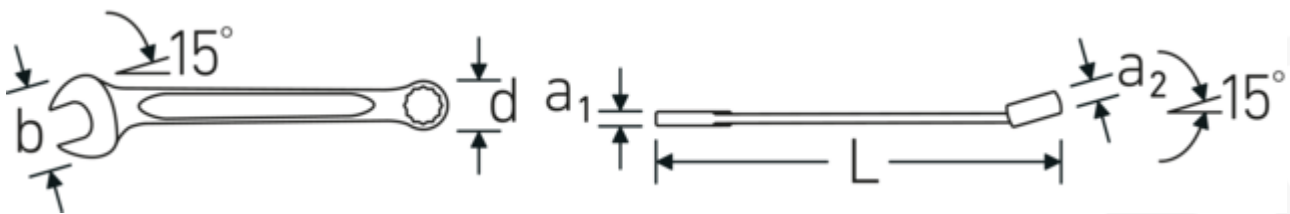

## Technische kenmerken.

Aantal gereedschappen	5 st.
Bereik	8-19
DIN	DIN 3113 Form A / ISO 7738 Form A
Positie bek	15 °
Modelnr.	13/5

## Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	235
Breedte mm (IFS)	75
Hoogte mm (IFS)	25
Lengte (verpakt, mm)	235
Breedte (verpakt, mm)	75
Hoogte (verpakt, mm)	25
Volume (verpakt, dm <sup>3</sup> )	0.440625 dm <sup>3</sup>
Artikelnr.	96400809
Gewicht (bruto, KG)	0,398
Gewicht PAP (KG)	0,040
Gewicht PVC (KG)	0,000

<b>GTIN</b>	4018754323265
<b>Land van oorsprong AWR</b>	GERMANY
<b>Regio van oorsprong</b>	Nordrhein-Westfalen
<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
<b>Douanetarief nr.</b>	82041100
<b>Verpakkingsstandaard</b>	1
<b>Gewicht (g)</b>	398 g

## Onderdelenlijst.



40081919  
Steekringsleutel OPEN  
BOX lang



40081717  
Steekringsleutel OPEN  
BOX lang



40081313  
Steekringsleutel OPEN  
BOX lang



40081010  
Steekringsleutel OPEN  
BOX lang



40080808  
Steekringsleutel OPEN  
BOX lang

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
96400809	OPEN BOX 13/5	Ringsteeksleutelset OPEN BOX OPEN BOX 13/5 8-19 5 st.	4018754323265
96400808	OPEN BOX 13/10 KT	Ringsteeksleutelset OPEN BOX OPEN BOX 13/10 KT 8-19 10 st.	4018754080649
96400816	OPEN BOX 13/16	Ringsteeksleutelset OPEN BOX OPEN BOX 13/16 7-24 16 st.	4018754122905
96400805	OPEN BOX 13/26	Ringsteeksleutelset OPEN BOX OPEN BOX 13/26 6-32 26 st.	4018754080618

## GTIN-code.



## Beelden.

