

750NR



Artikelnr. 50021004
GTIN 4018754348350
Model 750NR/200



Aanwijzing.

Momentsleutel veer 750NR 40-200N·m 1/2" L. 526,7mm



Hoogtepunten van het product.



KLIKKEND.

Bij het bereiken van de ingestelde waarde geeft de MANOSKOP® 730N een duidelijk dubbel-stop-sigitaal.



KLIKKEND.

Bij het bereiken van de ingestelde waarde geeft de MANOSKOP® 730N een duidelijk dubbel-stop-sigitaal.



KLIKKEND.

Bij het bereiken van de ingestelde waarde geeft de MANOSKOP® 730N een duidelijk dubbel-stop-sigitaal.



DUIDELIJK.

Een afleesvriendelijke dubbele schaalverdeling in verschillende kleuren voor N·m en ft·lb resp. in-lb maakt de instelling gemakkelijker.



KLIKKEND.

Bij het bereiken van de ingestelde waarde geeft de MANOSKOP® 730N een duidelijk dubbel-stop-sigitaal.

Technologieën en kenmerken.



2-componenten-handgreep

Onze 2-componenten-handgreep is anti-slip en heeft een ergonomische vorm. Is bestand tegen oliën, vetten, brandstoffen, remvloeistoffen en Skydrol.



QuickSelect

Bliksemsnel instellen van de richtwaarde: ontgrendel de instelknop, stel de waarde in en vergrendel de knop weer.



Veermechanisme met de 'klik'

Deze momentsleutel maakt gebruik van een tuimelaar als schakelmechanisme. Bij het bereiken van het ingestelde aanhaalmoment wordt de veerkracht overschreden, waardoor het mechanisme slijpt en uitschakelt. Dit genereert een duidelijk hoorbare en merkbare 'klik'.



Fabriekskalibratiecertificaat (ISO-kalibratie)


Onze momentgereedschappen, omvormers en testapparatuur worden geleverd met een fabriekskalibratiecertificaat conform DIN EN ISO 6789-2 en gebaseerd op DKD-R 10-8 voor de traceerbaarheid van de meetapparatuur.



2-componenten-handgreep

Onze 2-componenten-handgreep is anti-slip en heeft een ergonomische vorm. Is bestand tegen oliën, vetten, brandstoffen, remvloeistoffen en Skydrol. De pijl op de hendel geeft de bedieningsrichting aan.

Technische tekening.

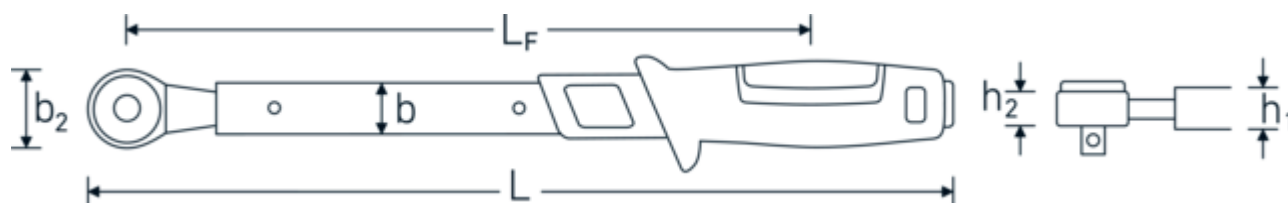

Technische kenmerken.

Schaalverdeling ft-lb	20 ft-lb
Schaalverdeling N-m	10 N-m
Meetbereik N-m	40-200 N-m
Meetbereik ft-lb	30-145 ft-lb
Uitgang vierkant buiten (inch)	1/2
b1	28 mm
b2	43 mm
Schaalverdeling fijn	0,5
Hoogte mm (h1)	23 mm
Hoogte mm (h2)	16 mm
Lengte mm (L)	526,7 mm
LF	464 mm
MA N-m	40 N-m
Nominale waarde N-m	200 N-m

Logistieke gegevens.

WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Volume (verpakt, dm3)	0 dm3
Artikelnr.	50021004
Gewicht (bruto, KG)	0,000
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,000
GTIN	4018754348350
Land van oorsprong AWR	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	1460 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
50021003	750NR/100	Momentsleutel veer 750NR 20-100N-m 3/8" L. 443mm	4018754348343
50021004	750NR/200	Momentsleutel veer 750NR 40-200N-m 1/2" L. 526,7mm	4018754348350
50021006	750NR/400	Momentsleutel veer 750NR 80-400N-m 3/4" L. 678,7mm	4018754348374

GTIN-code.



Beelden.

