



Elektronisk verkstedsprøveapparat SENSOTORK®

7707-2W

Varenr. 96521072

GTIN 4018754155781

Model 7707-2W



Label.

Elektronisk verkstedstester SENSOTORK Måleomr.2-100N·m Firkantet hylse 3/8"

Features.

Elektronisk testapparat for momentnøkler, bestående av:

- måleverditager (patentert)
- holder
- visningsenhet (patentert)
- stativ for visningsenhet (med kabel 1,5 m)
- spiralkabel
- strømforsyning (110 V-230 V med utskiftbare stikkontaktadaptere) eller direkte tilkobling til personbilens 12 V-nett
- firkantadapter (nr. 7707-2W, nr. 7707-2-1W, nr. 7707-2-2W, nr. 7707-3W)
- festesett for vannrett og loddrett testposisjon
- for høyre- og venstremålinger
- målenheter: N·m, ft·lb, in·lb
- disse enkelt utskiftbare måleverditagerne er festet i holderen med en QuickRelease sikkerhetslås.
- lave tverrkrefter grunnet flate måleverditagere
- automatisk gjenkjenning av måleverditagere
- allsidig og brukervennlig grunnet vannrett og loddrett testposisjon og fleksibel plassering av visningsenheten
- ekstra stativ med 1,5 m kabel for montering av visningsenheten for bedre optisk følging ved testing av lange momentnøkler
- meget stort måleområde fra ca. 2 % til 100 % av nominell verdi
- programvare nr. 7759-4 inkl. USB-adapter og jackpluggkabel gjør det mulig å overføre måleverdiene til en pc (uten ekstra ekstern strømkilde, energiforsyning fra pc)
- ved rekalkibrering av de enkelte måleverditagerne forblir testapparatet klart til drift på stedet
- stort bruksområde (- 20 til + 60 °C)
- i henhold til DIN 51309, klasse 2 og direktiv DKD-R 10-8
- med sertifikat
- leveres i solid plastkasse

QuickRelease rask utskiftning og sikkert feste av de forskjellige måleverditagerne med QuickRelease sikkerhetslås

Utskiftbare firkantadaptere: For ulike driftsstørrelser er utskiftbare firkantadaptere integrert klare til bruk i monteringsblokken



Product highlights.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS


Technologies and features.



QuickRelease

Sikkerhetslåsen QuickRelease bidrar til rask montering og utskifting av transdusere. Sensorene låses fast i kalibreringssystemets adapter, og låses opp igjen med et knappetrykk.

Technical Drawing.

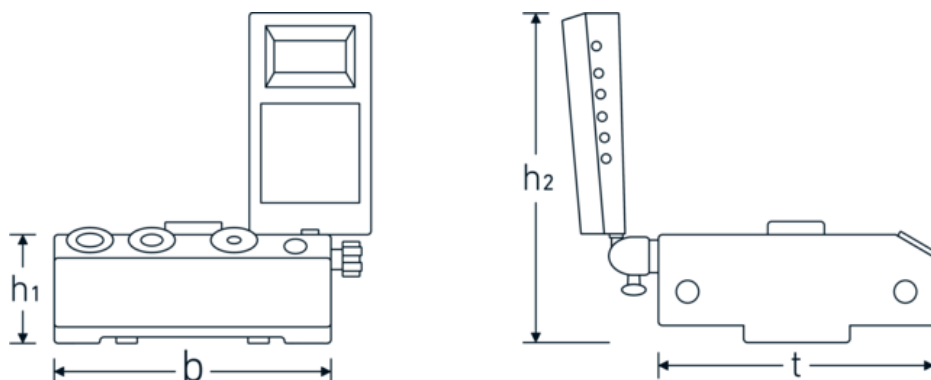

Technical Attributes.

Måleområde N·m	2-100 N·m
Innvendig firkant [tommer]	3/8 "
Bredde mm (b)	180 mm
Vekt med eske	10300 g
Høyde mm (h1)	79 mm
Høyde mm (h2)	215 mm
Modell nr.	7707-2W
t	180 mm

Logistics data.

Dybde mm (IFS)	430
Bredde mm (IFS)	340
Høyde mm (IFS)	170
WEEE/ElektroG	Kleingeräte B2C
Längd (packad, mm)	430
Bredde (pakket, mm)	340
Høyde (pakket, mm)	170
Volum (pakket, dm3)	24.854 dm3
Varenr.	96521072
Vekt (brutto, kg)	9,680
Vekt PAP (kg)	0,016
Vekt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754155781
Opprinnelsesland AWR	GERMANY
Opprinnelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Tolltariff nr.	90318080
Emballasjestandard	1
Vekt (g)	7025 g

Parts list.



52100051



81320002



52100050
Displayenhet for
visning av
dreiemoment



11030010
Forstørrelse



52110052
Spiralkabel



52110056
Strømforsyningsenhet



52110051
Jack-kabel



52100059
Transduser i tilfelle



52100058
Transduser i tilfelle

Variants.

Varenr.	Modell nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
96521086	7707-1-3W	Elektronisk verkstedstester SENSOTORK Måleomr.0,2-10N·m Firkantet hylse 1/4"	4018754241958
96521085	7707-1-2W	Elektronisk verkstedstester SENSOTORK Måleomr.0,2-10N·m Firkantet hylse 1/4"	4018754241941
96521080	7707N-1W	Elektronisk verkstedstester SENSOTORK Måleomr.0,4-20N·m Firkantet hylse 1/4"	4018754181148
96521072	7707-2W	Elektronisk verkstedstester SENSOTORK Måleomr.2-100N·m Firkantet hylse 3/8"	4018754155781
96521083	7707-2-1W	Elektronisk verkstedstester SENSOTORK Måleomr.4-200N·m Firkantet hylse 1/2"	4018754181162

96521084	7707-2-2W	Elektronisk verkstedstester SENSOTORK Måleomr.8-400N·m Firkantet hylse 3/4"	4018754181179
96521082	7707N-3W	Elektronisk verkstedstester SENSOTORK Måleomr.25-1100N·m Firkantet hylse 3/4"	4018754181155

GTIN-Code.

