

Momentnyckel Service MANOSKOP® med fast inbyggt fintandat spärrhuvud

730NR

Art. no. 96502140
GTIN 4018754180523
Model 730NR/40 FK



Label.

Momentnyckel Service MANOSKOP med fast inbyggt fintandat spärrhuvud 730NR
60-300ft-lb 3/4 L. 657mm

Features.


- i robust plastväska (storlek 65 i stålväska)
- **noggrannhet: ± 4 %**

Product highlights.



ENKEL.

Snabb justering utifrån utan demontering av momentnyckeln med hjälp av två inställningspunkter för det övre och det undre värdet.



Tydlig finjustering.

Den lättanvända och lättavlästa dubbelskalan i N·m-/ft·lb möjliggör exakt och enkel justering av önskat vridmoment för tillförlitlig och exakt användning.



UTLÖSANDE.

När inställningsvärdet nås avger MANOSKOP® 730N en tydligt märkbar dubbel stoppsignal.

Technologies and features.



Certifikat för fabrikskalibrering (ISO-kalibrering)

Våra vridmomentverktyg, givare och testutrustning levereras med ett fabrikskalibreringscertifikat i enlighet med DIN EN ISO 6789-2 och baserat på DKD-R 10-8 för spårbarhet av mätutrustning.



System med slitstark flexibel stång

Denna momentnyckel är försedd med ett slitstarkt utlösningssystem med böjbar balk. Till skillnad från konventionella momentnycklar med spiralfjädrar är den flexibla stången inte förspänd i avlastat läge, vilket innebär att "fjädern" inte behöver återställas till "0" efter användning.



QuickRelease



QuickRelease-säkerhetslåsen förhindrar att insticksverktyget tappas av misstag. Dessa klickar säkert på plats och frigörs med bara en knapptryckning för snabbt verktygsbyte.



2-komponentshandtag

Vårt 2-komponentshandtag är halsäkert och har ergonomisk form. Det är beständigt mot oljor, fetter, bränslen, bromsvätskor och Skydrol. Pilen på handtaget visar manövreringsriktningen.

Technical Drawing.

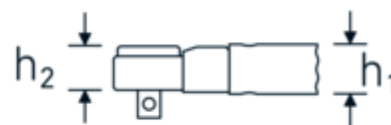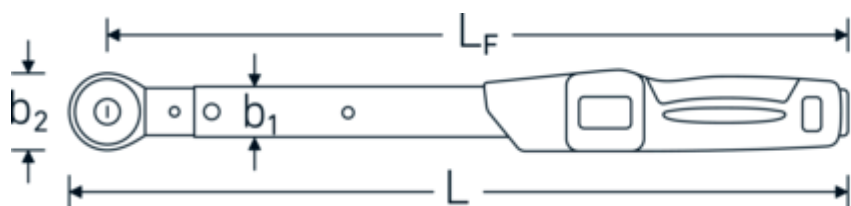

Technical Attributes.

Skalindelning ft·lb	10 ft·lb
Skalindelning N·m	20 N·m
Mätområde N·m	80-400 N·m
Mätområde ft·lb	60-300 ft·lb
Utgående fyrkant utsida (tum)	3/4

Logistics data.

Djup mm (IFS)	685
Bredd mm (IFS)	92
Höjd mm (IFS)	70
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Längd (packad, mm)	685
Bredd (packad, mm)	92

b1	28 mm	Höjd (packad, mm)	70
b2	50 mm	Volym (förpackad, dm3)	4.4114 dm3
Bredd mm (b)	92 mm	Art. no.	96502140
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017	Vikt (brutto, kg)	2,910
Finskalig uppdelning	2 N·m	Vikt PAP (kg)	0,130
Vikt med eske	2657 g	Vikt PVC (kg)	0,000
Stl.	40 FK	GTIN	4018754180523
Höjd mm (h)	70 mm	Ursprungsland AWR	GERMANY
Höjd mm (h1)	23 mm	Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Höjd mm (h2)	31,5 mm	Tulltaxa nr.	82041100
Längd mm (L)	657 mm	Förpackningsstandard	1
LF	564,5 mm	Vikt (g)	2122 g

Parts list.



81370003

83071002

Variants.

Art. no.	Modell no. (ERP)	Beteckning	GTIN
96503105	730NR / 5FK	Momentnyckel Service MANOSKOP med fast inbyggt fintandat spärrhuvud 730NR 7-37ft·lb 3/8 L. 364mm	4018754229376
96503110	730NR / 10FK	Momentnyckel Service MANOSKOP med fast inbyggt fintandat spärrhuvud 730NR 15-75ft·lb 1/2 L. 420mm	4018754229383
96503120	730NR / 20FK	Momentnyckel Service MANOSKOP med fast inbyggt fintandat spärrhuvud 730NR 30-150ft·lb 1/2 L. 513,5mm	4018754229390
96502140	730NR/40 FK	Momentnyckel Service MANOSKOP med fast inbyggt fintandat spärrhuvud 730NR 60-300ft·lb 3/4 L. 657mm	4018754180523
96502265	730NR/65 FK-HD	Momentnyckel Service MANOSKOP med fast inbyggt fintandat spärrhuvud 730NR 100-480ft·lb 3/4 L. 944mm	4018754221554

GTIN-Code.

