

130a



Art. no. **40572020**
GTIN **4018754020645**
Model **130a 5/16**



Label. Stl. 5/16 " L.115mm

Features.

- Fed. Spec. GGG-W-636 E
- HPQ®-högvärdigt stål, förkromade

Product highlights.



SLANKARE.

Extremt tunna ringar möjliggör arbete på svåråtkomliga ställen. Dessutom är ringarna högre än standardmuttrar så att de inte kan klämmas fast.

Technologies and features.



High Performance Quality (HPQ®)

Vårt HPQ®-verktyg är tillverkade av slitstarkt höghållfast stål, men är ändå tunnväggiga och lätta. Det klarar höga vridmoment och är optimalt vid arbete i trånga utrymmen som turbiner.



Anti-Slip-Drive

Den speciella AS-Drive-profilen möjliggör hög kraftöverföring till skruvarnas och bultarnas ytor utan att skada dem. Detta förhindrar också att skruvhuvudet slits av.



Dubbel T-profil

Våra kombinations- och u-ringnycklar har en extra fördjupning i mitten av verktyget. Precis som principen med en dubbel T-balk ger detta en enorm bärförmåga och maximal styrka samtidigt som vikten minskas.



Tunnväggiga ringar


Ringens tunna väggdiameter underlättar arbete i trånga utrymmen. Ringsidorna är högre än standardmuttrarna, vilket förhindrar klämning.



Offset Shaft Design

Våra skiftnycklar är specialutformade med extra förstärkning i de belastningszoner där den största kraften appliceras - nämligen vid förbindelsen mellan käften och skaftet - för att förhindra deformation.

Technical Drawing.

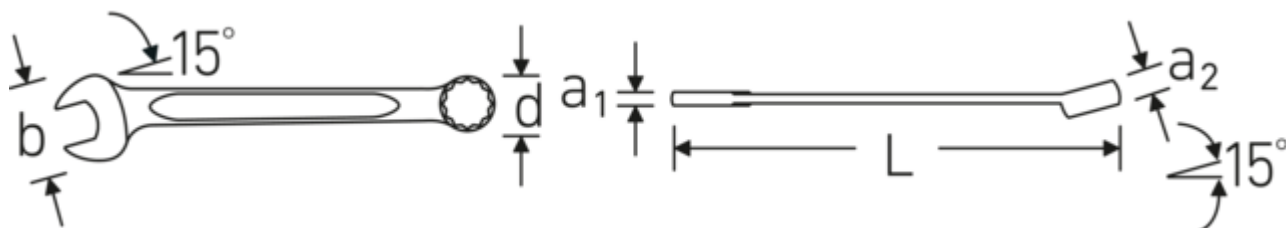

Technical Attributes.

| | |
|-----------------------|------------------------|
| a1 | 4,5 mm |
| a2 | 7 mm |
| Bredd mm (b) | 17 mm |
| d | 12 mm |
| DIN | Fed. Spec. GGG-W-636 E |
| Längd mm (L) | 115 mm |
| Käkens position | 15 ° |
| Ringposition | 15 ° |
| Nyckelstorlek 1 [tum] | 5/16 " |
| Nyckelstorlek 2 [tum] | 5/16 " |

Logistics data.

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Djup mm (IFS) | 114 |
| Bredd mm (IFS) | 17 |
| Höjd mm (IFS) | 10 |
| Längd (packad, mm) | 120 |
| Bredd (packad, mm) | 30 |
| Höjd (packad, mm) | 35 |
| Volym (förpackad, dm ³) | 0.126 dm ³ |
| Art. no. | 40572020 |
| Vikt (brutto, kg) | 0,200 |
| Vikt PAP (kg) | 0,000 |
| Vikt PVC (kg) | 0,003 |
| GTIN | 4018754020645 |
| Ursprungsland AWR | GERMANY |
| Ursprungsregion | Nordrhein-Westfalen |

| | |
|----------------------|---------------------|
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Tulltaxa nr. | 82041100 |
| Förpackningsstandard | 10 |
| Vikt (g) | 20 g |

Variants.

| Art. no. | Modell no. (ERP) | Beteckning | GTIN |
|----------|------------------|----------------------|---------------|
| 40571616 | 130a 1/4 | Stl. 1/4 " L.105mm | 4018754020621 |
| 40571818 | 130a 9/32 | Stl. 9/32 " L.110mm | 4018754020638 |
| 40572020 | 130a 5/16 | Stl. 5/16 " L.115mm | 4018754020645 |
| 40572222 | 130a 11/32 | Stl. 11/32 " L.120mm | 4018754020652 |
| 40572424 | 130a 3/8 | Stl. 3/8 " L.125mm | 4018754020669 |
| 40572828 | 130a 7/16 | Stl. 7/16 " L.135mm | 4018754020676 |
| 40573232 | 130a 1/2 | Stl. 1/2 " L.150mm | 4018754020683 |
| 40573434 | 130a 9/16 | Stl. 9/16 " L.165mm | 4018754020690 |

GTIN-Code.

