



## Momentnøkkel serier MANOSKOP® med holder til innstikksverktøy

### 730 Fix



Varenr. **96503010**  
GTIN **4018754269440**  
Model **730/10 FIX**



#### Label.

Momentnøkkel serie MANOSKOP 730 Fix 20-100N·m 9 x 12 mm L. 386mm

#### Features.

- utløsende
- ingen tilbakestilling til "0", ettersom måleelementet kun belastes ved tiltrekking
- holder til utskiftbart innsatsverktøy
- QuickRelease-sikkerhetslås
- rask, nøyaktig innstilling grunnet QuickSelect-hurtigjustering
- dobbelt stoppsignal
- meget lett avlesbar dobbelskala med farget skille mellom N·m/ft·lb og ft·lb/in·lb
- venstrestramming ved at innsatsverktøyet vendes
- videre belastning etter utløsning eller belastninger mot funksjonsretningen, f.eks. dersom skruene sitter fast, påvirker ikke utløsemekanismen, som slik beskyttes mot skader.
- tokomponenthåndtak med praktisk, grønn myksone (resistent mot olje, fett, drivstoffer, bremsevæsker og skydrol)
- kalibrering med perfectControl kalibreringsapparat nr. 7794 eller kalibreringssystem nr. 7706. Ev. justering i ettertid uten demontering
- sertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017
- patentert design
- i solid plastkasse (str. 80-100 i stålkasse)
- **visningsavvik ± 3 %**

#### Advantages.

For arbeid i serieproduksjon.

## Product highlights.



### ENKEL.

Rask justering utenfra uten å demontere momentnøkkelen ved hjelp av to innstillingspunkter for øvre og nedre.



### Tydelig finjustering.

Den brukervennlige og letteste dobbeltskalaen i N·m/ft·lb muliggjør presis og enkel justering av ønsket moment for pålitelig og nøyaktig bruk.

## Technologies and features.



### Value Lock (Tamper Resistant)

Ønsket moment kan raskt justeres ved hjelp av justeringsknappen. Knotten kan deretter fjernes for å hindre ytterligere justering. Den medfølgende låseskruen og en selvklebende plombering gir ekstra beskyttelse mot manipulering.



### Sertifikat for fabrikkkalibrering (ISO-kalibrering)

Våre momentverktøy, transdusere og testutstyr leveres med et sertifikat for fabrikkkalibrering i henhold til DIN EN ISO 6789-2 og basert på DKD-R 10-8 for sporbarhet av måleutstyr.



### System med slitesterk, fleksibel stang

Denne momentnøkkelen er utstyrt med et slitesterkt utlørsystem med bøyestang. I motsetning til konvensjonelle momentnøkler med spiralfjær, er den fleksible stangen ikke forspent i avlastet tilstand, noe som betyr at «fjæren» ikke må tilbakestilles til «0» etter bruk.



### QuickRelease


Sikkerhetslåsen QuickRelease hindrer utilsiktet tap av innstikkverktøy. Disse klikkes fast, og frigjøres ved å trykke på en knapp for raskt verktøybytte.



### 2-komponenthåndtak

Vårt 2-komponenthåndtak er sklisikkert og har en ergonomisk form. Det er bestandig mot olje, fett, drivstoff, bremsevæsker og Skydrol. Pilen på håndtaket viser betjeningsretningen.

## Technical Drawing.

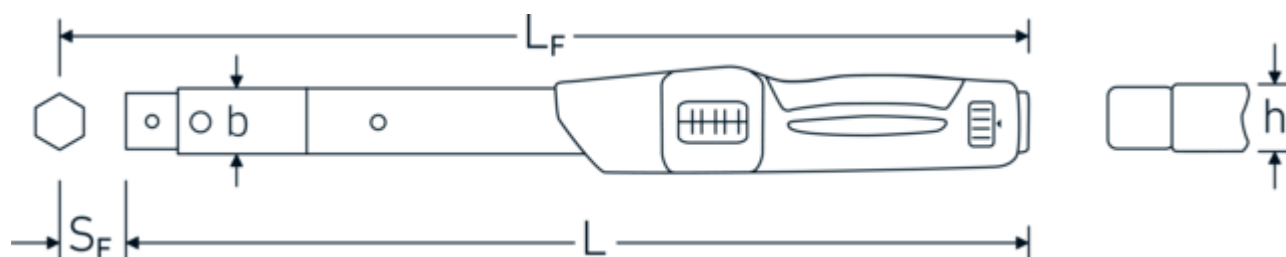

## Technical Attributes.

|                                                  |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| Skalainndeling ft·lb                             | 2,5 ft·lb              |
| Skalainndeling N·m                               | 10 N·m                 |
| Måleområde N·m                                   | 20-100 N·m             |
| Måleområde ft·lb                                 | 15-75 ft·lb            |
| Bredde mm (b)                                    | 28 mm                  |
| DIN                                              | DIN EN ISO 6789-2:2017 |
| Finskala gradering                               | 0,5 N·m                |
| Vekt med eske                                    | 1788 g                 |
| Str.                                             | 10                     |
| Størrelse innvendig sekskant [innvendig firkant] | 9 x 12 mm              |
| Høyde mm (h)                                     | 23 mm                  |
| Lengde mm (L)                                    | 386 mm                 |
| LF                                               | 336 mm                 |
| MA N·m                                           | 20 N·m                 |
| Nominell verdi N·m                               | 100 N·m                |
| SF                                               | 17,5 mm                |

## Logistics data.

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Dybde mm (IFS)       | 560                 |
| Bredde mm (IFS)      | 92                  |
| Høyde mm (IFS)       | 71                  |
| WEEE/ElektroG        | nicht ear-pflichtig |
| Längd (packad, mm)   | 560                 |
| Bredde (pakket, mm)  | 92                  |
| Høyde (pakket, mm)   | 71                  |
| Volum (pakket, dm3)  | 3.65792 dm3         |
| Varenr.              | 96503010            |
| Vekt (brutto, kg)    | 1,570               |
| Vekt PAP (kg)        | 0,095               |
| Vekt PVC (kg)        | 0,000               |
| GTIN                 | 4018754269440       |
| Opprinnelsesland AWR | GERMANY             |
| Opprinnelsesregion   | Nordrhein-Westfalen |
| Tolltariff nr.       | 82041100            |
| Emballasjestandard   | 1                   |
| Vekt (g)             | 986 g               |

## Parts list.



50183010

81370002  
Plastkasse, tom83071004  
Innsats for plastkasse08160030  
BIT-skrutrekkerbit



83825018  
Reservedel



19060001  
Reservedel

## Variants.

| Varenr.  | Modell nr. (ERP) | Betegnelse                                                                 | GTIN          |
|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 96503005 | 730/5 FIX        | Momentnøkkel serie MANOSKOP 730<br>Fix 10-50N·m 9 x 12 mm L. 330mm         | 4018754269433 |
| 96503010 | 730/10 FIX       | Momentnøkkel serie MANOSKOP 730<br>Fix 20-100N·m 9 x 12 mm L. 386mm        | 4018754269440 |
| 96503012 | 730/12 FIX       | Momentnøkkel serie MANOSKOP 730<br>Fix 25-130N·m 14 x 18 mm L. 421mm       | 4018754269457 |
| 96503020 | 730/20 FIX       | Momentnøkkel serie MANOSKOP 730<br>Fix 40-200N·m 14 x 18 mm L. 467mm       | 4018754269464 |
| 96503040 | 730/40 FIX       | Momentnøkkel serie MANOSKOP 730<br>Fix 80-400N·m 14 x 18 mm L. 607mm       | 4018754269471 |
| 96503065 | 730/65 FIX       | Momentnøkkel serie MANOSKOP 730<br>Fix 130-650N·m 14 x 18 mm L. 890mm      | 4018754269655 |
| 96503465 | 730NII/65 FIX    | Momentnøkkel serie MANOSKOP 730<br>Fix 130-650N·m 22 x 28 mm L. 911mm      | 4018754269778 |
| 96503080 | 730/80 FIX       | Momentnøkkel serie MANOSKOP 730<br>Fix 160-800N·m 22 x 28 mm L.<br>1178mm  | 4018754269662 |
| 96503100 | 730/100 FIX      | Momentnøkkel serie MANOSKOP 730<br>Fix 200-1000N·m 22 x 28 mm L.<br>1363mm | 4018754269679 |

## GTIN-Code.



