

Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP® mit fest eingebauter Feinzahnknarre

730NR



Art.-Nr. **96502140**

GTIN **4018754180523**

Modell **730NR/40 FK**



Bezeichnung.

Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 730NR 60-300ft·lb 3/4 L. 657mm

Eigenschaften.

- auslösend mit Doppel-Stopp-Signal
- kein Rücksetzen auf „0“ erforderlich
- das Messelement wird nur beim Anziehvorgang belastet
- mit QuickRelease Knarre
- mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
- schnelle, präzise Einstellung durch QuickSelect-Schnellverstellung
- Doppelskala N·m/ft·lb
- Auslösemechanismus unempfindlich gegenüber Weiter- und Gegenbelastung (max. bis zur Messbereichsgrenze des Drehmomentschlüssels)
- Kalibrierung mit der perfectControl® Kalibriereinrichtung Nr. 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706
- einfache Justierung von außen über zwei Justierschrauben ohne Demontage
- im stabilen Kunststoffkasten (Gr. 65 im Stahlblechkasten)
- mit 2-Komponenten-Griff
- Kalibrierschein gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
- **Anzeigeabweichung ± 4 %**

Produkt-Highlights.



Justieren ohne Demontage.

Die mechanischen STAHLWILLE Drehmomentschlüssel verfügen über zwei Einstellpunkte für den oberen und unteren Wert, was eine einfache Justierung von außen ermöglicht, ohne dass eine Demontage des Werkzeugs erforderlich ist.



Klare Feineinstellung.

Die benutzerfreundliche und gut ablesbare Doppelskala in N·m/ft·lb ermöglicht eine präzise und einfache Einstellung des Drehmoments für eine zuverlässige und genaue Anwendung.



Auslösendes Doppel-Stopp-Signal.

Das MANOSKOP® liefert bei Erreichen des Einstellwerts ein deutlich spürbares Doppel-Stopp-Signal.

Technologien und Leistungsmerkmale.



Werkskalibrierschein (ISO-Kalibrierung)

Unsere Drehmomentwerkzeuge, Messwertaufnehmer und Prüfgeräte sind mit einem Werkskalibrierschein nach DIN EN ISO 6789-2 und in Anlehnung an DKD-R 10-8 für die Rückführung der Messmittel ausgestattet.



Verschleißarmes Biegestabsystem

Unser Drehmomentschlüssel ist mit einem verschleißarmen Auslösesystem mit Biegestab ausgestattet. Im Gegensatz zu herkömmlichen Drehmomentschlüsseln mit Spiralfedern ist der Biegestab im unbelasteten Zustand nicht vorgespannt, wodurch kein Zurückstellen der Feder auf „0“ erforderlich ist.



QuickRelease


Die QuickRelease-Sicherheitsverriegelung verhindert ungewolltes Lösen von Einsteckwerkzeugen. Diese rasten sicher ein und werden für einen schnellen Werkzeugwechsel erst auf Knopfdruck wieder freigegeben.



2-Komponenten-Griff

Unser 2-Komponenten-Griff ist rutschfest und ergonomisch geformt. Er ist resistent gegen die gängigsten Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol. Die Pfeilmarkierung auf dem Griff verdeutlicht die Betätigungsrichtung.

Technische Zeichnung.

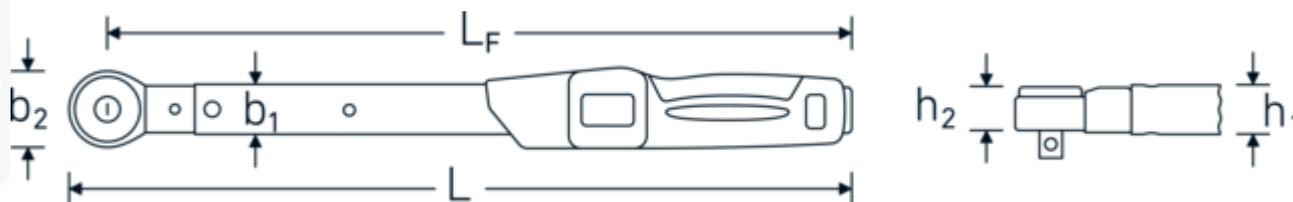

Technische Attribute.

Skaleneinteilung ft·lb	10 ft·lb
Skaleneinteilung N·m	20 N·m
Messbereich N·m	80-400 N·m
Messbereich ft·lb	60-300 ft·lb
Abtriebsvierkant außen (Zoll)	3/4
b1	28 mm
b2	50 mm
Breite mm (b)	92 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Feinskalenteilung	2 N·m
Gewicht mit Kasten	2657 g
Gr.	40 FK
Höhe mm (h)	70 mm
Höhe mm (h1)	23 mm
Höhe mm (h2)	31,5 mm
Länge mm (L)	657 mm
LF	564,5 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	685
Breite mm (IFS)	92
Höhe mm (IFS)	70
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	685
Breite (verpackt, mm)	92
Höhe (verpackt, mm)	70
Volumen (verpackt, dm3)	4.4114 dm3
Art.-Nr.	96502140
Gewicht (brutto, kg)	2,910
Gewicht PAP (kg)	0,130
Gewicht PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754180523
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Zolltarifnr.	82041100
Packnorm	1
Gewicht (g)	2122 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
96503105	730NR / 5FK	Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 730NR 7-37ft·lb 3/8 L. 364mm	4018754229376
96503110	730NR / 10FK	Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 730NR 15-75ft·lb 1/2 L. 420mm	4018754229383
96503120	730NR / 20FK	Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 730NR 30-150ft·lb 1/2 L. 513,5mm	4018754229390
96502140	730NR/40 FK	Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 730NR 60-300ft·lb 3/4 L. 657mm	4018754180523
96502265	730NR/65 FK-HD	Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 730NR 100-480ft·lb 3/4 L. 944mm	4018754221554

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal