



Najważniejsze cechy produktu.



Najszybszy.

Regulacja docelowego momentu obrotowego odbywa się w krokach co 10 N·m na obrót. Pozwala to zaoszczędzić cenny czas, zwłaszcza w sytuacjach, gdy moment obrotowy musi być często zmieniany. Dzięki tej funkcji model 750NR wyznacza nowe standardy szybkości i łatwości obsługi.



Minimalne wymagania dotyczące przestrzeni montażowej.

Nasz klucz dynamometryczny jest wyposażony w grzechotkę dwukierunkową z drobnymi zębami, która umożliwia minimalny kąt roboczy wynoszący tylko 6° z 60 zębami. Pozwala to znacznie zmniejszyć wymagany łuk obrotowy i umożliwia swobodniejsze korzystanie z narzędzia. Do łatwego i precyzyjnego wykonywania połączeń śrubowych, nawet w trudno dostępnych miejscach.



Niezawodność i elastyczność.

Dwustronna grzechotka pozwala na szybką i łatwą zmianę trybu pracy pomiędzy osobami prawo- i leworęcznymi. Napęd czworokątny z blokadą kulową umożliwia bezpieczne i elastyczne użycie różnych nasadek do indywidualnych zastosowań.



Wyraźna, precyzyjna regulacja.

Łatwa w obsłudze i czytelna podwójna skala w N·m/ft·lb umożliwia precyzyjną i łatwą regulację docelowego momentu obrotowego w celu zapewnienia niezawodnego i dokładnego zastosowania.



Jakość STAHLWILLE.

STAHLWILLE na zewnątrz, STAHLWILLE wewnątrz: Jakość „Made in Germany” - solidna i trwała. Wykonany z wysokiej jakości stali ze specjalnym matowym wykończeniem! Trwała i niewymagająca konserwacji konstrukcja klucza dynamometrycznego zapewnia długą żywotność i niezawodne działanie, nawet w trudnych warunkach.

Technologie i cechy wydajnościowe.



2-komponentowy uchwyt

Nasz 2-komponentowy uchwyt jest antypoślizgowy i ma ergonomiczny kształt. Jest odporny na oleje, smary, paliwa, płyny hamulcowe i Skydrol.

**QuickSelect**

Błyskawiczne ustawianie wartości docelowej: Odblokuj pokrętko regulacyjne, ustaw wartość i ponownie zablokuj pokrętko.

**Mechanizm sprężynowy z „kliknięciem”**

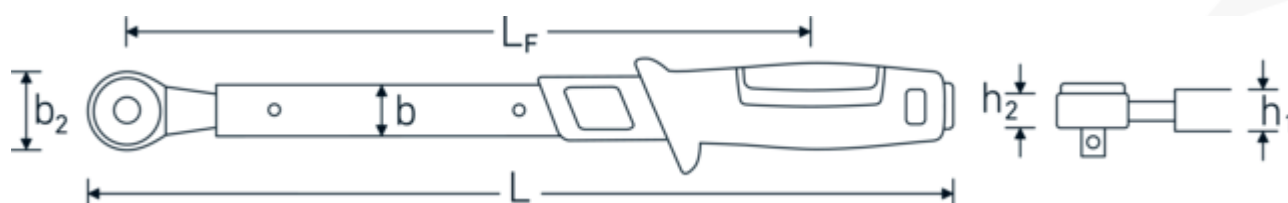
W tym kluczu dynamometrycznym jako mechanizm przełączający zastosowano dźwignię przełączającą. Po osiągnięciu ustawionego momentu obrotowego siła sprężyny zostaje przekroczona, co powoduje poślizg i zadziałanie mechanizmu. Powoduje to wyraźnie słyszalne i wyczuwalne „kliknięcie”.

**Certyfikat kalibracji fabrycznej (kalibracja ISO)**

Nasze narzędzia dynamometryczne, przetworniki i urządzenia kontrolne są dostarczane z fabrycznym certyfikatem kalibracji zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2 i w oparciu o DKD-R 10-8 w celu zapewnienia identyfikowalności urządzeń pomiarowych.

**2-komponentowy uchwyt**

Nasz 2-komponentowy jest antypoślizgowy i ma ergonomiczny kształt. Jest odporny na oleje, smary, paliwa, płyny hamulcowe i Skydrol. Strzałka na dźwigni wskazuje kierunek działania.

Rysunek techniczny.**Atrybuty techniczne.**

Podziałka skali ft·lb	20 ft·lb
Podziałka skali N·m	10 N·m
Zakres pomiarowy N·m	40-200 N·m
Zakres pomiarowy ft·lb	30-145 ft·lb
Wyjście kwadratowe zewnętrzne (cal)	1/2
b1	28 mm
b2	43 mm
Precyzyjna podziałka	0,5
Wysokość mm (h1)	23 mm

Dane logistyczne.

WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Objętość (w opakowaniu, dm ³)	0 dm ³
Art. nr	50021004
Waga (brutto, kg)	0,000
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754348350
Kraj pochodzenia AWR	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen

Wysokość mm (h2)	16 mm	Nr taryfy celnej	82041100
Długość mm (L)	526,7 mm	Standard pakowania	1
LF	464 mm	Waga (g)	1460 g
MA N·m	40 N·m		
Wartość nominalna N·m	200 N·m		

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
50021003	750NR/100	750NR 20-100N·m 3/8" Dł. 443mm	4018754348343
50021004	750NR/200	750NR 40-200N·m 1/2" Dł. 526,7mm	4018754348350
50021006	750NR/400	750NR 80-400N·m 3/4" Dł. 678,7mm	4018754348374

GTIN-Code.



Obrazy.



