

## Momentnøgle service MANOSKOP® med optag til indstiksværktøj

### 730a Quick



Art. nr. **50584002**  
GTIN **4018754292684**  
Model **730A/2 QUICK**



#### Betegnelse.

Momentnøgle MANOSKOP 730a Quick 30-175in lb 9 x 12 mm L. 179mm

### Produktets højdepunkter.



#### Hurtig.

Lynindstilling på grund af klemmearm i grebet, der er let at aktivere. Ergonomisk udformet, skridsikkert justeringselement med fordybning til tommelngeren - for hurtig, sikker forskydning. af aflæsningsskalaen

#### ENKEL:

Hurtig justering ude fra, uden afmontering af momentnøglen ved hjælp af to indstillingspunkter for den øverste og nederste værdi:



### Teknologier og funktioner.



#### QuickRelease

QuickRelease-sikkerhedslåsen forhindrer utilsigtet tab af indstiksværktøj. Disse klikker sikkert på plads og frigøres kun ved tryk på en knap for hurtigt værktøjsskift.



### Tool Control System

Det intelligente modulopbyggede indsatssystem beskytter og organiserer værktøjet i værktøjskasser, værkstedsvogne og værkstedsbænke. Tofarvede skumindlæg gør det hurtigt og nemt at kontrollere, om værktøjet er komplet.



### Fabrikskalibreringscertifikat (ISO-kalibrering)

Vores momentværktøj, transducere og testudstyr leveres med et fabrikskalibreringscertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789-2 og baseret på DKD-R 10-8, hvilket sikrer sporbarhed af måleudstyret.



### System med slidstærk fleksibel stang


Denne momentnøgle er udstyret med et slidstærkt udløsesystem med bøjebjælke. I modsætning til konventionelle momentnøgler med spiralfjedre er den fleksible stang ikke forspændt i aflastet tilstand, hvilket betyder, at "fjederen" ikke skal nulstilles til "0" efter brug.



### 2-komponent håndtag

Vores 2-komponent håndtag er skridsikkert og har en ergonomisk form. Det er modstandsdygtigt over for olier, fedt, brændstoffer, bremsevæsker og Skydrol. Pilen på håndtaget angiver betjeningsretningen.

## Teknisk tegning.

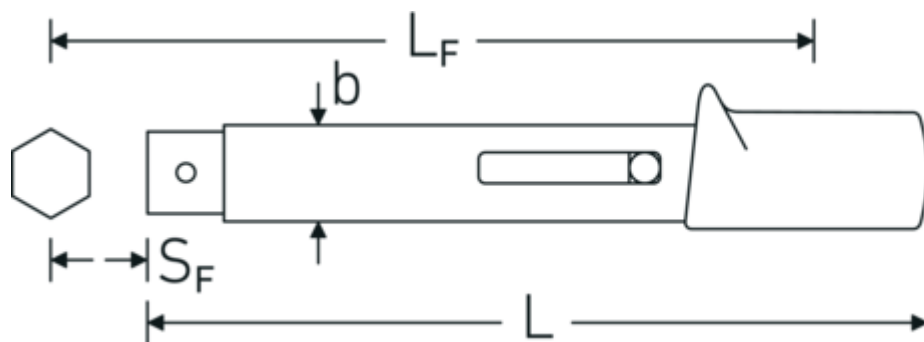

## Tekniske egenskaber.

Skalainddeling in-lb	5 in-lb
Måleområde in-lb	30-175 in-lb
Bredde mm. (b)	27.5 mm
Str.	a/2
Værktøjsholderens størrelse [indvendig firkant]	9 x 12 mm
Højde mm. (h)	23,6 mm

## Logistiske data.

Dybde mm. (IFS)	180
Bredde mm. (IFS)	40
Højde mm. (IFS)	30
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Længde (pakket, mm.)	220
Bredde (pakket, mm.)	60
Højde (pakket, mm.)	60

Længde mm. (L)	179 mm	Volym (förpackad, dm3)	0.792 dm3
LF	157,2 mm	Art. nr.	50584002
SF	17,5 mm	Vægt (brutto, kg)	0,396
		Vægt PAP (kg)	0,000
		Vægt PVC (kg)	0,006
		GTIN	4018754292684
		Oprindelsesland AWR	GERMANY
		Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
		Toldtarif nr.	82041100
		Pakkestandard	1
		Vægt (g)	315 g

## Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
50584001	730A/2-1 QUICK	Momentnøgle MANOSKOP 730a Quick 17,5-87,5in lb 9 x 12 mm L. 179mm	4018754292677
50584002	730A/2 QUICK	Momentnøgle MANOSKOP 730a Quick 30-175in lb 9 x 12 mm L. 179mm	4018754292684
50584004	730A/4 QUICK	Momentnøgle MANOSKOP 730a Quick 70-350in lb 9 x 12 mm L. 223mm	4018754292691

## GTIN-kode.

