

Dwustronne klucze oczkowe otwarte, OPEN RING

OPEN RING 24a



Art. nr **41484048**
GTIN **4018754022892**
Modelka **OPEN RING 24a 3/4 x 1**



Oznaczenie.

Dwustronny klucz oczkowy otwarty kątowy OPEN RING Rozmiar 3/4 x 1 " Dł.232mm

Właściwości.

- z podwójnym sześciokątem
- stal stopowa chromowa, chromowane

Zalety.

z podwójnym sześciokątem

Technologie i cechy wydajnościowe.



Anti-Slip-Drive


Specjalny profil AS-Drive umożliwia przenoszenie dużej siły na powierzchnie śrub i nakrętek bez ich uszkodzenia. Zapobiega to również zerwaniu łba śruby.



Pierścienie cienkościenne

Cienka średnica ścianek naszych pierścieni ułatwia pracę w ciasnych przestrzeniach. Boki pierścienia są wyższe od standardowych nakrętek, co zapobiega zakleszczaniu.

Rysunek techniczny.

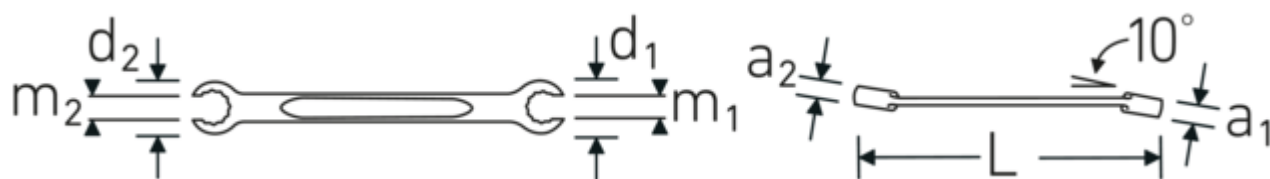

Atrybuty techniczne.

a1	13 mm
a2	16 mm
Profil wyjściowy	Nasadka podwójna sześciokątna AS-drive
d1	33 mm
d2	40,2 mm
DIN	DIN 3118 / ISO 3318
Długość mm (L)	232 mm
m1	15,8 mm
m2	19 mm
Pozycja pierścienia	10 °
Szerokość w poprzek mieszkań 1 [cal]	3/4 "
Szerokość w poprzek mieszkań 2 [cal]	1 "

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	233
Szerokość mm (IFS)	42
Wysokość mm (IFS)	20
Długość (w opakowaniu, mm)	240
Szerokość (w opakowaniu, mm)	77
Wysokość (w opakowaniu, mm)	43
Objętość (w opakowaniu, dm ³)	0.79464 dm ³
Art. nr	41484048
Waga (brutto, kg)	0,995
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,014
GTIN	4018754022892
Kraj pochodzenia AWR	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Nr taryfy celnej	82041100
Standard pakowania	5
Waga (g)	199 g

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
41483640	OPEN RING 24a 5/8 x 3/4	Dwustronny klucz oczkowy otwarty kątowy OPEN RING Rozmiar 5/8 x 3/4 " Dł.218mm	4018754022885
41484048	OPEN RING 24a 3/4 x 1	Dwustronny klucz oczkowy otwarty kątowy OPEN RING Rozmiar 3/4 x 1 " Dł.232mm	4018754022892

GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal