

12161 VDE



Art. no. 44190017
GTIN 4018754254057
Model 12161 VDE 17



Label.

Stl. 17mm

Features.

- kromlegerat stål, förkromade
- VDE-isolerade upp till 1 000 V
- DIN EN 60900
- #T; AC/1000 V

Technologies and features.



Anti-Slip-Drive


Den speciella AS-Drive-profilen möjliggör hög kraftöverföring till skruvarnas och bultarnas ytor utan att skada dem. Detta förhindrar också att skruvhuvudet slits av.



Tunnväggiga ringar

Ringens tunna väggdiameter underlättar arbete i trånga utrymmen. Ringsidorna är högre än standardmuttrarna, vilket förhindrar klämning.

Technical Drawing.

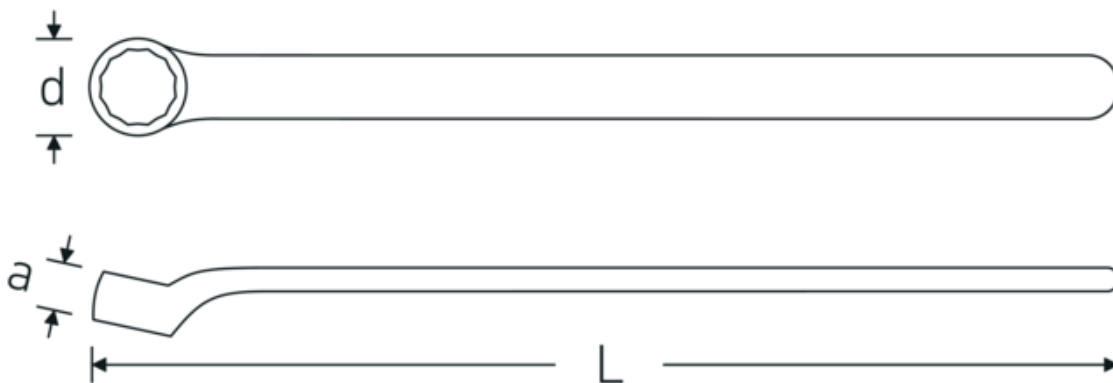

Technical Attributes.

| | |
|----------------------|--------------|
| a | 17 mm |
| d | 29,1 mm |
| DIN | DIN EN 60900 |
| Längd mm (L) | 208,3 mm |
| Nyckelstorlek 1 [mm] | 17 mm |

Logistics data.

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Djup mm (IFS) | 210 |
| Bredd mm (IFS) | 27 |
| Höjd mm (IFS) | 12 |
| Längd (packad, mm) | 210 |
| Bredd (packad, mm) | 30 |
| Höjd (packad, mm) | 22 |
| Volym (förpackad, dm ³) | 0.1386 dm ³ |
| Art. no. | 44190017 |
| Vikt (brutto, kg) | 0,150 |
| Vikt PAP (kg) | 0,000 |
| Vikt PVC (kg) | 0,005 |
| GTIN | 4018754254057 |
| Ursprungsland AWR | GERMANY |
| Ursprungsregion | Nordrhein-Westfalen |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Tulltaxa nr. | 82041100 |
| Förpackningsstandard | 1 |
| Vikt (g) | 144 g |

Variants.

| Art. no. | Modell no. (ERP) | Beteckning | GTIN |
|----------|------------------|------------|---------------|
| 44190010 | 12161 VDE 10 | Stl. 10mm | 4018754254026 |
| 44190013 | 12161 VDE 13 | Stl. 13mm | 4018754254033 |
| 44190014 | 12161 VDE 14 | Stl. 14mm | 4018754254040 |

| | | | |
|----------|--------------|-----------|---------------|
| 44190017 | 12161 VDE 17 | Stl. 17mm | 4018754254057 |
| 44190019 | 12161 VDE 19 | Stl. 19mm | 4018754254064 |
| 44190022 | 12161 VDE 22 | Stl. 22mm | 4018754254071 |

GTIN-Code.

