

Klucz dynamometryczny serwisowy MANOSKOP® z uchwytem na wtykowe końcówki narzędziowe

730 Quick

Art. nr 50184065
GTIN 4018754268894
Modelka 730/65 QUICK



Oznaczenie.

Klucz dynamometryczny MANOSKOP 730 Quick 130-650N·m 14 x 18 mm Dł. 875mm

Zalety.

Ustawienie lampy błyskowej poprzez łatwą w obsłudze dźwignię zaciskową w uchwycie

Ergonomicznie ukształtowany, antypoślizgowy element regulacyjny z zagłębieniem na kciuk i zoptymalizowaną rękojeścią obrotową zapewnia pracę bez zmęczenia

Z certyfikatem kalibracji, odchylenie wyświetlacza $\pm 4\%$

Wydajnie. Nie jest konieczny reset do „0”, ponieważ element pomiarowy jest obciążany tylko podczas procesu dokręcania

Zwalniający klucz dynamometryczny z gniazdem dla wymiennych narzędzi wtykowych, podwójny sygnał stopu (wyczuwalny i słyszalny), dokręcanie w lewą stronę poprzez obrócenie narzędzi wtykowych



Najważniejsze cechy produktu.



Szybki.

Szybkie ustawienie dzięki łatwej w obsłudze dźwigni blokującej w uchwycie. Ergonomicznie zaprojektowany, antypoślizgowy regulator z zagłębieniem na kciuk dla szybkiego i bezpiecznego ustawienia suwaka.



Łatwy w obsłudze.

Szybka regulacja z zewnątrz, nie wymaga demontażu klucza dynamometrycznego, z dwoma punktami regulacji dla wartości maksymalnej i minimalnej.



ZABUDOWANY.

Mechanizm wewnętrzny jest wyjątkowo odporny na zużycie mechaniczne i dobrze chroniony przed zabrudzeniami w zewnętrznej obudowie.

Technologie i cechy wydajnościowe.



QuickRelease

Blokada bezpieczeństwa QuickRelease zapobiega przypadkowemu zgubieniu narzędzi wkładanych. Mocuje się je pewnie na miejscu, a po naciśnięciu przycisku można je ponownie zwolnić, co umożliwia szybką wymianę narzędzia.



Certyfikat kalibracji fabrycznej (kalibracja ISO)

Nasze narzędzia dynamometryczne, przetworniki i urządzenia kontrolne są dostarczane z fabrycznym certyfikatem kalibracji zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2 i w oparciu o DKD-R 10-8 w celu zapewnienia identyfikowalności urządzeń pomiarowych.



System elastycznych prętów o niskim zużyciu


Klucz dynamometryczny wyposażony jest w odporny na zużycie system spustowy z belką gnącą. W przeciwieństwie do tradycyjnych kluczy dynamometrycznych ze sprężynami śrubowymi, elastyczny pręt nie jest wstępnie naprężony w stanie bez obciążenia, co oznacza, że „sprężyna” nie musi być ustawiana na „0” po użyciu.



2-komponentowy uchwyt

Nasz 2-komponentowy jest antypoślizgowy i ma ergonomiczny kształt. Jest odporny na oleje, smary, paliwa, płyny hamulcowe i Skydrol. Strzałka na dźwigni wskazuje kierunek działania.

Rysunek techniczny.

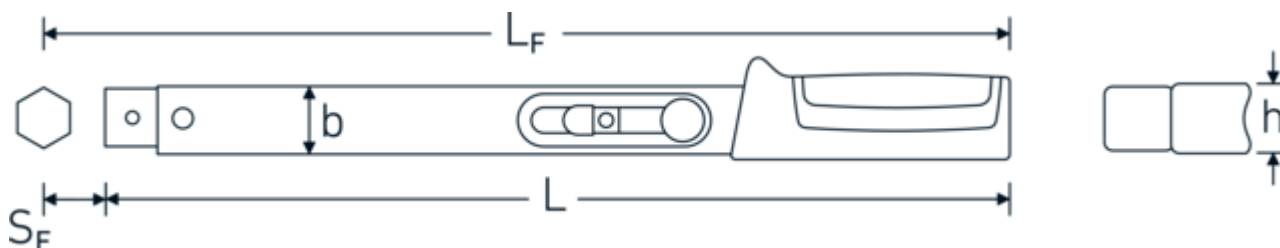

Atrybuty techniczne.

Podziałka skali ft·lb	20 ft·lb
Podziałka skali N·m	20 N·m
Zakres pomiarowy N·m	130-650 N·m
Zakres pomiarowy ft·lb	100-480 ft·lb
Szerokość mm (b)	30,6 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Gr.	65
Rozmiar uchwytu narzędzia [kwadrat wewnętrzny]	14 x 18 mm
Wysokość mm (h)	25,6 mm
Długość mm (L)	875 mm
LF	855 mm
SF	25 mm

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	874
Szerokość mm (IFS)	42
Wysokość mm (IFS)	32
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Długość (w opakowaniu, mm)	1100
Szerokość (w opakowaniu, mm)	150
Wysokość (w opakowaniu, mm)	60
Objętość (w opakowaniu, dm ³)	9,9 dm ³
Art. nr	50184065
Waga (brutto, kg)	3,900
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,034
GTIN	4018754268894
Kraj pochodzenia AWR	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
Nr taryfy celnej	82041100
Standard pakowania	1
Waga (g)	3192 g

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
50184005	730/5 QUICK	Klucz dynamometryczny MANOSKOP 730 Quick 6-50N·m 9 x 12 mm Dł. 315mm	4018754268856

50184010	730/10 QUICK	Klucz dynamometryczny MANOSKOP 730 Quick 20-100N·m 9 x 12 mm Dł. 370mm	4018754266203
50184012	730/12 QUICK	Klucz dynamometryczny MANOSKOP 730 Quick 25-130N·m 14 x 18 mm Dł. 410mm	4018754268863
50184020	730/20 QUICK	Klucz dynamometryczny MANOSKOP 730 Quick 40-200N·m 14 x 18 mm Dł. 455mm	4018754268870
50184030	730/30 QUICK	Klucz dynamometryczny MANOSKOP 730 Quick 60-300N·m 14 x 18 mm Dł. 520mm	4018754324071
50184040	730/40 QUICK	Klucz dynamometryczny MANOSKOP 730 Quick 80-400N·m 14 x 18 mm Dł. 590mm	4018754268887
50184065	730/65 QUICK	Klucz dynamometryczny MANOSKOP 730 Quick 130-650N·m 14 x 18 mm Dł. 875mm	4018754268894
50184565	730II/65 QUICK	Klucz dynamometryczny MANOSKOP 730 Quick 130-650N·m 22 x 28 mm Dł. 897mm	4018754268900

GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal