

## Momentsleutel

### 721QR Quick



Artikelnr. **50204120**  
GTIN **4018754268962**  
Model **721QR/20 QUICK**



#### Aanwijzing.

Momentsleutel 721QR Quick 40-200N·m 1/2" L. 482mm

## Voordelen.

Snelle instelling door een gemakkelijk te bedienen hendel in de greep

Ergonomisch gevormde, slipvrije verstelbare elementen met duimuitsparing en geoptimaliseerde balgreep voor moeiteloos werken

Met kalibratiecertificaat, weergaveafwijking  $\pm 4\%$

Efficiënt. Geen reset naar "0" nodig, omdat het meetpunt alleen wordt belast tijdens het aantrekken

Triggerende momentsleutel met stevig ingebouwde 1/2" QuickRelease ratel, dubbel-stop signaal (voelbaar en hoorbaar), linksom aantrekken door het steekgereedschap om te draaien

## Hoogtepunten van het product.



#### **SNEL.**

Bliksemsnelle instelling d.m.v. gemakkelijk te bedienen klemhevel in de greep. Ergonomisch vormgegeven, anti-slip stelknop - voor het snel verschuiven van de instelschaal.



#### **EENVOUDIG.**

Snel justeren van buitenaf, zonder demontage van de momentsleutel m.b.v. twee stelschroeven voor de laagste en hoogste waarde.

## Technologieën en kenmerken.



### QuickRelease

De QuickRelease-veiligheidsvergrendeling voorkomt onbedoeld verlies van inzetgereedschappen. Ze klikken stevig vast en worden met één druk op de knop weer vrijgegeven om het gereedschap snel te wisselen.



### Fabriekskalibratiecertificaat (ISO-kalibratie)



Onze momentgereedschappen, omvormers en testapparatuur worden geleverd met een fabriekskalibratiecertificaat conform DIN EN ISO 6789-2 en gebaseerd op DKD-R 10-8 voor de traceerbaarheid van de meetapparatuur.



### 2-componenten-handgreep

Onze 2-componenten-handgreep is anti-slip en heeft een ergonomische vorm. Is bestand tegen oliën, vetten, brandstoffen, remvloeistoffen en Skydrol. De pijl op de hendel geeft de bedieningsrichting aan.

## Technische tekening.

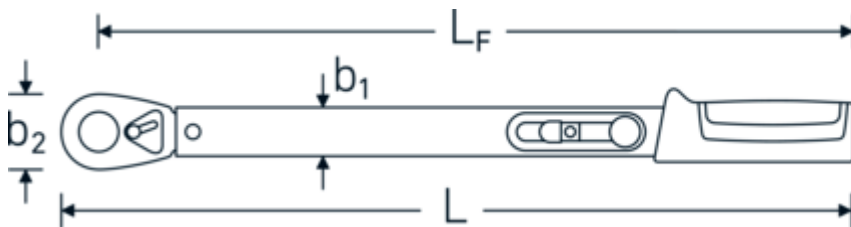

## Technische kenmerken.

Schaalverdeling ft·lb	5 ft·lb
Schaalverdeling N·m	5 N·m
Meetbereik N·m	40-200 N·m
Meetbereik ft·lb	30-145 ft·lb
Uitgang vierkant buiten (inch)	1/2
b1	28 mm
b2	41 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Gr.	20
Hoogte mm (h1)	23 mm

## Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	481
Breedte mm (IFS)	45
Hoogte mm (IFS)	35
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Lengte (verpakt, mm)	510
Breedte (verpakt, mm)	45
Hoogte (verpakt, mm)	45
Volume (verpakt, dm <sup>3</sup> )	1.03275 dm <sup>3</sup>
Artikelnr.	50204120
Gewicht (bruto, KG)	1,446
Gewicht PAP (KG)	0,000

Hoogte mm (h2)	18 mm	Gewicht PVC (KG)	0,110
Lengte mm (L)	482 mm	GTIN	4018754268962
LF	416,5 mm	Land van oorsprong AWR	GERMANY
MA N·m	40 N·m	Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
Nominale waarde N·m	200 N·m	Douanetarief nr.	82041100
		Verpakkingsstandaard	1
		Gewicht (g)	1338 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
50204115	721QR/15 QUICK	Momentsleutel 721QR Quick 30-150N·m 1/2" L. 452,5mm	4018754268955
50204120	721QR/20 QUICK	Momentsleutel 721QR Quick 40-200N·m 1/2" L. 482mm	4018754268962

## GTIN-code.



## Beelden.

