

## Momentsleutel

### 730R Quick



Artikelnr. **96504004**  
GTIN **4018754311361**  
Model **730R/4 QUICK**



#### Aanwijzing.

Momentsleutel 730R Quick 8-40N·m 3/8" L. 285mm

#### Eigenschappen.

- Release  
Geen reset naar "0" nodig, want meetelement wordt alleen tijdens het aandraaien belast
- Aansluiting voor verwisselbaar insteekgereedschap
- QuickRelease veiligheidsvergrendeling
- Snelverstelling door eenvoudig te bedienen spanhendel in handvat
- ergonomisch gevormd, antislip verstelelement met duimuitsparing
- geoptimaliseerde kogelhandgreep voor werken zonder vermoeidheid
- dubbel stop signaal
- dubbele schaal N·m/ft·lb resp. N·m/in·lb
- Op verzoek ook verkrijgbaar als N·m versie zonder dubbele schaalverdeling
- Linkerhandmatig aandraaien door draaien van het insteekgereedschap
- Doorbelasting na loslaten of belastingen in tegengestelde richting van de werkingsrichting, bijv. met vastdraaiende schroeven, werken niet in op het ontgrendelingsmechanisme, dat daardoor beschermd is tegen beschadiging
- Kalibratie met perfectControl® kalibratieapparaat nr. 7794 of kalibratiesysteem nr. 7706. Indien nodig opnieuw afstellen zonder demontage
- Certificaat volgens DIN EN ISO 6789-2:2017
- Afwijking van de display  $\pm 4\%$

#### Voordelen.

8-40 N·m

## Hoogtepunten van het product.



### **SNEL.**

Bliksemsnelle instelling d.m.v. gemakkelijk te bedienen klemhevel in de greep. Ergonomisch vormgegeven, anti-slip stelknop - voor het snel verschuiven van de instelschaal.



### **EENVOUDIG.**

Snel justeren van buitenaf, zonder demontage van de momentsleutel m.b.v. twee stelschroeven voor de laagste en hoogste waarde.


## Technologieën en kenmerken.



### **Slijtvast systeem met buigstaaf**

Deze momentsleutel is voorzien van een slijtvast kliksysteem met buigstaaf. Anders dan bij conventionele momentsleutels met spiraalveren is de buigstaaf in onbelaste toestand niet voorgespannen, waardoor de 'veer' na gebruik niet op '0' hoeft te worden teruggezet.

## Technische tekening.

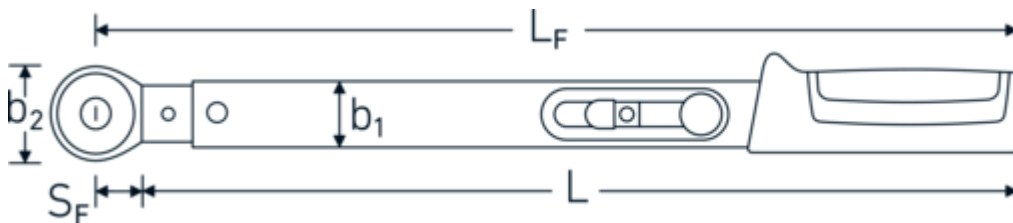

## Technische kenmerken.

Schaalverdeling N·m	1 N·m
Meetbereik N·m	8-40 N·m
Meetbereik ft·lb	- ft·lb
Uitgang vierkant buiten (inch)	3/8
b1	55 mm
b2	33 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Gr.	4
Afmeting gereedschapshouder [vierkant inwendig]	9 x 12 mm

## Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	285
Breedte mm (IFS)	55
Hoogte mm (IFS)	55
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Lengte (verpakt, mm)	285
Breedte (verpakt, mm)	55
Hoogte (verpakt, mm)	55
Volume (verpakt, dm3)	0.862125 dm3
Artikelnr.	96504004
Gewicht (bruto, KG)	0,624

Hoogte mm (h)	55 mm	Gewicht PAP (KG)	0,000
Lengte mm (L)	285 mm	Gewicht PVC (KG)	0,066
LF	200,8 mm	GTIN	4018754311361
		Land van oorsprong AWR	GERMANY
		Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
		Douanetarief nr.	82041100
		Verpakkingsstandaard	1
		Gewicht (g)	642 g

## Onderdelenlijst.



91100546	50184004
Roterende pakkingbus	Momentsleutel
	MANOSCOOP

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
96501054	730R/2-1 Quick	Momentsleutel 730R Quick 2-10N·m 1/4" L. 250mm	4018754339976
96504002	730R/2 QUICK	Momentsleutel 730R Quick 4-20N·m 3/8" L. 255mm	4018754311354
96504004	730R/4 QUICK	Momentsleutel 730R Quick 8-40N·m 3/8" L. 285mm	4018754311361
96504005	730R/5 QUICK	Momentsleutel 730R Quick 6-50N·m 3/8" L. 380mm	4018754269488
96504010	730R/10 QUICK	Momentsleutel 730R Quick 20-100N·m 1/2" L. 430mm	4018754269495
96504012	730R/12 QUICK	Momentsleutel 730R Quick 25-130N·m 1/2" L. 475mm	4018754269501
96504020	730R/20 QUICK	Momentsleutel 730R Quick 40-200N·m 1/2" L. 530mm	4018754269518
96504030	730R/30 QUICK	Momentsleutel 730R Quick 60-300N·m 1/2" L. 590mm	4018754326006
96504040	730R/40 QUICK	Momentsleutel 730R Quick 80-400N·m 3/4" L. 675mm	4018754269525
96504565	730RII/65 QUICK	Momentsleutel 730R Quick 130-650N·m 3/4" L. 1125mm	4018754269563

## GTIN-code.



## Beelden.

