

Chiave combinata a cricchetto OPEN RATCH

OPEN RATCH 17a



Nr. art **41474242**
GTIN **4018754331581**
Modello **OPEN RATCH 17a 13/16 15°**



Designazione.

Chiave combinata a cricchetto OPEN RATCH Mis. 13/16 " Lar.272mm

Descrizione.

- Chiave combinate a cricchetto con ampiezze metriche uguali in pollici
- Lato anello versione ad angolo 15° con profilo a doppio esagono
- 72 denti, angolo di ritorno 5°
- Angolazione bocca 15°
- Serraggio a destra/sinistra tramite commutazione sul lato dell'anello
- Costruzione stabile, snella e leggera
- Elevata resistenza alla flessione grazie al doppio profilo a T
- Superficie antiscivolo, gradevole sulla pelle grazie alla finitura smussata STAHLWILLE
- Forgiata, temprata e raffreddata a bagno d'olio
- Acciaio al cromo, cromato

Vantaggi.

Chiave combinata a cricchetto STAHLWILLE , reversibile, lato ad anello inclinato con un angolo di 15° con profilo a doppio esagono, lunghezza 272 mm, acciaio al cromo, cromata, 41474242

Il cricchetto integrato con 72 denti consente un angolo di ritorno di soli 5° –per lavorare efficientemente anche in spazi ridotti

Serraggio a destra/sinistra tramite commutazione sul lato dell'anello

Struttura della superficie di alta qualità, antiscivolo, per lavori in sicurezza anche con le mani sporche di grasso

Caratteristiche del prodotto.



Cricchetto integrato.

Le nostre chiavi combinate a cricchetto sono dotate di un cricchetto a denti fini integrato. Non è necessario cambiare l'impugnatura o rimuovere e riapplicare più volte l'utensile. Il bullone può essere serrato in modo rapido ed efficiente senza fermarsi, come quando si utilizza un cricchetto.



Eccellente lavorazione.

Le nostre chiavi sono realizzate in chrome alloy steel forgiato di alta qualità, che le rende eccellenti in termini di robustezza e durata, anche in caso di utilizzo continuo e prolungato. Sono inoltre dotate di una finitura zinco-cromata resistente alla corrosione.



Superficie antiscivolo.

Le chiavi STAHLWILLE hanno una struttura superficiale di alta qualità con un'ottima presa, che consente di lavorare in sicurezza anche con le mani unte. Le proprietà antiscivolo aumentano il controllo nel maneggiarle.



In ogni variante.

Le nostre chiavi a cricchetto combinate sono disponibili in diverse versioni (metrica, imperiale, angolare, piatta) e come set in astucci arrotolabili o inserti TCS.

Tecnologie e caratteristiche.



Profilo a doppia T


Le nostre chiavi combinate e ad anello sono dotate di un ulteriore incavo al centro dell'utensile. Simile al principio di una doppia trave a T, questo sistema offre una straordinaria capacità di serraggio e la massima resistenza, riducendo al contempo il peso.



Offset Shaft Design

Le nostre chiavi sono state appositamente progettate con un rinforzo aggiuntivo nelle zone di carico in cui viene applicata la maggior quantità di forza, ovvero nel punto di collegamento tra la ganasce e il gambo, per evitare deformazioni.

Disegno tecnico.

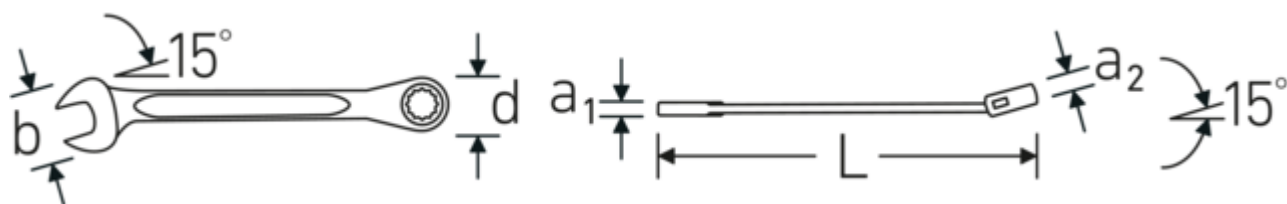

Attributi tecnici.

| | |
|------------------------------------|---------|
| Numero di denti | 72 |
| Angolo di lavoro | 5 ° |
| Larghezza mm (b) | 43 mm |
| d | 38 mm |
| Lunghezza mm (L) | 272 mm |
| Posizione della bocca | 15 ° |
| Posizione dell'anello | 15 ° |
| Larghezza tra i piatti 1 [pollice] | 13/16 " |
| Larghezza tra i piatti 2 [pollici] | 13/16 " |

Dati logistici.

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Profondità mm (IFS) | 272 |
| Larghezza mm (IFS) | 43 |
| Altezza mm (IFS) | 20 |
| Lunghezza (imballata, mm) | 272 |
| Larghezza (imballata, mm) | 43 |
| Altezza (imballata, mm) | 20 |
| Volume (imballato, dm3) | 0.23392 dm3 |
| N° Art. | 41474242 |
| Peso (lordo, kg) | 0,298 |
| Peso PAP (kg) | 0,000 |
| Peso PVC (kg) | 0,008 |
| GTIN | 4018754331581 |
| Paese di origine AWR | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA |
| Regione di origine | Ausländischer Ursprung |
| RAEE/Legge sull'elettricità | nicht ear-pflichtig |
| N. tariffa doganale | 82041100 |
| Standard di imballaggio | 1 |
| Peso [mm] | 288 g |

Varianti.

| N° Art. | Nr. modello (ERP) | Designazione | GTIN |
|----------|----------------------------|--|---------------|
| 41471616 | OPEN RATCH 17a 1/4 15° | Chiave combinata a cricchetto OPEN RATCH Mis. 1/4 " Lar.134mm | 4018754331499 |
| 41472020 | OPEN RATCH 17a 5/16 15° | Chiave combinata a cricchetto OPEN RATCH Mis. 5/16 " Lar.141mm | 4018754331505 |
| 41472424 | OPEN RATCH 17a 3/8 15° | Chiave combinata a cricchetto OPEN RATCH Mis. 3/8 " Lar.156mm | 4018754331512 |

| | | | |
|----------|-----------------------------|--|---------------|
| 41472828 | OPEN RATCH 17a 7/16 15° | Chiave combinata a cricchetto OPEN RATCH Mis. 7/16 " Lar.160mm | 4018754331529 |
| 41473232 | OPEN RATCH 17a 1/2 15° | Chiave combinata a cricchetto OPEN RATCH Mis. 1/2 " Lar.180mm | 4018754331536 |
| 41473434 | OPEN RATCH 17a 9/16 15° | Chiave combinata a cricchetto OPEN RATCH Mis. 9/16 " Lar.190mm | 4018754331543 |
| 41473636 | OPEN RATCH 17a 5/8 15° | Chiave combinata a cricchetto OPEN RATCH Mis. 5/8 " Lar.210mm | 4018754331550 |
| 41473838 | OPEN RATCH 17a 11/16 15° | Chiave combinata a cricchetto OPEN RATCH Mis. 11/16 " Lar.226mm | 4018754331567 |
| 41474040 | OPEN RATCH 17a 3/4 15° | Chiave combinata a cricchetto OPEN RATCH Mis. 3/4 " Lar.252mm | 4018754331574 |
| 41474242 | OPEN RATCH 17a 13/16 15° | Chiave combinata a cricchetto OPEN RATCH Mis. 13/16 " Lar.272mm | 4018754331581 |
| 41474444 | OPEN RATCH 17a 7/8 15° | Chiave combinata a cricchetto OPEN RATCH Mis. 7/8 " Lar.281mm | 4018754331598 |
| 41474848 | OPEN RATCH 17a 1 | Chiave combinata a cricchetto OPEN RATCH Mis. 1 " Lar.295mm | 4018754331604 |

Codice GTIN.



Immagini.

