

7380N/7385N




Art. no. 54010001
GTIN 4018754136124
Model 7380N

Label. No. 7380N Invändig fyrkant 1/2" Utvändig fyrkant 1/2" L.416mm

- Features.**
- för vinkelstyrd skruvdragning, med vilande avläsningspunkt
 - kan avläsas från alla håll tack vare två vinklade skalor
 - löstagbar magnet för anslutning av hylsor med invändig fyrkant 1/2"
 - används tillsammans med ett åtdragningsverktyg, t.ex. Service MANOSKOP® nr 730N
 - eftersom man vid vinkelstyrd skruvdragning först måste uppnå ett definierat förinställt moment ska man som åtdragningsverktyg alltid använda en momentnyckel, vars kapacitet täcker såväl det inställda momentet som den åtdragningskraft som krävs för att uppnå vinkeln
 - valet av vinkelmättskiva - med 1/2" eller 3/4" fyrkant - anpassas efter åtdragningsverktygets fyrkantanslutning

Technical Drawing.

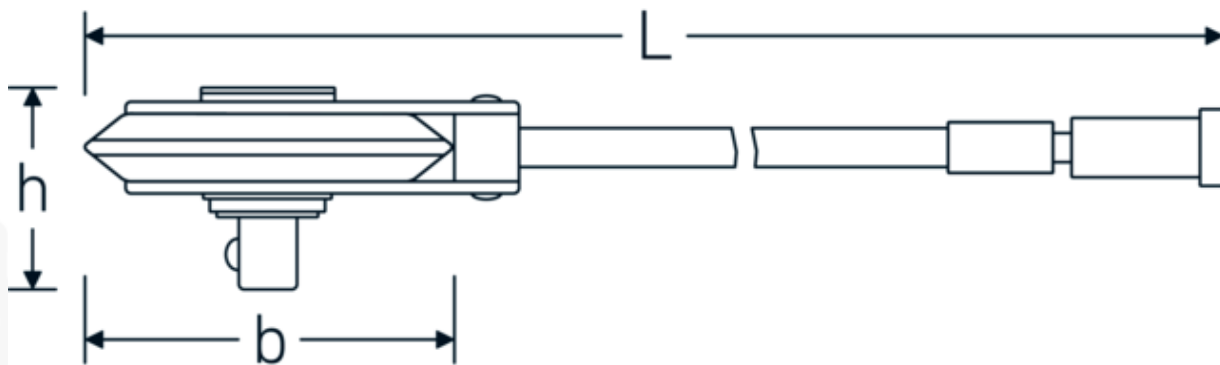

Technical Attributes.

Invändig fyrkant [tum]	1/2 "
Utvändig fyrkant [tum]	1/2 "
Bredd mm (b)	78 mm
Höjd mm (h)	43 mm
Längd mm (L)	416 mm
Modell no.	7380N
Skalindelning	2°

Logistics data.

Djup mm (IFS)	390
Bredd mm (IFS)	80
Höjd mm (IFS)	52
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Längd (packad, mm)	390
Bredd (packad, mm)	80
Höjd (packad, mm)	52
Volym (förpackad, dm3)	1.6224 dm3
Art. no.	54010001
Vikt (brutto, kg)	0,495
Vikt PAP (kg)	0,090
Vikt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754136124
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tulltaxa nr.	82041100
Förpackningsstandard	1
Vikt (g)	505 g

Variants.

Art. no.	Modell no. (ERP)	Beteckning	GTIN
54010001	7380N	No. 7380N Invändig fyrkant 1/2" Utvändig fyrkant 1/2" L.416mm	4018754136124
54010002	7385N	No. 7385N Invändig fyrkant 3/4" Utvändig fyrkant 3/4" L.416mm	4018754136131

GTIN-Code.



