

Llave dinamométrica Service- MANOSKOP®

730R Quick



Núm. art. **96504002**
GTIN **4018754311354**
Modelo **730R/2 QUICK**



Designación.

Llaves dinamométricas 730R Quick 4-20N·m 3/8" Long. 255mm

Descripción.

- Disparo
- No es necesario el reajuste a "0", ya que el elemento de medición sólo se carga durante el proceso de apriete
- Toma para herramientas enchufables intercambiables
- Bloqueo de seguridad QuickRelease
- Ajuste del destornillador mediante una palanca de apriete de fácil manejo en el mango
- Forma ergonómica, Elemento de ajuste antideslizante con hueco para el pulgar
- Mango de bola optimizado para trabajar sin fatiga
- Doble señal de parada
- Doble escala N-m/ft-lb resp. N-m/in-lb
- A petición, también disponible como versión N-m sin escala doble
- Apretado a la izquierda girando las herramientas enchufables
- Continuación de la carga después de la liberación o cargas en contra de la dirección funcional, por ejemplo. con tornillos atascados, no actúe sobre el mecanismo de desbloqueo, que queda así protegido de daños
- Calibración con el dispositivo de calibración perfectControl® n° 7794 o con el sistema de calibración n° 7706. En caso necesario, reajuste sin desmontaje
- Certificación según DIN EN ISO 6789-2:2017
- Desviación de la pantalla $\pm 4 \%$

Ventajas.

4-20 N·m

Destacados de productos.



RÁPIDA.

Ajuste relámpago mediante la palanca de bloqueo de fácil manejo en el mango. Elemento de ajuste ergonómico y a prueba de resbalamiento, con depresión para el dedo pulgar, para desplazar de forma rápida y segura las escalas de lectura.



SENCILLA.

Ajuste rápido desde el exterior, sin necesidad de desmontar la llave dinamométrica, con ayuda de dos puntos de ajuste para los valores superior e inferior.



Tecnologías y prestaciones.



Sistema de varilla flexible de bajo desgaste

Esta llave dinamométrica está equipada con un sistema de gatillo de bajo desgaste con viga de flexión. A diferencia de las llaves dinamométricas convencionales con resortes helicoidales, la barra flexible no está pretensada en estado sin carga, lo que significa que el «resorte» no tiene que volver a ponerse a «0» después de su uso.

Dibujo técnico.

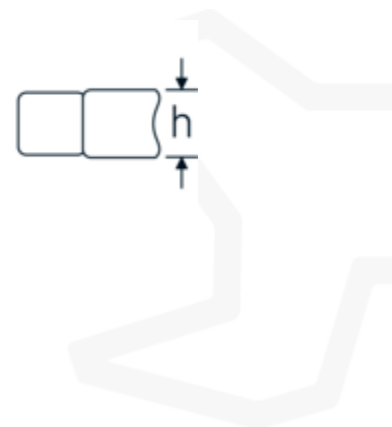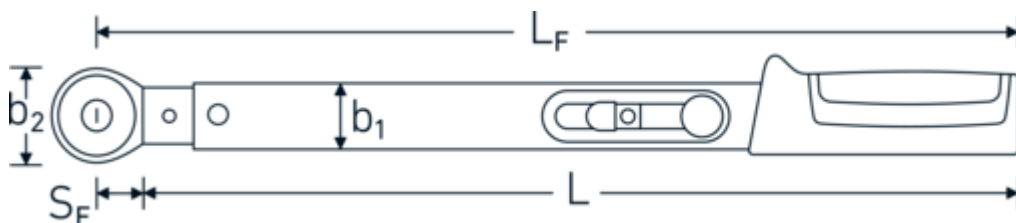

Atributos técnicos.

División de escala N·m	0,5 N·m
Rango de medición N·m	4-20 N·m
Rango de medición ft·lb	- ft·lb
Salida cuadradillo exterior (pulgadas)	3/8
b1	55 mm
b2	33 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Tam.	2

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	255
Anchura mm (IFS)	55
Altura mm (IFS)	55
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Longitud (empaquetada, mm)	255
Anchura (empaquetada, mm)	55
Altura en pulgadas	55
Volumen (envasado, dm ³)	0.771375 dm ³
Núm. art.	96504002
Peso (bruto, kg)	0,540

Tamaño del portaherramientas [cuadrado interior]	9 x 12 mm	Peso PAP (kg)	0,000
Altura mm (h)	55 mm	Peso PVC (kg)	0,006
Longitud mm (L)	255 mm	GTIN	4018754311354
LF	157,2 mm	País de origen AWR	GERMANY
		Región de origen	Nordrhein-Westfalen
		Arancel de aduanas núm.	82041100
		Norma de embalaje	1
		Peso	455 g

Lista de piezas.



91100546
Manguito de
empaquetadura
giratorio

50184002
Llave dinamométrica
MANOSKOP®

Variantes.

Núm. art.	Núm. de modelo (ERP)	Designación	GTIN
96501054	730R/2-1 Quick	Llaves dinamométricas 730R Quick 2-10N·m 1/4" Long. 250mm	4018754339976
96504002	730R/2 QUICK	Llaves dinamométricas 730R Quick 4-20N·m 3/8" Long. 255mm	4018754311354
96504004	730R/4 QUICK	Llaves dinamométricas 730R Quick 8-40N·m 3/8" Long. 285mm	4018754311361
96504005	730R/5 QUICK	Llaves dinamométricas 730R Quick 6-50N·m 3/8" Long. 380mm	4018754269488
96504010	730R/10 QUICK	Llaves dinamométricas 730R Quick 20-100N·m 1/2" Long. 430mm	4018754269495
96504012	730R/12 QUICK	Llaves dinamométricas 730R Quick 25-130N·m 1/2" Long. 475mm	4018754269501
96504020	730R/20 QUICK	Llaves dinamométricas 730R Quick 40-200N·m 1/2" Long. 530mm	4018754269518
96504030	730R/30 QUICK	Llaves dinamométricas 730R Quick 60-300N·m 1/2" Long. 590mm	4018754326006
96504040	730R/40 QUICK	Llaves dinamométricas 730R Quick 80-400N·m 3/4" Long. 675mm	4018754269525

96504565

730RII/65 QUICK

Llaves dinamométricas 730R Quick
130-650N·m 3/4" Long. 1125mm

4018754269563

Código GTIN.



Fotos.

