



Llaves dinamométricas Service MANOSKOP® con alojamiento para útiles acoplables

730a Quick



Núm. art. 50584002
GTIN 4018754292684
Modelo 730A/2 QUICK



Designación.

Llave dinamométrica MANOSKOP 730a Quick 30-175in lb 9 x 12 mm Long. 179mm

Descripción.

- Disparador
- Toma para herramientas enchufables intercambiables
- Bloqueo de seguridad QuickRelease
- Ajuste del destello mediante palanca de sujeción de fácil accionamiento en la empuñadura
- Forma ergonómica, elemento de ajuste antideslizante y de forma ergonómica con escotadura para el pulgar
- mango esférico optimizado para un trabajo sin fatiga
- señal de parada doble
- no es necesario volver a "0", ya que el elemento de medición sólo se carga durante el proceso de apriete
- apriete con la mano izquierda girando las herramientas enchufables
- continuación de la carga después de soltar o cargas en sentido contrario al funcional, p. ej., en caso de tornillos atascados
- . p. ej. con tornillos atascados, no afectan al mecanismo de desbloqueo, que queda así protegido de daños
- Calibración con dispositivo de calibración perfectControl n° 7794 o sistema de calibración n° 7706. En caso necesario, reajuste sin desmontaje
- con certificado
- **indicación desviación $\pm 4 \%$**

Ventajas.

con disparo

Destacados de productos.



RÁPIDA.

Ajuste relámpago mediante la palanca de bloqueo de fácil manejo en el mango. Elemento de ajuste ergonómico y a prueba de resbalamiento, con depresión para el dedo pulgar, para desplazar de forma rápida y segura las escalas de lectura.



SENCILLA.

Ajuste rápido desde el exterior, sin necesidad de desmontar la llave dinamométrica, con ayuda de dos puntos de ajuste para los valores superior e inferior.

Tecnologías y prestaciones.



QuickRelease

El bloqueo de seguridad QuickRelease evita la pérdida accidental de las herramientas de inserción. Estos encajan de forma segura y solo se vuelven a soltar pulsando un botón para un cambio rápido de herramienta.



Tool Control System

El inteligente sistema modular de insertos protege y organiza las herramientas en cajas de herramientas, carros de taller y bancos de trabajo. Las bandejas de espuma bicolor hacen que la comprobación de la integridad de las herramientas sea rápida y sencilla.



Certificado de calibración de fábrica (calibración ISO)

Nuestras herramientas dinamométricas, transductores y equipos de comprobación se entregan con un certificado de calibración de fábrica de acuerdo con DIN EN ISO 6789-2 y basado EN DKD-R 10-8 para la trazabilidad del equipo de medición.



Sistema de varilla flexible de bajo desgaste


Esta llave dinamométrica está equipada con un sistema de gatillo de bajo desgaste con viga de flexión. A diferencia de las llaves dinamométricas convencionales con resortes helicoidales, la barra flexible no está pretensada en estado sin carga, lo que significa que el «resorte» no tiene que volver a ponerse a «0» después de su uso.



Mango de 2 componentes

Nuestro mango de 2 componentes es antideslizante y tiene forma ergonómica. Es resistente a los aceites, grasas, combustibles, líquidos de freno y Skydrol. La flecha de la palanca indica el sentido de funcionamiento.

Dibujo técnico.

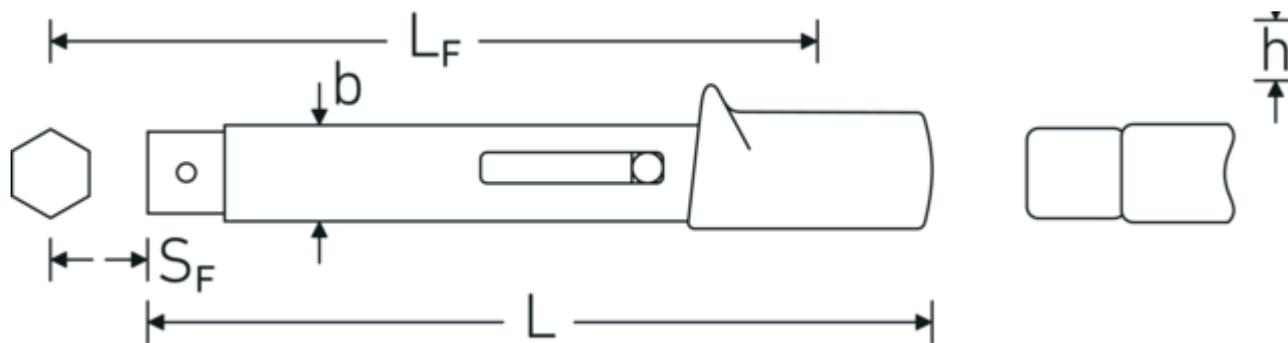

Atributos técnicos.

| | |
|--|--------------|
| División de escala in-lb | 5 in-lb |
| Rango de medición in-lb | 30-175 in-lb |
| Anchura mm (b) | 27.5 mm |
| Tam. | a/2 |
| Tamaño del portaherramientas [cuadrado interior] | 9 x 12 mm |
| Altura mm (h) | 23,6 mm |
| Longitud mm (L) | 179 mm |
| LF | 157,2 mm |
| SF | 17,5 mm |

Datos logísticos.

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Profundidad mm (IFS) | 180 |
| Anchura mm (IFS) | 40 |
| Altura mm (IFS) | 30 |
| RAEE/Ley eléctrica | nicht ear-pflichtig |
| Longitud (empaquetada, mm) | 220 |
| Anchura (empaquetada, mm) | 60 |
| Altura en pulgadas | 60 |
| Volumen (envasado, dm ³) | 0.792 dm ³ |
| Núm. art. | 50584002 |
| Peso (bruto, kg) | 0,396 |
| Peso PAP (kg) | 0,000 |
| Peso PVC (kg) | 0,006 |
| GTIN | 4018754292684 |
| País de origen AWR | GERMANY |
| Región de origen | Nordrhein-Westfalen |
| Arancel de aduanas núm. | 82041100 |
| Norma de embalaje | 1 |
| Peso | 315 g |

Variantes.

| Núm. art. | Núm. de modelo (ERP) | Designación | GTIN |
|-----------|----------------------|--|---------------|
| 50584001 | 730A/2-1 QUICK | Llave dinamométrica MANOSKOP 730a Quick 17,5-87,5in lb 9 x 12 mm Long. 179mm | 4018754292677 |

| | | | |
|----------|--------------|---|---------------|
| 50584002 | 730A/2 QUICK | Llave dinamométrica MANOSKOP 730a Quick 30-175in lb 9 x 12 mm Long. 179mm | 4018754292684 |
| 50584004 | 730A/4 QUICK | Llave dinamométrica MANOSKOP 730a Quick 70-350in lb 9 x 12 mm Long. 223mm | 4018754292691 |

Código GTIN.

