

## Steekringsleutelset OPEN BOX, metrisch

### OPEN BOX 13



Artikelnr. **96400804**  
GTIN **4018754080601**  
Model **OPEN BOX 13/17**



#### Aanwijzing.

Steekringsleutelset OPEN BOX 13/17 6-22 17 st.

#### Eigenschappen.

- **metrische** eenheden
- bekpositie 15°
- twaalfkantring
- ringzijde 15° gebogen
- AS-Drive-profiel voorkomt schade aan bouten en moeren
- versterkte verbinding tussen bek en schacht
- duurzaam, slank en lichtgewicht ontwerp
- hoge buigsterkte door dubbel T-profiel
- de afgeronde afwerking van STAHLWILLE zorgt voor een anti-slip, aangenaam gevoel
- gesmeed, gehard en in oliebad gekoeld
- Chrome Alloy Steel, verchroomd
- DIN 3113 Model A/ISO 7738 Model A
- in robuuste gereedschapstas met klittenbandsluiting van polyester
- door de gaasstof is het gereedschap zichtbaar
- veilige bescherming van het gereedschap met minimale ruimtebehoefte
- geborduurd STAHLWILLE logo

#### Voordelen.

Hoogwaardige metrische steekringsleutelset.

De slanke, dunwandige ringen zijn ideaal om op moeilijk bereikbare plaatsen te werken.

In een ruimtebesparende oprolbare gereedschapstas voor veilig en overzichtelijk opbergen.

De ringzijde is 15° gebogen, wat het werken op vlakke oppervlakken vereenvoudigt.

De kenmerkende afgeronde afwerking van STAHLWILLE geeft de steekringsleutel een goede grip en een aangenaam gevoel voor veilig werken, zelfs met vette handen.

## Hoogtepunten van het product.



### Haaks en gebogen.

De bekstand van 15° garandeert een exacte positionering op de bout voor een optimale krachtoverbrenging. Met de gebogen ringzijde maakt het werken op vlakke oppervlakken eenvoudiger.



### Voortreffelijk vakmanschap.

De sleutel is vervaardigd van hoogwaardig gesmeed Chrome Alloy Steel, wat hem extreem robuust en duurzaam maakt, ook bij continu gebruik. Hij heeft ook een corrosiebestendige verchroomde afwerking.



### Anti-slip oppervlak.

STAHLWILLE sleutels hebben een hoogwaardige oppervlakteafwerking met een goede grip, waardoor het mogelijk is om veilig en efficiënt te werken, zelfs met vette handen. De anti-slipeigenschappen verbeteren de controle tijdens het gebruik.



### Overzichtelijke opslag.

De set kan worden opgeborgen in de vakken van een praktische oprolbare gereedschapstas. Op die manier is hij handig en compact genoeg om overal mee naartoe te nemen. Dankzij de transparante inzetstukken van mesh krijgt u snel een overzicht van de inhoud van uw gereedschapsset.



### Een oplossing voor elke situatie.

Onze steekringsleutels zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen (metrisch, inch, lang, met Spline-Drive-profiel) en als sets in oprolbare gereedschapstassen of TCS-schuiminlays.

## Technologieën en kenmerken.



### Dubbel-T-profiel

Onze combinatie- en ringsleutels hebben een extra uitsparing in het midden van het gereedschap. Vergelijkbaar met het principe van een dubbele T-balk biedt dit een enorme overdrachts capaciteit en maximale sterkte bij een lager gewicht.



### Offset Shaft Design

Onze steeksleutels zijn speciaal ontworpen met extra versterking in de belastingszones waar de meeste kracht wordt uitgeoefend - namelijk bij de verbinding tussen de bek en de steel - om vervorming te voorkomen.



### Anti-Slip-Drive


Het speciale AS-Drive-profiel maakt een hoge krachtoverbrenging mogelijk op de vlakke kanten van schroeven en bouten zonder ze te beschadigen. Dit voorkomt ook het afbreken van de schroef- of boutkop.



### Dunwandige ringen

De smalle diameter van onze ringen vereenvoudigt het werk in krappe ruimtes. De zijken van de ringen zijn hoger dan bij standaardmoeren, waardoor vastlopen wordt voorkomen.

## Technische tekening.

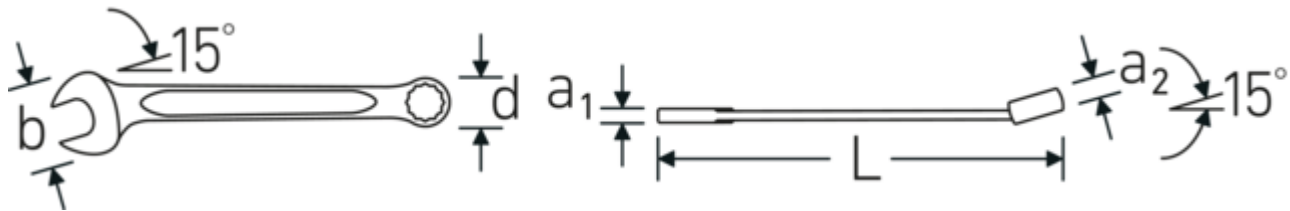

## Technische kenmerken.

Aantal gereedschappen	17 st.
Bereik	6-22
DIN	DIN 3113 Form A / ISO 7738 Form A
Positie bek	15 °
Oppervlak	verchromd
Modelnr.	13/17

## Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	270
Breedte mm (IFS)	65
Hoogte mm (IFS)	70
Lengte (verpakt, mm)	350
Breedte (verpakt, mm)	140
Hoogte (verpakt, mm)	78
Volume (verpakt, dm <sup>3</sup> )	3.822 dm <sup>3</sup>
Artikelnr.	96400804
Gewicht (bruto, KG)	2,050
Gewicht PAP (KG)	0,000
Gewicht PVC (KG)	0,004
GTIN	4018754080601
Land van oorsprong AWR	GERMANY
Regio van oorsprong	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Douanetarief nr.	82041100
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	1480 g

## Onderdelenlijst.



91101047  
Roll-up tas



40082222  
Steekringsleutel OPEN  
BOX lang



40082121  
Steekringsleutel OPEN  
BOX lang



40082020  
Steekringsleutel OPEN  
BOX lang



40081919  
Steekringsleutel OPEN  
BOX lang



40081818  
Steekringsleutel OPEN  
BOX lang



40081717  
Steekringsleutel OPEN  
BOX lang



40081616  
Steekringsleutel OPEN  
BOX lang



40081515  
Steekringsleutel OPEN  
BOX lang



40081414  
Steekringsleutel OPEN  
BOX lang



40081313  
Steekringsleutel OPEN  
BOX lang



40081212  
Steekringsleutel OPEN  
BOX lang



40081111  
Steekringsleutel OPEN  
BOX lang



40081010  
Steekringsleutel OPEN  
BOX lang



40080909  
Steekringsleutel OPEN  
BOX lang



40080808  
Steekringsleutel OPEN  
BOX lang



40080707  
Steekringsleutel OPEN  
BOX lang



40080606  
Steekringsleutel OPEN  
BOX lang

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Beschrijving	GTIN
96400813	OPEN BOX 13/6	Steekringsleutelset OPEN BOX 13/6 7-19 6 st.	4018754122875
96400807	OPEN BOX 13/8	Steekringsleutelset OPEN BOX 13/8 8-22 8 st.	4018754323258
96400801	OPEN BOX 13/9	Steekringsleutelset OPEN BOX 13/9 9-22 9 st.	4018754080571
96400302	OPEN BOX 13/9 EXTRA	Steekringsleutelset OPEN BOX 13/9 EXTRA 8-19 9 st.	4018754291182
96400802	OPEN BOX 13/11	Steekringsleutelset OPEN BOX 13/11 8-22 11 st.	4018754080588
96400803	OPEN BOX 13/15	Steekringsleutelset OPEN BOX 13/15 6-32 15 st.	4018754080595
91130852	OPEN BOX 13/16 CH	Steekringsleutelset OPEN BOX 13/16 CH 6-27 16 st.	4018754058037
96400804	OPEN BOX 13/17	Steekringsleutelset OPEN BOX 13/17 6-22 17 st.	4018754080601
96400810	13/19 CH	Steekringsleutelset 13/19 CH 8-32 19 st.	4018754348183

## GTIN-code.



## Beelden.

