

## Momentnøgle service MANOSKOP® med optag til indstiksværktøj

### 730 Quick



Art. nr. 50184040  
GTIN 4018754268887  
Model 730/40 QUICK



#### Betegnelse.

Momentnøgle MANOSKOP 730 Quick 80-400N·m 14 x 18 mm L. 590mm

#### Fordele.

Lynhurtig indstilling ved hjælp af et klemhåndtag i grebet, der er let at betjene.

Ergonomisk formet, skridsikkert indstillingselement med tommelfingerudskæring og optimeret kuglegreb til vedvarende arbejde.

Med kalibreringscertifikat, visningsafvigelse  $\pm 4\%$ .

Effektiv. Nulstilling er ikke nødvendig, da måleelementet kun belastes under tilspændingen.

Udløsende momentnøgle beregnet til udskiftelige stikværktøjer, dobbelt stopsignal (føleligt hørbart), venstretilspænding ved at vende indstiksværktøjet.



## Produktets højdepunkter.



### Hurtig.

Lynindstilling på grund af klemmearm i grebet, der er let at aktivere. Ergonomisk udformet, skridsikkert justeringselement med fordybning til tommelngeren - for hurtig, sikker forskydning af aflæsningsskalaen



### ENKEL:

Hurtig justering ude fra, uden afmontering af momentnøglen ved hjælp af to indstillingspunkter for den øverste og nederste værdi:



### BESKYTTET.

Mekanikken ligger indvendigt i nøglen, beskyttet mod smuds og urenheder og er dermed særligt modstandsdygtig mod slid.

## Teknologier og funktioner.



### QuickRelease

QuickRelease-sikkerhedslåsen forhindrer utilsigtet tab af indstiksværktøj. Disse klikker sikkert på plads og frigøres kun ved tryk på en knap for hurtigt værktøjsskift.



### Fabrikskalibreringscertifikat (ISO-kalibrering)

Vores momentværktøj, transducere og testudstyr leveres med et fabrikskalibreringscertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789-2 og baseret på DKD-R 10-8, hvilket sikrer sporbarhed af måleudstyret.



### System med slidstærk fleksibel stang


Denne momentnøgle er udstyret med et slidstærkt udløsesystem med bøjebjelke. I modsætning til konventionelle momentnøgler med spiralfjedre er den fleksible stang ikke forspændt i aflastet tilstand, hvilket betyder, at "fjederen" ikke skal nulstilles til "0" efter brug.



### 2-komponent håndtag

Vores 2-komponent håndtag er skridsikkert og har en ergonomisk form. Det er modstandsdygtigt over for olier, fedt, brændstoffer, bremsevæsker og Skydrol. Pilen på håndtaget angiver betjeningsretningen.

## Teknisk tegning.

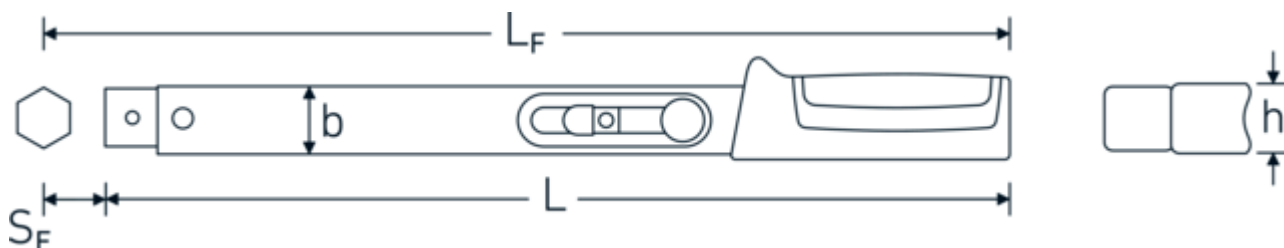

## Tekniske egenskaber.

Skalainddeling ft·lb	10 ft·lb
Skalainddeling N·m	10 N·m
Måleområde N·m	80-400 N·m
Måleområde ft·lb	60-300 ft·lb
Bredde mm. (b)	28 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Str.	40
Værktøjsholderens størrelse [indvendig firkant]	14 x 18 mm
Højde mm. (h)	23 mm
Længde mm. (L)	590 mm
LF	570 mm
SF	25 mm

## Logistiske data.

Dybde mm. (IFS)	592
Bredde mm. (IFS)	40
Højde mm. (IFS)	35
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Længde (pakket, mm.)	620
Bredde (pakket, mm.)	55
Højde (pakket, mm.)	55
Volym (förpackad, dm3)	1.8755 dm3
Art. nr.	50184040
Vægt (brutto, kg)	1,720
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,110
GTIN	4018754268887
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Toldtarif nr.	82041100
Pakkestandard	1
Vægt (g)	1540 g

## Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
50184005	730/5 QUICK	Momentnøgle MANOSKOP 730 Quick 6-50N·m 9 x 12 mm L. 315mm	4018754268856
50184010	730/10 QUICK	Momentnøgle MANOSKOP 730 Quick 20-100N·m 9 x 12 mm L. 370mm	4018754266203
50184012	730/12 QUICK	Momentnøgle MANOSKOP 730 Quick 25-130N·m 14 x 18 mm L. 410mm	4018754268863

50184020	730/20 QUICK	Momentnøgle MANOSKOP 730 Quick 40-200N·m 14 x 18 mm L. 455mm	4018754268870
50184030	730/30 QUICK	Momentnøgle MANOSKOP 730 Quick 60-300N·m 14 x 18 mm L. 520mm	4018754324071
50184040	730/40 QUICK	Momentnøgle MANOSKOP 730 Quick 80-400N·m 14 x 18 mm L. 590mm	4018754268887
50184065	730/65 QUICK	Momentnøgle MANOSKOP 730 Quick 130-650N·m 14 x 18 mm L. 875mm	4018754268894
50184565	730II/65 QUICK	Momentnøgle MANOSKOP 730 Quick 130-650N·m 22 x 28 mm L. 897mm	4018754268900

## GTIN-kode.



## Tilbehør.



58240040  
Firkant-indstiksværktøj

## Billeder.

