

OPEN RING 24



Art. no. **41081214**
GTIN **4018754021932**
Model **OPEN RING 24 12 x 14**



Label. Stl. 12 x 14 mm L.180mm

Features.

- sexkant
- DIN 3118/ISO 3318
- kromlegerat stål, förkromade

Technologies and features.



Anti-Slip-Drive


Den speciella AS-Drive-profilen möjliggör hög kraftöverföring till skruvarnas och bultarnas ytor utan att skada dem. Detta förhindrar också att skruvhuvudet slits av.



Tunnväggiga ringar

Ringens tunna väggdiameter underlättar arbete i trånga utrymmen. Ringsidorna är högre än standardmuttrarna, vilket förhindrar klämning.

Technical Drawing.

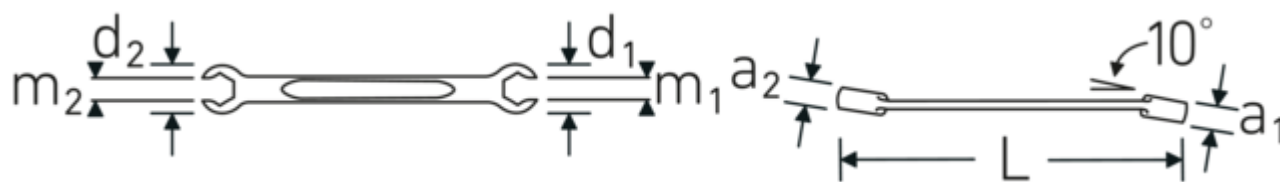

Technical Attributes.

a1	9,5 mm
a2	10,5 mm
Utgångsprofil	sexkant AS-drive
d1	24 mm
d2	26 mm
DIN	DIN 3118 / ISO 3318
Längd mm (L)	180 mm
m1	9 mm
m2	11 mm
Nyckelstorlek 1 [mm]	12 mm
Ringposition	10 °
Nyckelstorlek 2 [mm]	14 mm

Logistics data.

Djup mm (IFS)	181
Bredd mm (IFS)	27
Höjd mm (IFS)	14
Längd (packad, mm)	205
Bredd (packad, mm)	59
Höjd (packad, mm)	45
Volym (förpackad, dm ³)	0.544275 dm ³
Art. no.	41081214
Vikt (brutto, kg)	0,890
Vikt PAP (kg)	0,000
Vikt PVC (kg)	0,010
GTIN	4018754021932
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Tulltaxa nr.	82041100
Förpackningsstandard	10
Vikt (g)	89 g

Variants.

Art. no.	Modell no. (ERP)	Beteckning	GTIN
41080810	OPEN RING 24 8 x 10	Stl. 8 mm L.145mm	4018754021888
41080911	OPEN RING 24 9 x 11	Stl. 9 mm L.155mm	4018754021895
41081011	OPEN RING 24 10 x 11	Stl. 10 x 11 mm L.155mm	4018754021901
41081012	OPEN RING 24 10 x 12	Stl. 10 x 12 mm L.160mm	4018754021918
41081113	OPEN RING 24 11 x 13	Stl. 11 x 13 mm L.170mm	4018754021925
41081214	OPEN RING 24 12 x 14	Stl. 12 x 14 mm L.180mm	4018754021932

GTIN-Code.

