



## Ringmaulschlüssel-Satz OPEN BOX, metrisch

### OPEN BOX 13

Art.-Nr. **96400809**  
GTIN **4018754323265**  
Modell **OPEN BOX 13/5**



#### Bezeichnung.

Ringmaulschlüssel-Satz OPEN BOX 13/5 8-19 5 St.

#### Eigenschaften.

- **metrische, gleiche** Schlüsselweiten
- Ringseite 15° abgewinkelt, Maulstellung 15°
- verstärkte Verbindung zwischen Maul und Schaft
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- enorm belastbar und langlebig
- hohe Biegefestigkeit durch das Doppel-T-Profil
- griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome Alloy Steel, verchromt
- DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form A
- in stabiler Kartonverpackung

#### Vorteile.


Made in Germany - Ringmaulschlüssel-Satz im Karton, 5 St.-tlg., 8-19 mm, Ringseite 15° abgewinkelt, DIN 3113 Form A / ISO 7738 Form A, Chrome Alloy Steel.

#### Produkt-Highlights.



##### Rutschhemmende Oberfläche.

Die STAHLWILLE Schraubenschlüssel verfügen über eine hochwertige und griffige Oberflächenstruktur, die ein sicheres Arbeiten selbst mit öligen Händen ermöglicht. Die rutschfeste Beschaffenheit erhöht die Kontrolle bei der Handhabung.

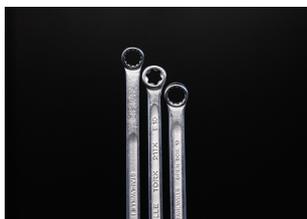

### Für alle Fälle.

Unsere Ringmaulschlüssel gibt es in verschiedenen Ausführungen (metrisch, zöllig, lang, mit Spline-Drive-Profil) und als Sätze in Textiltaschen, Rolltaschen oder TCS-Einlagen.

## Technologien und Leistungsmerkmale.



### Doppel-T-Profil

Unsere Maul- und Ringschlüssel verfügen über eine zusätzliche Vertiefung in der Mitte des Werkzeugs. Ähnlich dem Prinzip eines Doppel-T-Trägers wird damit eine enorme Belastbarkeit und maximale Biegefestigkeit bei geringerem Gewicht erreicht.



### Dünnwandige Ringe


Die geringe Wandstärke unserer Ringe erleichtert das Arbeiten an schwer zugänglichen Schraubstellen. Die Ringseiten sind höher als bei genormten Muttern, was ein Festklemmen ausschließt.



### Offset Shaft Design

Unsere Schraubenschlüssel sind so konstruiert, dass sie an den Belastungszonen, wo die größten Kräfte einwirken - nämlich an der Verbindung zwischen Maul und Schaft - zusätzlich verstärkt sind, um so eine Verformung zu verhindern.

## Technische Zeichnung.

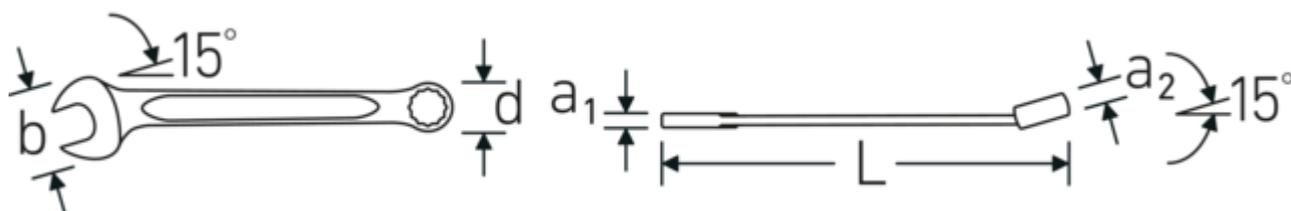

## Technische Attribute.

Anzahl Werkzeuge	5 St.
Bereich	8-19
DIN	DIN 3113 Form A / ISO 7738 Form A
Legierung	Chrome Alloy Steel
Maulstellung	15 °

## Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	235
Breite mm (IFS)	75
Höhe mm (IFS)	25
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	235
Breite (verpackt, mm)	75

<b>Oberfläche</b>	verchromt	<b>Höhe (verpackt, mm)</b>	25
<b>Modell-Nr.</b>	13/5	<b>Volumen (verpackt, dm3)</b>	0.440625 dm3
		<b>Art.-Nr.</b>	96400809
		<b>Gewicht (brutto, kg)</b>	0,398
		<b>Gewicht PAP (kg)</b>	0,040
		<b>Gewicht PVC (kg)</b>	0,000
		<b>GTIN</b>	4018754323265
		<b>Ursprungsland AWR</b>	GERMANY
		<b>Ursprungsregion</b>	Nordrhein-Westfalen
		<b>Verpackung</b>	im Karton
		<b>Zolltarifnr.</b>	82041100
		<b>Packnorm</b>	1
		<b>Gewicht (g)</b>	398 g

## Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
96400809	OPEN BOX 13/5	Ringmaulschlüssel-Satz OPEN BOX 13/5 8-19 5 St.	4018754323265
96400808	OPEN BOX 13/10 KT	Ringmaulschlüssel-Satz OPEN BOX 13/10 KT 8-19 10 St.	4018754080649
96400816	OPEN BOX 13/16	Ringmaulschlüssel-Satz OPEN BOX 13/16 7-24 16 St.	4018754122905
96400805	OPEN BOX 13/26	Ringmaulschlüssel-Satz OPEN BOX 13/26 6-32 26 St.	4018754080618

## GTIN-Code.



## Bilder.





**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-200

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal