

StahlwilleSTABIL® 20a



Art. no. **41444648**
GTIN **4018754022557**
Model **20a 15/16 x 1**



Label. Stl. 15/16 " L.330mm

Features. StahlwilleSTABIL®
• djupböjda
• kromlegerat stål, förkromade

Technologies and features.



Anti-Slip-Drive


Den speciella AS-Drive-profilen möjliggör hög kraftöverföring till skruvarnas och bultarnas ytor utan att skada dem. Detta förhindrar också att skruvhuvudet slits av.



Tunnväggiga ringar

Ringens tunna väggdiameter underlättar arbete i trånga utrymmen. Ringsidorna är högre än standardmuttrarna, vilket förhindrar klämning.

Technical Drawing.

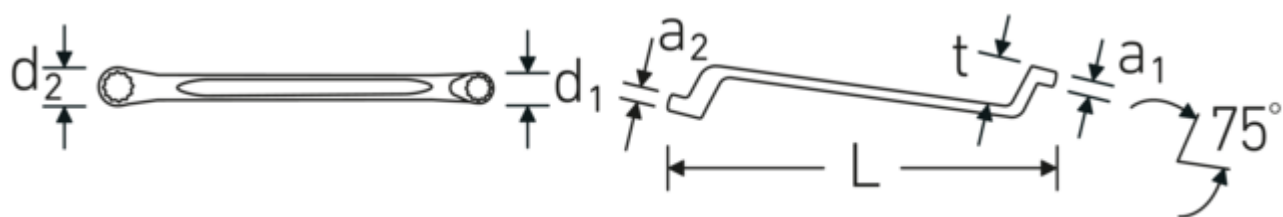

Technical Attributes.

a1	14 mm
a2	15 mm
Utgångsprofil	tolvkant AS-drive
d1	34,7 mm
d2	37,3 mm
Längd mm (L)	330 mm
Ringposition	75 °
Nyckelstorlek 1 [tum]	15/16 "
Nyckelstorlek 2 [tum]	1 "
t	34 mm

Logistics data.

Djup mm (IFS)	334
Bredd mm (IFS)	37
Höjd mm (IFS)	15
Längd (packad, mm)	345
Bredd (packad, mm)	100
Höjd (packad, mm)	20
Volym (förpackad, dm ³)	0.69 dm ³
Art. no.	41444648
Vikt (brutto, kg)	2,095
Vikt PAP (kg)	0,000
Vikt PVC (kg)	0,016
GTIN	4018754022557
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Tulltaxa nr.	82041100
Förpackningsstandard	5
Vikt (g)	419 g

Variants.

Art. no.	Modell no. (ERP)	Beteckning	GTIN
41441620	20a 1/4 x 5/16	Stl. 1/4 x 5/16 " L.180mm	4018754022410
41442428	20a 3/8 x 7/16	Stl. 3/8 x 7/16 " L.200mm	4018754022427
41443234	20a 1/2 x 9/16	Stl. 1/2 x 9/16 " L.220mm	4018754022441
41443436	20a 9/16 x 5/8	Stl. 9/16 " L.245mm	4018754022458
41443538	20a 19/32 x 11/16	Stl. 19/32 " L.255mm	4018754022465
41443640	20a 5/8 x 3/4	Stl. 5/8 " L.270mm	4018754022489

41443842	20a 11/16 x 13/16	Stl. 11/16 x 13/16 " L.300mm	4018754022502
41444044	20a 3/4 x 7/8	Stl. 3/4 x 7/8 " L.300mm	4018754022519
41444142	20a 25/32 x 13/16	Stl. 25/32 " L.300mm	4018754022526
41444446	20a 7/8 x 15/16	Stl. 7/8 " L.330mm	4018754022540
41444648	20a 15/16 x 1	Stl. 15/16 " L.330mm	4018754022557
41445258	20a 1 1/8 x 1 5/16	Stl. 1 1/8 x 1 5/16 " L.365mm	4018754022588

GTIN-Code.

