

## Klucz dynamometryczny serwisowy MANOSKOP® z uchwytem na wtykowe końcówki narzędziowe

### 730a Fix



Art. nr **96583010**  
GTIN **4018754269792**  
Modelka **730A/10 FIX**



#### Oznaczenie.

Klucz dynamometryczny serie MANOSKOP 730a Fix 180-900in lb 9 x 12 mm Dł. 386mm

#### Właściwości.

- z mechanizmem wyzwalającym
- nie wymaga zerowania, mechanizm pomiarowy poddawany obciążeniu tylko w momencie dokręcania
- z gniazdem do mocowania wymiennych końcówek
- z mechanizmem zatraskowym QuickRelease
- szybka, precyzyjna nastawa za pomocą pokrętła QuickSelect
- podwójny sygnał stop
- wyraźna i bardzo czytelna podwójna skala z kolorystycznym zróżnicowaniem wg jednostek: N·m/ft·lb lub ft·lb/in·lb
- możliwa także praca w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara poprzez obrót końcówki wtykowej
- dalsze obciążanie klucza „po kliknięciu” lub przeciążanie w kierunku odwrotnym do przeznaczenia np. w celu zluzowania skorodowanego połączenia – nie oddziałuje na mechanizm wyzwalający co pozwala uniknąć jego uszkodzenia
- 2-komponentowa rękojeść z ergonomicznie zaprojektowanym zielonym miękkim komponentem (odpornym na oleje, smary, paliwa, płyny hamulcowe i Skydrol)
- zalecana kalibracja za pomocą przyrządu kontrolnego perfectControl Nr 7794 lub stanowiska kalibracyjnego Nr 7706. Regulacja bez demontażu.
- z certyfikatem
- DBGM
- w solidnym plastikowym pudetku (roz. 80-100 w kasecie z blachy stalowej)
- **odchyłka odczytu ± 3%**

#### Zalety.

do pracy w produkcji seryjnej

## Najważniejsze cechy produktu.

### Łatwy w obsłudze.

Szybka regulacja z zewnątrz, nie wymaga demontażu klucza dynamometrycznego, z dwoma punktami regulacji dla wartości maksymalnej i minimalnej.



### Wyraźna, precyzyjna regulacja.

Łatwa w obsłudze i czytelna podwójna skala w N·m/ft·lb umożliwia precyzyjną i łatwą regulację docelowego momentu obrotowego w celu zapewnienia niezawodnego i dokładnego zastosowania.



## Technologie i cechy wydajnościowe.



### Value Lock (Tamper Resistant)

Docelowy moment obrotowy można szybko ustawić za pomocą pokrętła regulacyjnego. Następnie pokrętło można zdjąć, aby zapobiec późniejszej regulacji. Dołączona śruba blokująca i samoprzylepna plomba zapewniają dodatkową ochronę przed manipulacją.



### Certyfikat kalibracji fabrycznej (kalibracja ISO)

Nasze narzędzia dynamometryczne, przetworniki i urządzenia kontrolne są dostarczane z fabrycznym certyfikatem kalibracji zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2 i w oparciu o DKD-R 10-8 w celu zapewnienia identyfikowalności urządzeń pomiarowych.



### System elastycznych prętów o niskim zużyciu


Klucz dynamometryczny wyposażony jest w odporny na zużycie system spustowy z belką gnącą. W przeciwieństwie do tradycyjnych kluczy dynamometrycznych ze sprężynami śrubowymi, elastyczny pręt nie jest wstępnie naprężony w stanie bez obciążenia, co oznacza, że „sprężyna” nie musi być ustawiana na „0” po użyciu.



### 2-komponentowy uchwyt

Nasz 2-komponentowy jest antypoślizgowy i ma ergonomiczny kształt. Jest odporny na oleje, smary, paliwa, płyny hamulcowe i Skydrol. Strzałka na dźwigni wskazuje kierunek działania.

## Rysunek techniczny.

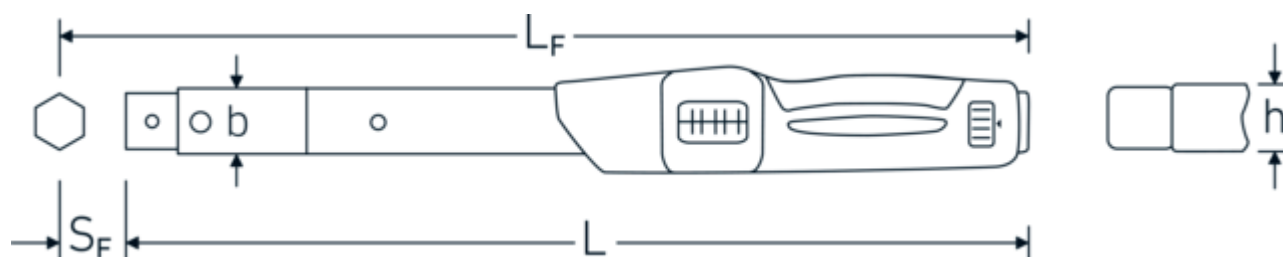

## Atrybuty techniczne.

Podziałka skali in·lb	100 in·lb
Podziałka skali ft·lb	2,5 ft·lb
Zakres pomiarowy ft·lb	15-75 ft·lb
Zakres pomiarowy in·lb	180-900 in·lb
Szerokość mm (b)	28 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Precyzyjna podziałka	5 in·lb
Waga z pudełkiem	1790 g
Gr.	a/10
Rozmiar uchwytu narzędzia [kwadrat wewnętrzny]	9 x 12 mm
Wysokość mm (h)	23 mm
Długość mm (L)	386 mm
LF	336 mm
SF	17,5 mm

## Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	560
Szerokość mm (IFS)	90
Wysokość mm (IFS)	70
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Długość (w opakowaniu, mm)	560
Szerokość (w opakowaniu, mm)	90
Wysokość (w opakowaniu, mm)	70
Objętość (w opakowaniu, dm <sup>3</sup> )	3.528 dm <sup>3</sup>
Art. nr	96583010
Waga (brutto, kg)	1,790
Waga PAP (kg)	0,095
Waga PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754269792
Kraj pochodzenia AWR	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
Nr taryfy celnej	82041100
Standard pakowania	1
Waga (g)	988 g

## Lista części.



50583010  
Klucz  
dynamometryczny  
Service MANOSKOP



81370002  
Skrzynia z tworzywa  
sztucznego, pusta



83071004  
Wkładka do walizki z  
tworzywa sztucznego



08160030  
Bitowa nasadka  
wkrętakowa



83825018



19060001

## Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
96583005	730A/5 FIX	Klucz dynamometryczny serie MANOSKOP 730a Fix 90-450in lb 9 x 12 mm Dł. 330mm	4018754269785
96583010	730A/10 FIX	Klucz dynamometryczny serie MANOSKOP 730a Fix 180-900in lb 9 x 12 mm Dł. 386mm	4018754269792
96583020	730A/20 FIX	Klucz dynamometryczny serie MANOSKOP 730a Fix 350-1800in lb 14 x 18 mm Dł. 467mm	4018754269808
96583040	730A/40 FIX	Klucz dynamometryczny serie MANOSKOP 730a Fix 800-3600in lb 14 x 18 mm Dł. 607mm	4018754269815

## GTIN-Code.



4 018754 269792

