

730R Quick



Art. nr **96504040**
GTIN **4018754269525**
Modelka **730R/40 QUICK**



Oznaczenie. 730R Quick 80-400N·m 3/4" Dł. 675mm

Właściwości. szkło powiększające zintegrowane w oknie wyświetlacza

Najważniejsze cechy produktu.



Szybki.

Szybkie ustawienie dzięki łatwej w obsłudze dźwigni blokującej w uchwycie. Ergonomicznie zaprojektowany, antypoślizgowy regulator z zagłębieniem na kciuk dla szybkiego i bezpiecznego ustawienia suwaka.



Łatwy w obsłudze.

Szybka regulacja z zewnątrz, nie wymaga demontażu klucza dynamometrycznego, z dwoma punktami regulacji dla wartości maksymalnej i minimalnej.


Technologie i cechy wydajnościowe.



System elastycznych prętów o niskim zużyciu

Klucz dynamometryczny wyposażony jest w odporny na zużycie system spustowy z belką gnącą. W przeciwieństwie do tradycyjnych kluczy dynamometrycznych ze sprężynami śrubowymi, elastyczny pręt nie jest wstępnie naprężony w stanie bez obciążenia, co oznacza, że „sprężyna” nie musi być ustawiana na „0” po użyciu.

Rysunek techniczny.

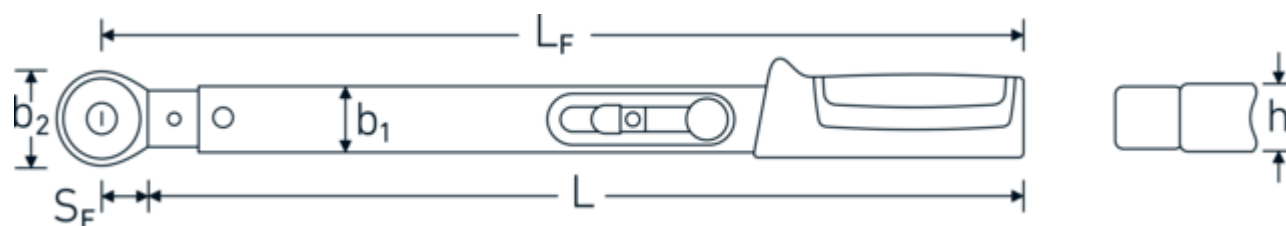

Atrybuty techniczne.

Podziałka skali N·m	10 N·m
Zakres pomiarowy N·m	80-400 N·m
Zakres pomiarowy ft·lb	60-300 ft·lb
Wyjście kwadratowe zewnętrzne (cal)	3/4
b1	72 mm
b2	50 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Gr.	40
Rozmiar uchwyty narzędzia [kwadrat wewnętrzny]	14 x 18 mm
Wysokość mm (h)	63 mm
Długość mm (L)	675 mm
LF	570 mm
MA N·m	80 N·m
Wartość nominalna N·m	400 N·m

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	675
Szerokość mm (IFS)	72
Wysokość mm (IFS)	63
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Długość (w opakowaniu, mm)	675
Szerokość (w opakowaniu, mm)	72
Wysokość (w opakowaniu, mm)	63
Objętość (w opakowaniu, dm ³)	3.0618 dm ³
Art. nr	96504040
Waga (brutto, kg)	2,694
Waga PAP (kg)	0,185
Waga PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754269525
Kraj pochodzenia AWR	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
Nr taryfy celnej	82041100
Standard pakowania	1
Waga (g)	2694 g

Lista części.



50184040
Klucz
dynamometryczny
MANOSKOP

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
96501054	730R/2-1 Quick	730R Quick 2-10N·m 1/4" Dł. 250mm	4018754339976
96504002	730R/2 QUICK	730R Quick 4-20N·m 3/8" Dł. 255mm	4018754311354
96504004	730R/4 QUICK	730R Quick 8-40N·m 3/8" Dł. 285mm	4018754311361
96504005	730R/5 QUICK	730R Quick 6-50N·m 3/8" Dł. 380mm	4018754269488
96504010	730R/10 QUICK	730R Quick 20-100N·m 1/2" Dł. 430mm	4018754269495
96504012	730R/12 QUICK	730R Quick 25-130N·m 1/2" Dł. 475mm	4018754269501
96504020	730R/20 QUICK	730R Quick 40-200N·m 1/2" Dł. 530mm	4018754269518
96504030	730R/30 QUICK	730R Quick 60-300N·m 1/2" Dł. 590mm	4018754326006
96504040	730R/40 QUICK	730R Quick 80-400N·m 3/4" Dł. 675mm	4018754269525
96504565	730RII/65 QUICK	730R Quick 130-650N·m 3/4" Dł. 1125mm	4018754269563

GTIN-Code.



Obrazy.



