

## Momentnøgle standard MANOSKOP® med fast indbygget QuickRelease- skralde

### 721QR Quick

Art. nr. 50204120  
GTIN 4018754268962  
Model 721QR/20 QUICK



#### Betegnelse.

Momentnøgle 721QR Quick 40-200N·m 1/2" L. 482mm

## Fordele.

Lynhurtig indstilling ved hjælp af klemhåndtag i grebet, der er nemt at betjene.

Ergonomisk formet, skridsikkert indstillingselement med tommelfingerudskæring og optimeret kuglegreb til vedvarende arbejde.

Med kalibreringscertifikat, visningsafvigelse  $\pm 4\%$ .

Effektiv. Nulstilling er ikke nødvendig, da måleelementet kun belastes under tilspændingen.

Udløsende momentnøgle med fast indbygget 1/2" QuickRelease-skralde, dobbelt stopsignal (føleligt og hørbart), venstretilspænding ved at vende værktøjet.

## Produktets højdepunkter.



#### Hurtig.

Lynindstilling på grund af klemmearm i grebet, der er let at aktivere. Ergonomisk udformet, skridsikkert justeringselement med fordybning til tommelngeren - for hurtig, sikker forskydning af aflæsningsskalaen

#### ENKEL:

Hurtig justering ude fra, uden afmontering af momentnøglen ved hjælp af to indstillingspunkter for den øverste og nederste værdi:



## Teknologier og funktioner.



### QuickRelease

QuickRelease-sikkerhedslåsen forhindrer utilsigtet tab af indstiksværktøj. Disse klikker sikkert på plads og frigøres kun ved tryk på en knap for hurtigt værktøjskift.



### Fabrikskalibreringscertifikat (ISO-kalibrering)


Vores momentværktøj, transducere og testudstyr leveres med et fabrikskalibreringscertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789-2 og baseret på DKD-R 10-8, hvilket sikrer sporbarhed af måleudstyret.



### 2-komponent håndtag

Vores 2-komponent håndtag er skridsikkert og har en ergonomisk form. Det er modstandsdygtigt over for olier, fedt, brændstoffer, bremsevæsker og Skydrol. Pilen på håndtaget angiver betjeningsretningen.

## Teknisk tegning.

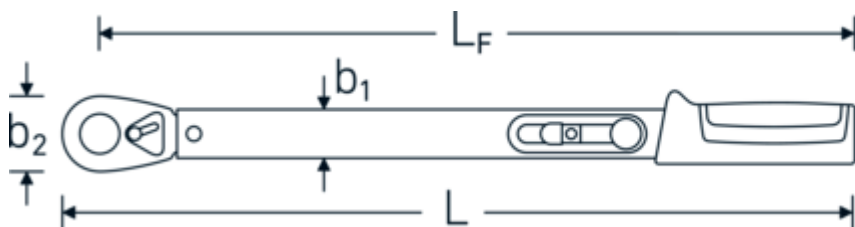

## Tekniske egenskaber.

Skalainddeling ft·lb	5 ft·lb
Skalainddeling N·m	5 N·m
Måleområde N·m	40-200 N·m
Måleområde ft·lb	30-145 ft·lb
Udvendig firkant (tommer)	1/2
b1	28 mm
b2	41 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Str.	20
Højde mm. (h1)	23 mm

## Logistiske data.

Dybde mm. (IFS)	481
Bredde mm. (IFS)	45
Højde mm. (IFS)	35
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Længde (pakket, mm.)	510
Bredde (pakket, mm.)	45
Højde (pakket, mm.)	45
Volym (förpackad, dm3)	1.03275 dm3
Art. nr.	50204120
Vægt (brutto, kg)	1,446
Vægt PAP (kg)	0,000

Højde mm. (h2)	18 mm	Vægt PVC (kg)	0,110
Længde mm. (L)	482 mm	GTIN	4018754268962
LF	416,5 mm	Oprindelsesland AWR	GERMANY
MA N·m	40 N·m	Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Nominel værdi N·m	200 N·m	Toldtarif nr.	82041100
		Pakkestandard	1
		Vægt (g)	1338 g

## Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
50204115	721QR/15 QUICK	Momentnøgle 721QR Quick 30-150N·m 1/2" L. 452,5mm	4018754268955
50204120	721QR/20 QUICK	Momentnøgle 721QR Quick 40-200N·m 1/2" L. 482mm	4018754268962

## GTIN-kode.



## Billeder.

