



Momentnøkkel MANOSKOP®

730 Quick



Varenr. **50184030**
GTIN **4018754324071**
Model **730/30 QUICK**



Label.

Momentnøkler MANOSKOP 730 Quick 60-300N·m 14 x 18 mm L. 520mm

Features.

- utløsend
- med holder for utskiftbare innsatsverktøy
- med QuickRelease sikkerhetslås
- hurtiginnstilling takket være brukervennlig spennhendel i håndtaket
- ergonomisk utformet, sklissikert justeringselement med tommelgrop
- optimert håndflategrop for behagelig arbeid
- dobbelt stoppsignal
- dobbelt skala N·m/ft·lb henholdsvis N·m/in·lb
- det vendbare innsatsverktøy tillater venstretiltrekning
- viderebelastning etter utløsning eller belastning i motsatt retning - f.eks., for å løsne skruer som sitter fast - virker ikke på utløsermekanismen, som derfor blir beskyttet for skade
- Det vendbare innsatsverktøy tillater venstretiltrekning. Problemløs kalibrering og etterjustering uten demontering med perfectControl kalibrerings apparat Nr. 7794 eller kalibrerings anlegg Nr. 7706.
- med sertifikat.
- garantert feilgrense $\pm 4\%$



Product highlights.



RASK.

Rask innstilling med brukervennlig klemhendel i håndtaket. Ergonomisk formet, sklissikkert juste_x0002_ringselement-med fordypning til tommel, for rask og sikker innstilling.



ENKEL.

Rask justering utenfra uten å demontere momentnøkkelen ved hjelp av to innstillingspunkter for øvre og nedre.



BESKYTTET.

Mekanikken i dem ligger beskyttet mot smuss og forurensning inne i nøkkelen og er derfor spesielt motstandsdyktig mot slitasje.

Technologies and features.



QuickRelease

Sikkerhetslåsen QuickRelease hindrer utilsiktet tap av innstikkverktøy. Disse klikkes fast, og frigjøres ved å trykke på en knapp for raskt verktøybytte.



**DIN EN
ISO 6789-2**

Sertifikat for fabrikkkalibrering (ISO-kalibrering)

Våre momentverktøy, transdusere og testutstyr leveres med et sertifikat for fabrikkkalibrering i henhold til DIN EN ISO 6789-2 og basert på DKD-R 10-8 for sporbarhet av måleutstyr.

System med slitesterk, fleksibel stang

Denne momentnøkkelen er utstyrt med et slitesterkt utløssersystem med bøyestang. I motsetning til konvensjonelle momentnøkler med spiralfjær, er den fleksible stangen ikke forspent i avlastet tilstand, noe som betyr at «fjæren» ikke må tilbakestilles til «0» etter bruk.


2-komponenthåndtak

Vårt 2-komponenthåndtak er sklisikkert og har en ergonomisk form. Det er bestandig mot olje, fett, drivstoff, bremsevæsker og Skydrol. Pilen på håndtaket viser betjeningsretningen.



2K

Technical Drawing.

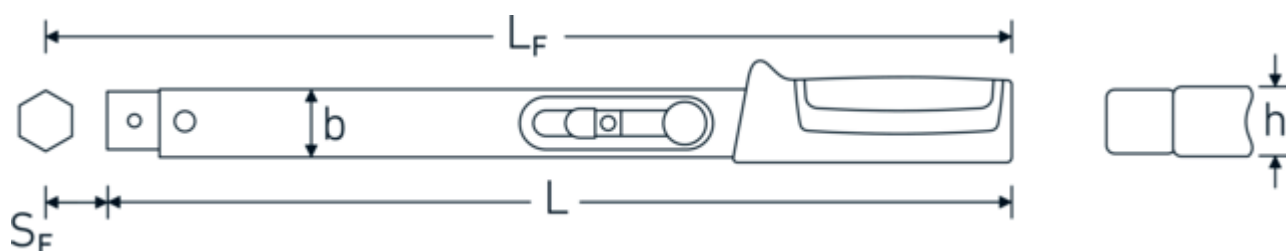

Technical Attributes.

Skalainndeling ft·lb	10 ft·lb
Skalainndeling N·m	10 N·m
Måleområde N·m	60-300 N·m
Måleområde ft·lb	50-220 ft·lb
Bredde mm (b)	28 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Str.	30
Størrelse innvendig sekskant [innvendig firkant]	14 x 18 mm
Høyde mm (h)	23 mm
Lengde mm (L)	520 mm
LF	500 mm
SF	25 mm

Logistics data.

Dybde mm (IFS)	590
Bredde mm (IFS)	50
Høyde mm (IFS)	50
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Längd (packad, mm)	590
Bredde (pakket, mm)	50
Høyde (pakket, mm)	50
Volum (pakket, dm ³)	1.475 dm ³
Varenr.	50184030
Vekt (brutto, kg)	1,516
Vekt PAP (kg)	0,000
Vekt PVC (kg)	0,066
GTIN	4018754324071
Opprinnelsesland AWR	GERMANY

Opprinnelsesregion

Nordrhein-Westfalen

Tolltariff nr.

82041100

Emballasjestandard

1

Vekt (g)

1400 g

Variants.

Varenr.	Modell nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
50184005	730/5 QUICK	Momentnøkler MANOSKOP 730 Quick 6-50N·m 9 x 12 mm L. 315mm	4018754268856
50184010	730/10 QUICK	Momentnøkler MANOSKOP 730 Quick 20-100N·m 9 x 12 mm L. 370mm	4018754266203
50184012	730/12 QUICK	Momentnøkler MANOSKOP 730 Quick 25-130N·m 14 x 18 mm L. 410mm	4018754268863
50184020	730/20 QUICK	Momentnøkler MANOSKOP 730 Quick 40-200N·m 14 x 18 mm L. 455mm	4018754268870
50184030	730/30 QUICK	Momentnøkler MANOSKOP 730 Quick 60-300N·m 14 x 18 mm L. 520mm	4018754324071
50184040	730/40 QUICK	Momentnøkler MANOSKOP 730 Quick 80-400N·m 14 x 18 mm L. 590mm	4018754268887
50184065	730/65 QUICK	Momentnøkler MANOSKOP 730 Quick 130-650N·m 14 x 18 mm L. 875mm	4018754268894
50184565	730II/65 QUICK	Momentnøkler MANOSKOP 730 Quick 130-650N·m 22 x 28 mm L. 897mm	4018754268900

GTIN-Code.

