

Llaves de dos bocas en estrella

220aSP



Núm. art. **41161618**
GTIN **4018754133529**
Modelo **220aSP 16 x 18**



Designación.

Llave de doble anillo SW 1/2 x 9/16 " Long.290mm

Descripción.

- extra largas
- con perfil Spline-Drive
- en ángulo 15°
- MS-33787, MIL-W-8982
- HPQ®-Acero de altas características, cromadas

Ventajas.

Extralargo

Destacados de productos.



Diseño extralargo.

La llave es ideal para trabajar en puntos de difícil acceso de los tornillos gracias a su diseño alargado y permite pares de apriete elevados para una mejor transmisión de la fuerza al apretar.

Tecnologías y prestaciones.



Perfil de doble T

Nuestras llaves combinadas y de estrella tienen un rebaje adicional en el centro de la herramienta. Similar al principio de una viga en T doble, proporciona una enorme capacidad de carga y la máxima resistencia a la vez que reduce el peso.



High Performance Quality (HPQ®)


Nuestra herramienta HPQ® está fabricada con acero de alto rendimiento resistente al desgaste, pero de pared delgada y ligera. Soporta pares de apriete elevados y es ideal para trabajar en espacios reducidos, como turbinas.



Anillos de pared delgada

El fino diámetro de las paredes de nuestros anillos facilita el trabajo en espacios reducidos. Los lados del anillo son más altos que las tuercas estándar, lo que evita que se atasquen.

Dibujo técnico.

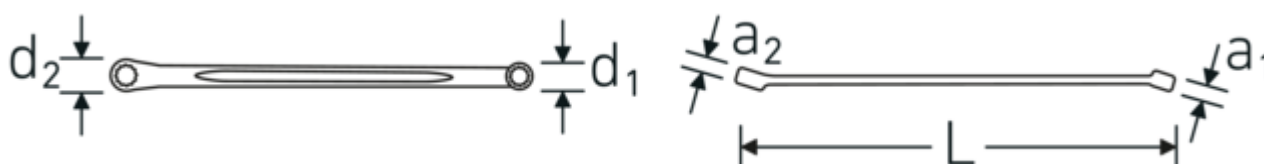

Atributos técnicos.

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| a1 | 9,5 mm |
| a2 | 9,5 mm |
| Perfil de salida | Unidad spline (Spline-Drive) |
| d1 | 19 mm |
| d2 | 21 mm |
| Tamaño Perfil de salida | 16 x 18 |
| Longitud mm (L) | 290 mm |
| Superficie | cromado |
| Posición del anillo | 15 ° |
| Anchura de los planos 1 [pulgada] | 1/2 " |
| Anchura de los planos 2 [pulgadas] | 9/16 " |

Datos logísticos.

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Profundidad mm (IFS) | 290 |
| Anchura mm (IFS) | 21 |
| Altura mm (IFS) | 19 |
| Longitud (empaquetada, mm) | 340 |
| Anchura (empaquetada, mm) | 95 |
| Altura en pulgadas | 24 |
| Volumen (envasado, dm3) | 0.7752 dm3 |
| Núm. art. | 41161618 |
| Peso (bruto, kg) | 0,805 |
| Peso PAP (kg) | 0,000 |
| Peso PVC (kg) | 0,006 |
| GTIN | 4018754133529 |
| País de origen AWR | GERMANY |
| Región de origen | Nordrhein-Westfalen |
| RAEE/Ley eléctrica | nicht ear-pflichtig |
| Arancel de aduanas núm. | 82041100 |
| Norma de embalaje | 5 |
| Peso | 161 g |

Variantes.

| Núm. art. | Núm. de modelo (ERP) | Designación | GTIN |
|-----------|----------------------|--|---------------|
| 41160709 | 220aSP 7 x 9 | Llave de doble anillo SW 7/32 x 9/32 " Long.185mm | 4018754133499 |
| 41160810 | 220aSP 8 x 10 | Llave de doble anillo SW 1/4 x 5/16 " Long.205mm | 4018754133505 |
| 41161214 | 220aSP 12 x 14 | Llave de doble anillo SW 3/8 x 7/16 " Long.250mm | 4018754133512 |
| 41161618 | 220aSP 16 x 18 | Llave de doble anillo SW 1/2 x 9/16 " Long.290mm | 4018754133529 |
| 41161820 | 220aSP 18 x 20 | Llave de doble anillo SW 9/16 " Long.315mm | 4018754133536 |
| 41162224 | 220aSP 22 x 24 | Llave de doble anillo SW 11/16 x 3/4 " Long.365mm | 4018754133543 |
| 41162630 | 220aSP 26 x 30 | Llave de doble anillo SW 13/16 x 15/16 " Long.410mm | 4018754133550 |
| 41162832 | 220aSP 28 x 32 | Llave de doble anillo SW 7/8 " Long.430mm | 4018754133567 |

Código GTIN.

