

## Wkrętaki VDE DRALL<sup>+</sup> do śrub typu TORX®

4675 VDE



Art. nr 46753010  
GTIN 4018754279142  
Modelka 4675 VDE T10 TORX  
SCHRAUBENDREHER MIT DRALL  
GRIFF



### Oznaczenie.

Wkrętak VDE-TORX® DRALL+ T10 Dł.60mm

### Właściwości.

- do śrub z gniazdem TORX®
- Chrome-Alloy-Steel grot oksydowany
- wkrętaki izolowane
- VDE do 1000 V
- DIN EN 60900
- #T; AC/1000 V

### Zalety.

do wkrętów wewnętrznych TORX®



### Najważniejsze cechy produktu.



#### Wyjątkowe wykonanie.

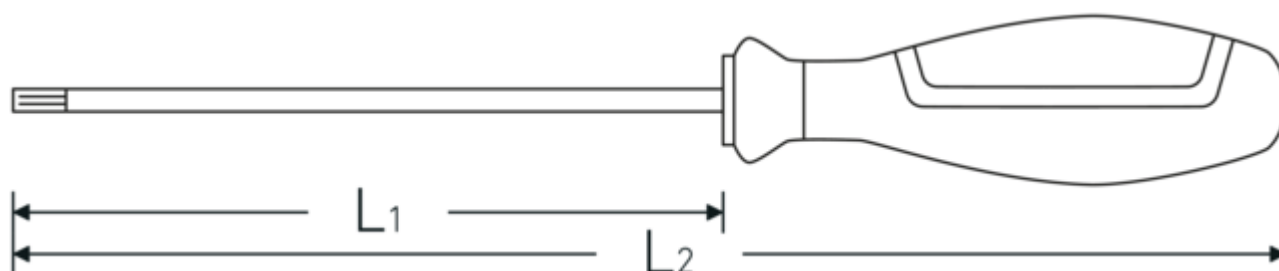
Ostrza wykonane są z wyjątkowo cienkiej, przemysłowej stali stopowej chromowej, całościowo hartowanej i tak zamocowanej w rękojeści, że tam nie spadają.

**Solidny.**

Zarówno z rowkiem, jak i krzyżakiem, szorstkie końcówki ostrzy przenoszą nawet największe momenty obrotowe na śruby, precyzyjnie i bezpiecznie.

**Technologie i cechy wydajnościowe.****VDE DRALL+**

Nasz uchwyt VDE-DRALL+ jest izolowany do 1.000 V zgodnie z normą DIN EN 60900. Jest antypoślizgowy i ma ergonomiczny kształt. Rozszerzona strefa uchwytu chroni palce, a ogranicznik dłoni zapobiega przypadkowemu ześlizgnięciu się lub stoczeniu narzędzia.

**Rysunek techniczny.****Atrybuty techniczne.**

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Profil wyjściowy            | TORX®        |
| DIN                         | DIN EN 60900 |
| Rozmiar profilu wyjściowego | T10          |
| L1                          | 60 mm        |
| L2                          | 145 mm       |

**Dane logistyczne.**

|   |                        |
|---|------------------------|
| Głębokość mm (IFS)                        | 150                    |
| Szerokość mm (IFS)                        | 20                     |
| Wysokość mm (IFS)                         | 20                     |
| Długość (w opakowaniu, mm)                | 180                    |
| Szerokość (w opakowaniu, mm)              | 77                     |
| Wysokość (w opakowaniu, mm)               | 40                     |
| Objętość (w opakowaniu, dm <sup>3</sup> ) | 0.5544 dm <sup>3</sup> |
| Art. nr                                   | 46753010               |
| Waga (brutto, kg)                         | 0,220                  |
| Waga PAP (kg)                             | 0,043                  |
| Waga PVC (kg)                             | 0,000                  |
| GTIN                                      | 4018754279142          |
| Kraj pochodzenia AWR                      | GERMANY                |

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>Region pochodzenia</b> | Nordrhein-Westfalen |
| <b>WEEE/ElektroG</b>      | nicht ear-pflichtig |
| <b>Nr taryfy celnej</b>   | 82054000            |
| <b>Standard pakowania</b> | 10                  |
| <b>Waga (g)</b>           | 22 g                |

## Variants.

| Art. nr  | Nr modelu (ERP)   | Oznaczenie                                 | GTIN          |
|----------|---|--|---------------|
| 46753008 | 4675 VDE T8 TORX<br>SCHRAUBENDREHER<br>MIT DRALL GRIFF  | Wkrętałak VDE-TORX® DRALL+ T8<br>Dł.60mm   | 4018754279135 |
| 46753010 | 4675 VDE T10 TORX<br>SCHRAUBENDREHER<br>MIT DRALL GRIFF | Wkrętałak VDE-TORX® DRALL+ T10<br>Dł.60mm  | 4018754279142 |
| 46753015 | 4675 VDE T15 TORX<br>SCHRAUBENDREHER<br>MIT DRALL GRIFF | Wkrętałak VDE-TORX® DRALL+ T15<br>Dł.75mm  | 4018754279159 |
| 46753020 | 4675 VDE T20 TORX<br>SCHRAUBENDREHER<br>MIT DRALL GRIFF | Wkrętałak VDE-TORX® DRALL+ T20<br>Dł.100mm | 4018754279166 |
| 46753025 | 4675 VDE T25 TORX<br>SCHRAUBENDREHER<br>MIT DRALL GRIFF | Wkrętałak VDE-TORX® DRALL+ T25<br>Dł.100mm | 4018754279173 |
| 46753030 | 4675 VDE T30 TORX<br>SCHRAUBENDREHER<br>MIT DRALL GRIFF | Wkrętałak VDE-TORX® DRALL+ T30<br>Dł.100mm | 4018754279180 |

## GTIN-Code.



STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal