

Giraviti per viti con intaglio la croce 3K DRALL®

4840



Nr. art **48401002**
GTIN **4018754123155**
Modello **4840 2**



Designazione.

Giravite per viti con intaglio a croce 3K DRALL Gr. PZ2 Lar.100mm

Descrizione.

- POZIDRIV/SUPADRIV®
- DIN 5262, ISO 8764
- Chrome-Alloy-Steel, cromati opachi
- punta nera

Vantaggi.

POZIDRIV/SUPADRIV®

Caratteristiche del prodotto.



Lavorazione artigianale eccellente.

Le lame sono realizzate in Chrome Alloy Steel di qualità industriale estremamente fine, temprate e ancorate all'impugnatura in modo che rimangano in posizione.

Robusto.

Che si tratti di viti a intaglio o a croce, le punte ruvide della lama trasmettono anche le coppie più elevate alle viti, in modo preciso e sicuro.



Versatile.

Il foro della leva consente ancora più potenza e coppia, se necessario.




Tecnologie e caratteristiche.



Impugnatura a 3 componenti

La nostra impugnatura a 3 componenti combina componenti duri, morbidi e speciali rivestiti in fibra, che gli conferiscono un'ergonomia ottimizzata, la massima trasmissione di potenza e una maggiore sicurezza durante l'uso quotidiano.

Disegno tecnico.

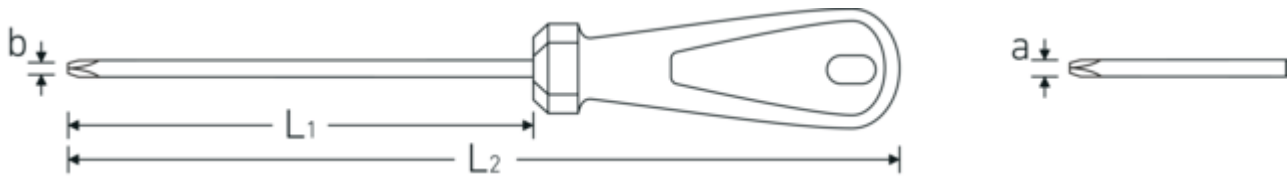

Attributi tecnici.

Profilo di uscita	POZIDRIV/SUPADRIV®
DIN	DIN 5262, ISO 8764
Dimensioni Profilo di uscita	PZ2
L1	100 mm
L2	215 mm

Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	205
Larghezza mm (IFS)	32
Altezza mm (IFS)	32
Lunghezza (imballata, mm)	223
Larghezza (imballata, mm)	110
Altezza (imballata, mm)	63
Volume (imballato, dm ³)	1.54539 dm ³
N° Art.	48401002
Peso (lordo, kg)	0,835
Peso PAP (kg)	0,082
Peso PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754123155
Paese di origine AWR	GERMANY
Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
N. tariffa doganale	82054000
Standard di imballaggio	10
Peso [mm]	70 g

Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
48401001	4840 1	Giravite per viti con intaglio a croce 3K DRALL Gr. PZ1 Lar.80mm	4018754123148
48401002	4840 2	Giravite per viti con intaglio a croce 3K DRALL Gr. PZ2 Lar.100mm	4018754123155

Codice GTIN.

