

## VDE-momentnycklar med QuickRelease-spärrhuvud

### 730R VDE



Art. no. 96550150  
GTIN 4018754271900  
Model 730R/5 VDE



**Label.** 730R VDE 10-50N·m 3/8" L. 391,5mm

#### Features.

- utlösande
- med dubbelt isolerad plastmantel för arbeten under spänning
- DIN EN 60900
- #T; AC/1000 V
- hållare för utbytbara insticksverktyg
- insticksspärrhuvudet 725QR VDE kan bytas utan att isoleringen behöver kontrolleras på nytt
- QuickRelease-säkerhets spärr
- snabb, precis inställning med hjälp av QuickSelect-snabbjustering
- dubbel stoppsignal
- mycket väl avläsbar dubbelskala där N·m/ft·lb visas i olika färg
- behöver inte återställas till „0“ eftersom mätelelementet endast belastas vid åtdragning
- fortsatt belastning efter utlösningen, eller belastning mot funktionsriktningen, t.ex. om en skruv sitter fast, påverkar inte utlösningmekanismen som därmed skyddas mot skador
- isolering av greppvänlig, nötningstålig specialplast, beständig mot alkaliska lösningar, kolväten, bränsle och olja
- kalibrering med perfectControl kalibreringsanordning nr 7794 eller kalibreringssystemet nr 7791
- kan, vid kalibrering, efterjusteras utan demontering och utan att kontrollera isoleringen igen
- certifikat enligt DIN EN ISO 6789-2: 2017
- **indikationsavvikelse ± 3 %**



## Product highlights.



### UTLÖSANDE.

När inställningsvärdet nås avger MANOSKOP® 730N en tydligt märkbar dubbel stoppsignal.



## Technologies and features.



### QuickRelease

QuickRelease-säkerhetslåsen förhindrar att insticksverktyget tappas av misstag. Dessa klickar säkert på plats och frigörs med bara en knapptryckning för snabbt verktygsbyte.



### Certifikat för fabrikskalibrering (ISO-kalibrering)


Våra vridmomentverktyg, givare och testutrustning levereras med ett fabrikskalibreringscertifikat i enlighet med DIN EN ISO 6789-2 och baserat på DKD-R 10-8 för spårbarhet av mätutrustning.



### System med slitstark flexibel stång

Denna momentnyckel är försedd med ett slitstarkt utlösningssystem med böjbar balk. Till skillnad från konventionella momentnycklar med spiralfjädrar är den flexibla stången inte förspänd i avlastat läge, vilket innebär att "fjädern" inte behöver återställas till "0" efter användning.

## Technical Drawing.

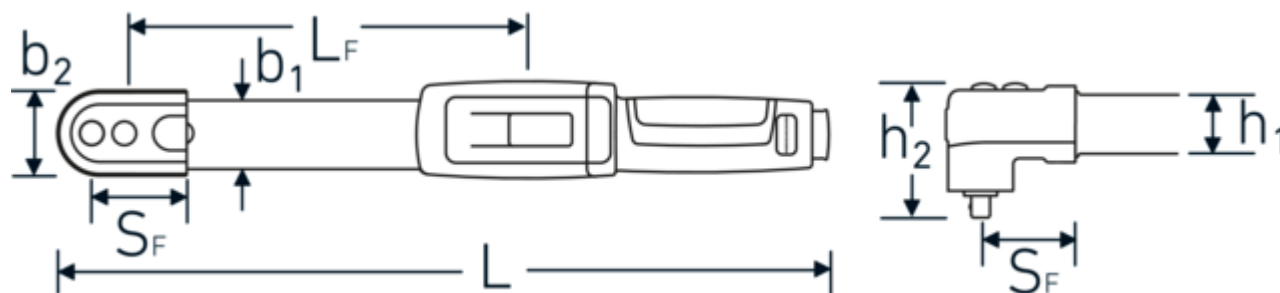

## Technical Attributes.

Skalindelning in-lb	- in-lb
Skalindelning ft-lb	1 ft-lb
Skalindelning N-m	5 N-m
Mätområde N-m	10-50 N-m
Mätområde ft-lb	7-37 ft-lb
Mätområde in-lb	- in-lb
Utgående fyrkant utsida (tum)	3/8
b1	35 mm
b2	45 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Finskalig uppdelning	0,25 N-m
Stl.	5
Storlek sexkantshylsa [invändig fyrkant]	9 x 12 mm
Höjd mm (h1)	30 mm
Höjd mm (h2)	56 mm
Längd mm (L)	391,5 mm
LF	308,5 mm
SF	28 mm

## Logistics data.

Djup mm (IFS)	425
Bredd mm (IFS)	85
Höjd mm (IFS)	85
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Längd (packad, mm)	425
Bredd (packad, mm)	85
Höjd (packad, mm)	85
Volym (förpackad, dm <sup>3</sup> )	3.070625 dm <sup>3</sup>
Art. no.	96550150
Vikt (brutto, kg)	1,365
Vikt PAP (kg)	0,000
Vikt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754271900
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tulltaxa nr.	82041100
Förpackningsstandard	1
Vikt (g)	1140 g

## Parts list.



55010050

91979924

91979923

91100559



91100558

## Variants.

Art. no.	Modell no. (ERP)	Beteckning	GTIN
96550125	730R/2.5 VDE	730R VDE 4-25N·m 3/8" L. 337mm	4018754271894
96550150	730R/5 VDE	730R VDE 10-50N·m 3/8" L. 391,5mm	4018754271900

## GTIN-Code.



## Images.

