

Momentnøgle service MANOSKOP® med optag til indstiksværktøj

730 Quick



Art. nr. 50184002
GTIN 4018754292653
Model 730/2 QUICK



Betegnelse.

Momentnøgle MANOSKOP 730 Quick 4-20N·m 9 x 12 mm L. 179mm

Fordele.

Lynhurtig indstilling ved hjælp af et klemhåndtag i grebet, der er let at betjene.

Ergonomisk formet, skridsikkert indstillingselement med tommelfingerudskæring og optimeret kuglegreb til vedvarende arbejde.

Med kalibreringscertifikat, visningsafvigelse $\pm 4\%$.

Effektiv. Nulstilling er ikke nødvendig, da måleelementet kun belastes under tilspændingen.

Udløsende momentnøgle beregnet til udskiftelige stikværktøjer, dobbelt stopsignal (føleligt hørbart), venstretilspænding ved at vende indstiksværktøjet.

Produktets højdepunkter.



Hurtig.

Lynindstilling på grund af klemmearm i grebet, der er let at aktivere. Ergonomisk udformet, skridsikkert justeringselement med fordybning til tommelngeren - for hurtig, sikker forskydning af aflæsningsskalaen

ENKEL:

Hurtig justering ude fra, uden afmontering af momentnøglen ved hjælp af to indstillingspunkter for den øverste og nederste værdi:



Teknologier og funktioner.



Fabrikskalibreringscertifikat (ISO-kalibrering)

Vores momentværktøj, transducere og testudstyr leveres med et fabrikskalibreringscertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789-2 og baseret på DKD-R 10-8, hvilket sikrer sporbarhed af måleudstyret.



System med slidstærk fleksibel stang

Denne momentnøgle er udstyret med et slidstærkt udløsesystem med bøjebjælke. I modsætning til konventionelle momentnøgler med spiralfjedre er den fleksible stang ikke forspændt i aflastet tilstand, hvilket betyder, at "fjederen" ikke skal nulstilles til "0" efter brug.



QuickRelease



QuickRelease-sikkerhedslåsen forhindrer utilsigtet tab af indstiksværktøj. Disse klikker sikkert på plads og frigøres kun ved tryk på en knap for hurtigt værktøjskift.



2-komponent håndtag

Vores 2-komponent håndtag er skridsikkert og har en ergonomisk form. Det er modstandsdygtigt over for olier, fedt, brændstoffer, bremsevæsker og Skydrol. Pilen på håndtaget angiver betjeningsretningen.

Teknisk tegning.

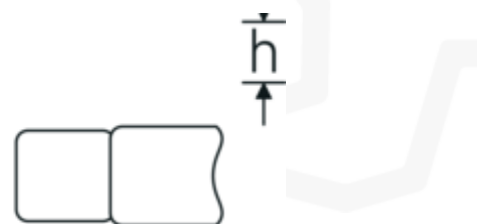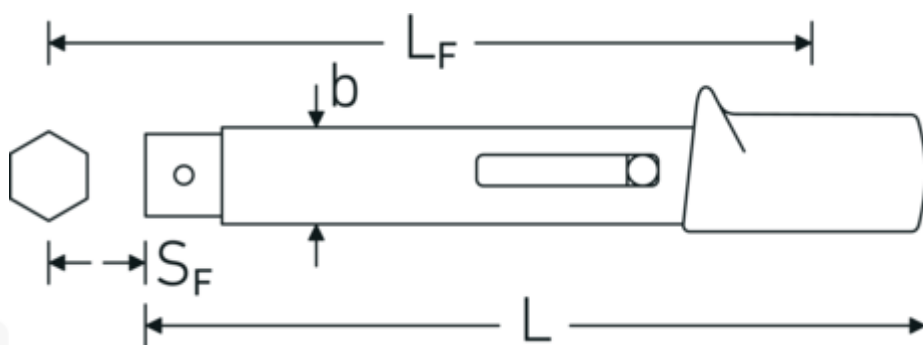

Tekniske egenskaber.

Skalainddeling N·m	0,5 N·m
Måleområde N·m	4-20 N·m
Bredde mm. (b)	27.5 mm

Logistiske data.

Dybde mm. (IFS)	182
Bredde mm. (IFS)	45
Højde mm. (IFS)	30

Str.	2	WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Værktøjsholderens størrelse [indvendig firkant]	9 x 12 mm	Længde (pakket, mm.)	250
Højde mm. (h)	23,6 mm	Bredde (pakket, mm.)	55
Længde mm. (L)	179 mm	Højde (pakket, mm.)	55
LF	157,2 mm	Volym (förpackad, dm3)	0.75625 dm3
SF	17,5 mm	Art. nr.	50184002
		Vægt (brutto, kg)	0,400
		Vægt PAP (kg)	0,000
		Vægt PVC (kg)	0,066
		GTIN	4018754292653
		Oprindelsesland AWR	GERMANY
		Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
		Toldtarif nr.	82041100
		Pakkestandard	1
		Vægt (g)	315 g

Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
91381054	730/2-1 BW QUICK	Momentnøgle MANOSKOP 730 Quick 2-10N·m 9 x 12 mm L. 179mm	4018754320325
50184001	730/2-1 QUICK	Momentnøgle MANOSKOP 730 Quick 2-10N·m 9 x 12 mm L. 179mm	4018754359035
50184002	730/2 QUICK	Momentnøgle MANOSKOP 730 Quick 4-20N·m 9 x 12 mm L. 179mm	4018754292653
50184004	730/4 QUICK	Momentnøgle MANOSKOP 730 Quick 8-40N·m 9 x 12 mm L. 223mm	4018754292660

GTIN-kode.

