

4632SK



Art. no. **46323203**
GTIN **4018754334148**
Model **4632SK PH3**



Label.

Stl. PH3 L.150mm

Features.

- med slagkappa och sexkantsskaft
- PHILLIPS®
- DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2
- kromlegerat stål, förkromade
- svart spets

Product highlights.



SÄKER.

Klingorna är tillverkade av högklassigt kromlegerat stål, genomhårdade och fast förankrade i greppet.

ROBUST.

Spår eller krysspår - de robusta spetsarna överför även höga vridmoment till skruvarna - säkert och med precision.



Technologies and features.



3-komponentshandtag


Vårt 3-komponentshandtag kombinerar hårda, mjuka och specialfiberbelagda komponenter för optimal ergonomi, maximal kraftöverföring och ökad säkerhet vid daglig användning.



Sexkantshylsa

Vissa av våra DRALL+ skruvmejslar har en sexkantsprofil i botten av handtaget som kan användas tillsammans med en skiftnyckel för att använda mer kraft när man lossar åtdragna skruvar.

Technical Drawing.

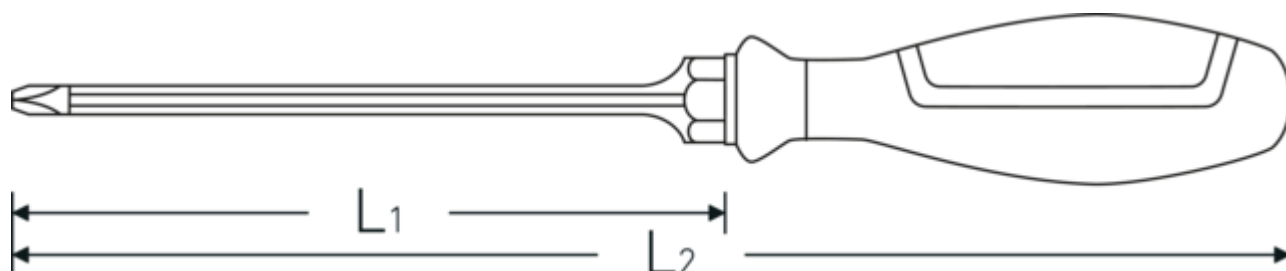

Technical Attributes.

Utvändig sexkant (mm)	13 mm
DIN	DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2
Storlek utmatningsprofil	PH3
L1	150 mm
L2	275 mm

Logistics data.

Djup mm (IFS)	278
Bredd mm (IFS)	37
Höjd mm (IFS)	37
Längd (packad, mm)	277
Bredd (packad, mm)	110
Höjd (packad, mm)	64
Volym (förpackad, dm3)	1.95008 dm3
Art. no.	46323203
Vikt (brutto, kg)	1,088
Vikt PAP (kg)	0,082
Vikt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754334148
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Tulltaxa nr.	82054000
Förpackningsstandard	5
Vikt (g)	194 g

Variants.

Art. no.	Modell no. (ERP)	Beteckning	GTIN
46323201	4632SK PH1	Stl. PH1 L.85mm	4018754334124
46323202	4632SK PH2	Stl. PH2 L.100mm	4018754334131
46323203	4632SK PH3	Stl. PH3 L.150mm	4018754334148

GTIN-Code.

