



Elektronisk momentnøkkel SENSOTORK® m/fast innebygd fintannet skralle

701/2



Varenr. **96504602**
GTIN **4018754280919**
Model **701/2 NO BATTERY**



Label.

Elektronisk dreiemomentnøkkel SENSOTORK 701/2 1-20N·m 1/4" L. 210mm

Features.

- visende
- meget smal og kompakt konstruksjon for små dreiemomenter fra 1 N·m
- målenheter: N·m, cN·m, ft·lb, in·lb
- måling uavhengig av kraftpunkt
- tilleggsfunksjoner med programvare SENSOMASTER 4 (inngår ikke i leveransen, gratis nedlasting under www.stahlwille.de):
 - #-; skruforbindelse innstillbar
 - #-; evaluering av skruprosedyren gjennom fargede LED-er, summer og vibrasjon
 - #-; kalibreringsintervall innstillbart
 - #-; dokumentasjonsegnet
- leveres med litiumbatteri 3,6 V, type 14500, pakket i henhold til UN3091, klasse 9
- kalibrering med perfectControl®-kalibreringsapparat nr. 7794 eller kalibreringssystem nr. 7706. Ev. justering i ettertid uten demontering
- sertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789-2:2017
- i solid plastkasse
- visningsavvik $\pm 4 \%$

Advantages.

Med angivelse av.



Product highlights.



KOMPAKT.

Med en lengde på bare 21 cm, minimale plassbehov for sikkert og presist arbeid selv i trange rom.



ALLSIDIG.

For dreiemomenter i området 1-20 N·m. Ideell for å stramme skruer på moderne materialer som kunststoff, magnesium eller aluminium, f.eks. også for sykler med karbonrammer.



INTUITIV.

De forskjellige modusene (Track, Peak Hold, USER = skruforbindelse med evaluering) kan stilles raskt og enkelt ved hjelp av kontrollen med en knapp.



PRESIS.

Presis bestemmelse - den minste måleusikkerheten garanterer eksakte måleresultater.



DOKUMENTERENDE.

Omfattende dokumentasjonsmuligheter. Opptil 2000 skru prosesser lagres med et tidsstempel.

Technologies and features.



QuickRelease

Sikkerhetslåsen QuickRelease hindrer utilsiktet tap av innstikkverktøy. Disse klikkes fast, og frigjøres ved å trykke på en knapp for raskt verktøybytte.



2-komponenthåndtak

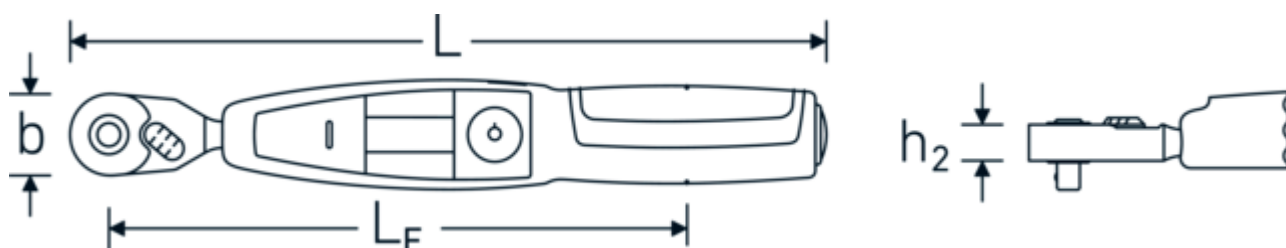
Vårt 2-komponenthåndtak er sklisikkert og har en ergonomisk form. Det er bestandig mot olje, fett, drivstoff, bremsevæsker og Skydrol. Pilen på håndtaket viser betjeningsretningen.

**80****DIN EN
ISO 6789-2****Fintannet skrallemekanisme**

Våre fintannede skraller med 80 tenner griper tak igjen etter bare 4,5° for maksimal presisjon på trange steder. 8 parallelle tannpar gir maksimal bæreevne og en jevn drift, selv ved høyt moment.

Sertifikat for fabrikkalibrering (ISO-kalibrering)

Våre momentverktøy, transdusere og testutstyr leveres med et sertifikat for fabrikkalibrering i henhold til DIN EN ISO 6789-2 og basert på DKD-R 10-8 for sporbarhet av måleutstyr.

Technical Drawing.**Technical Attributes.**

Skalinndeling in·lb	9-180 in·lb
Skalinndeling ft·lb	0,7-15 ft·lb
Måleområde N·m	1-20 N·m
Måleområde cN·m	100-2000 cN·m
Utgående firkant utvendig (tommer)	1/4
Bredde mm (b)	22.6 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Vekt med eske	700 g
Høyde mm (h1)	26 mm
Høyde mm (h2)	10 mm
Lengde mm (L)	210 mm
LF	160 mm
MA N·m	1 N·m
Nominell verdi N·m	20 N·m

Logistics data.

Dybde mm (IFS)	325
Bredde mm (IFS)	135
Høyde mm (IFS)	60
WEEE/ElektroG	Kleingeräte B2C
Längd (pakket, mm)	325
Bredde (pakket, mm)	135
Høyde (pakket, mm)	60
Volum (pakket, dm3)	2.6325 dm3
Varenr.	96504602
Vekt (brutto, kg)	0,710
Vekt PAP (kg)	0,080
Vekt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754280919
Opprinnelsesland AWR	GERMANY
Opprinnelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Tolltariff nr.	82041100
Emballasjestandard	1
Vekt (g)	132 g

Parts list.



50450002
Elektronisk
dreiemomentnøkkel
SENSOTORK



81261011
Trim-boksen



51110057
USB-kabel

Variants.

Varenr.	Modell nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
50450002	701/2	Elektronisk dreiemomentnøkkel SENSOTORK 701/2 1-20N·m 1/4" L. 210mm	4018754243679
96504502	701/2	Elektronisk dreiemomentnøkkel SENSOTORK 701/2 1-20N·m 1/4" L. 210mm	4018754243693
96504602	701/2 NO BATTERY	Elektronisk dreiemomentnøkkel SENSOTORK 701/2 1-20N·m 1/4" L. 210mm	4018754280919

GTIN-Code.



4 018754 280919

Spare parts/spare part for.



59220007
Litium-ion-batteri

Images.

