

## Chiave dinamometrica MANOSKOP

### 730R Quick



Nr. art     **96504020**  
GTIN       **4018754269518**  
Modello    **730R/20 QUICK**



#### Designazione.

Chiave dinamometrica 730R Quick 40-200N·m 1/2" Lar. 530mm

#### Descrizione.

- attivazione
- Non è necessario un reset a "0", poiché l'elemento di misura viene caricato solo durante il processo di serraggio
- presa per utensili a spina intercambiabili
- Blocco di sicurezza a sgancio rapido
- Regolazione del flash tramite leva di serraggio di facile azionamento nell'impugnatura
- elemento di regolazione ergonomico e antiscivolo con incavo per il pollice
- Impugnatura a sfera ottimizzata per lavorare senza fatica
- doppio segnale di stop
- doppia scala N·m/ft·lb o N·m/in·lb
- A richiesta disponibile anche in versione N·m solo senza doppia scala
- Serraggio a sinistra girando gli utensili a innesto
- Ulteriori carichi dopo l'attivazione o carichi contrari alla direzione funzionale, ad esempio con viti incastrate, non influiscono sul meccanismo di attivazione, che viene così protetto da eventuali danni.
- Calibrazione con il dispositivo di calibrazione perfectControl® n. 7794 o con il sistema di calibrazione n. 7706. Se necessario, regolazione senza smontaggio.
- Certificato secondo la norma DIN EN ISO 6789-2:2017
- Deviazione del display  $\pm 4 \%$

#### Vantaggi.

40-200 N·m

## Caratteristiche del prodotto.



### RAPIDITÀ.

Regolazione lampo grazie alla leva di bloccaggio sul manico facile da azionare. Elemento di regolazione ergonomico e antiscivolo dotato di incavo per il pollice - per spostare in tutta rapidità e sicurezza la scala di lettura.



### SEMPLICITÀ.

Rapidità di regolazione dall'esterno, senza dover smontare la chiave dinamometrica con l'aiuto di due punti di regolazione per il valore superiore e inferiore.



## Tecnologie e caratteristiche.



### Sistema di aste flessibili a bassa usura

Questa chiave dinamometrica è dotata di un sistema di attivazione a bassa usura con una barra di piegatura. A differenza delle chiavi dinamometriche convenzionali con molle elicoidali, l'asta flessibile non è precaricata in assenza di carico, pertanto la "molla" non deve essere riportata a "0" dopo l'uso.

## Disegno tecnico.

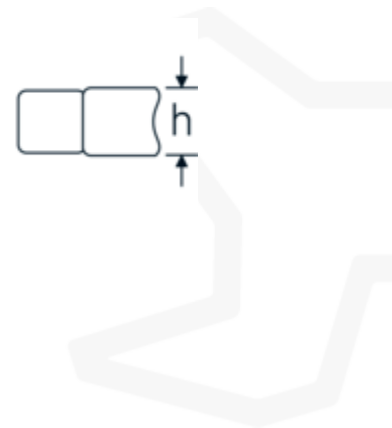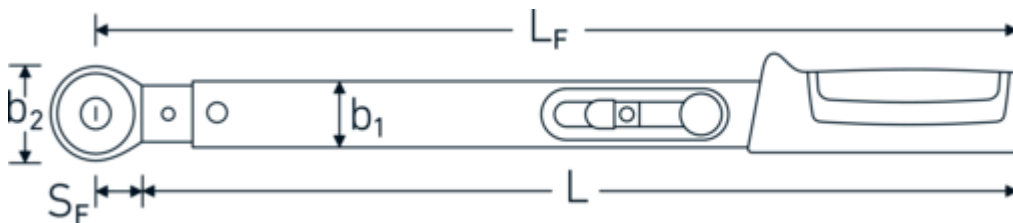

## Attributi tecnici.

Divisione in scala N·m	5 N·m
Campo di misura N·m	40-200 N·m
Campo di misura ft·lb	30-145 ft·lb
Uscita quadrata esterna (pollici)	1/2
b1	55 mm
b2	43 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
Gr.	20

## Dati logistici.

Profondità mm (IFS)	530
Larghezza mm (IFS)	55
Altezza mm (IFS)	55
RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
Lunghezza (imballata, mm)	530
Larghezza (imballata, mm)	55
Altezza (imballata, mm)	55
Volume (imballato, dm <sup>3</sup> )	1.60325 dm <sup>3</sup>
N° Art.	96504020
Peso (lordo, kg)	1,640

<b>Taglia del portautensili [quadrato interno]</b>	14 x 18 mm	<b>Peso PAP (kg)</b>	0,000
<b>Altezza mm (h)</b>	55 mm	<b>Peso PVC (kg)</b>	0,066
<b>Lunghezza mm (L)</b>	530 mm	<b>GTIN</b>	4018754269518
<b>LF</b>	435 mm	<b>Paese di origine AWR</b>	GERMANY
		<b>Regione di origine</b>	Nordrhein-Westfalen
		<b>N. tariffa doganale</b>	82041100
		<b>Standard di imballaggio</b>	1
		<b>Peso [mm]</b>	1626 g

## Elenco delle parti.



50184020  
Chiave dinamometrica  
MANOSKOP

## Varianti.

N° Art.	Nr. modello (ERP)	Designazione	GTIN
96501054	730R/2-1 Quick	Chiave dinamometrica 730R Quick 2-10N·m 1/4" Lar. 250mm	4018754339976
96504002	730R/2 QUICK	Chiave dinamometrica 730R Quick 4-20N·m 3/8" Lar. 255mm	4018754311354
96504004	730R/4 QUICK	Chiave dinamometrica 730R Quick 8-40N·m 3/8" Lar. 285mm	4018754311361
96504005	730R/5 QUICK	Chiave dinamometrica 730R Quick 6-50N·m 3/8" Lar. 380mm	4018754269488
96504010	730R/10 QUICK	Chiave dinamometrica 730R Quick 20-100N·m 1/2" Lar. 430mm	4018754269495
96504012	730R/12 QUICK	Chiave dinamometrica 730R Quick 25-130N·m 1/2" Lar. 475mm	4018754269501
96504020	730R/20 QUICK	Chiave dinamometrica 730R Quick 40-200N·m 1/2" Lar. 530mm	4018754269518
96504030	730R/30 QUICK	Chiave dinamometrica 730R Quick 60-300N·m 1/2" Lar. 590mm	4018754326006
96504040	730R/40 QUICK	Chiave dinamometrica 730R Quick 80-400N·m 3/4" Lar. 675mm	4018754269525
96504565	730RII/65 QUICK	Chiave dinamometrica 730R Quick 130-650N·m 3/4" Lar. 1125mm	4018754269563

## Codice GTIN.



## Immagini.

