



Firkant-indstiksværktøj

734

Art. nr. 58240004
GTIN 4018754034451
Model 734/4



Betegnelse.

Firkant-indstiksværktøj Udvendig firkant 1/4" Værktøjshold.9 x 12

Egenskaber.

- Ved gentagende dynamiske bespændinger over 400 N·m, anbefaler vi brugen af vores momentnøgler og indstiksværktøjer med 22 x 28 mm. indstiksfirkant!

Teknisk tegning.

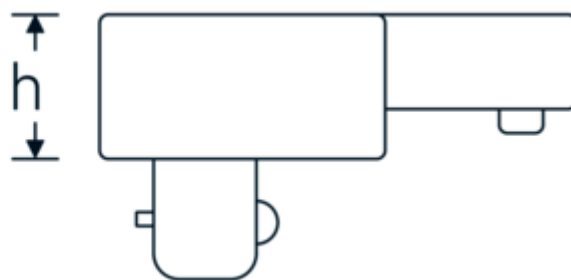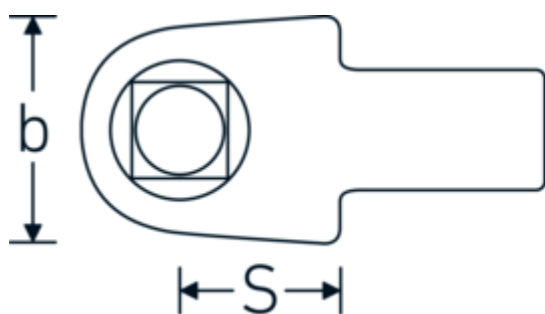

Tekniske egenskaber.

Udvendig firkant [tommer]	1/4 "
Bredde mm. (b)	20 mm
Str.	4
Værktøjsholderens størrelse [indvendig firkant]	9 x 12 mm
Højde mm. (h)	14 mm
maks. drejningsmoment	40 N·m
S	17,5 mm

Logistiske data.

Dybde mm. (IFS)	44
Bredde mm. (IFS)	22
Højde mm. (IFS)	22
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Længde (pakket, mm.)	44
Bredde (pakket, mm.)	22
Højde (pakket, mm.)	22
Volym (förpackad, dm3)	0.021296 dm3

Art. nr.	58240004
Vægt (brutto, kg)	0,074
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754034451
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Toldtarif nr.	82041100
Pakkestandard	1
Vægt (g)	71 g

Varianter.

Art. nr.	Model nr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
58240004	734/4	Firkant-indstiksværktøj Udvendig firkant 1/4" Værktøjshold.9 x 12	4018754034451
58240005	734/5	Firkant-indstiksværktøj Udvendig firkant 3/8" Værktøjshold.9 x 12	4018754034468
58240010	734/10	Firkant-indstiksværktøj Udvendig firkant 1/2" Værktøjshold.9 x 12	4018754034475
58240020	734/20	Firkant-indstiksværktøj Udvendig firkant 1/2" Værktøjshold.14 x 18	4018754034482
58240040	734/40	Firkant-indstiksværktøj Udvendig firkant 3/4" Værktøjshold.14 x 18	4018754034499

GTIN-kode.

