

750NR



Art. nr **50021003**
 GTIN **4018754348343**
 Modelka **750NR/100**



Oznaczenie. 750NR 20-100N·m 3/8" Dł. 443mm

Właściwości.

- grzechotka drobnozębowa stała, dwustronna z napędem czworokątnym
- wytrzymały, trwały mechanizm sprężynowy
- wyzwalać słyszalnym i wyczuwalnym „kliknięciem” (podwójny sygnał zatrzymania)
- szybka regulacja docelowego momentu obrotowego dzięki łatwemu w obsłudze pokrętku obrotowemu w uchwycie (Quick-Select)
- ustalenie zadanego momentu obrotowego za pomocą zabezpieczenia przed przekręceniem
- podwójna skala N·m/ft·lb
- natychmiast po zwolnieniu ponownie gotowy do pracy
- do kontrolowanego dokręcania zgodnie z ruchem wskazówek zegara
- mechanizm spustowy odporny na dalsze i przeciwstawne ładowanie
- bezpieczna obsługa dzięki ergonomicznie ukształtowanej, dwuskładnikowej rękojeści (odpornej na oleje, smary, paliwa, płyny hamulcowe i Skydrol)
- z certyfikatem kalibracji zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2017
- **odchylenie wyświetlacza ± 4%**

Zalety.

Regulowany, z mechanizmem wyzwajającym i łatwy w utrzymaniu klucz dynamometryczny z grzechotką o drobnych zębach, dla przemysłu wytwórczego, rzemiosła i majsterkowiczów.

Szybka, łatwa i precyzyjna regulacja i ustalanie docelowego momentu obrotowego odbywa się za pomocą pokrętki na końcu uchwytu.

Ergonomicznie ukształtowana, antypoślizgowa rękojeść 2-komponentowa z ogranicznikiem dłoni gwarantuje pracę bez zmęczenia.

Po uruchomieniu generowany jest silny dźwięk kliknięcia (podwójny sygnał zatrzymania).

Łatwa do odczytania podwójna skala (N·m/lb·ft) z dodatkową precyzyjną skalą zapobiega błędom odczytu podczas regulacji momentu obrotowego.



Najważniejsze cechy produktu.



Najszybszy.

Regulacja docelowego momentu obrotowego odbywa się w krokach co 10 N·m na obrót. Pozwala to zaoszczędzić cenny czas, zwłaszcza w sytuacjach, gdy moment obrotowy musi być często zmieniany. Dzięki tej funkcji model 750NR wyznacza nowe standardy szybkości i łatwości obsługi.



Minimalne wymagania dotyczące przestrzeni montażowej.

Nasz klucz dynamometryczny jest wyposażony w grzechotkę dwukierunkową z drobnymi zębami, która umożliwia minimalny kąt roboczy wynoszący tylko 6° z 60 zębami. Pozwala to znacznie zmniejszyć wymagany łuk obrotowy i umożliwia swobodniejsze korzystanie z narzędzia. Do łatwego i precyzyjnego wykonywania połączeń śrubowych, nawet w trudno dostępnych miejscach.



Niezawodność i elastyczność.

Dwustronna grzechotka pozwala na szybką i łatwą zmianę trybu pracy pomiędzy osobami prawo- i leworęcznymi. Napęd czworokątny z blokadą kulową umożliwia bezpieczne i elastyczne użycie różnych nasadek do indywidualnych zastosowań.



Wyraźna, precyzyjna regulacja.

Łatwa w obsłudze i czytelna podwójna skala w N·m/ft·lb umożliwia precyzyjną i łatwą regulację docelowego momentu obrotowego w celu zapewnienia niezawodnego i dokładnego zastosowania.



Jakość STAHLWILLE.

STAHLWILLE na zewnątrz, STAHLWILLE wewnątrz: Jakość „Made in Germany” - solidna i trwała. Wykonany z wysokiej jakości stali ze specjalnym matowym wykończeniem! Trwała i niewymagająca konserwacji konstrukcja klucza dynamometrycznego zapewnia długą żywotność i niezawodne działanie, nawet w trudnych warunkach.

Technologie i cechy wydajnościowe.



2-komponentowy uchwyt

Nasz 2-komponentowy uchwyt jest antypoślizgowy i ma ergonomiczny kształt. Jest odporny na oleje, smary, paliwa, płyny hamulcowe i Skydrol.

**QuickSelect**

Błyskawiczne ustawianie wartości docelowej: Odblokuj pokrętko regulacyjne, ustaw wartość i ponownie zablokuj pokrętko.

**Mechanizm sprężynowy z „kliknięciem”**

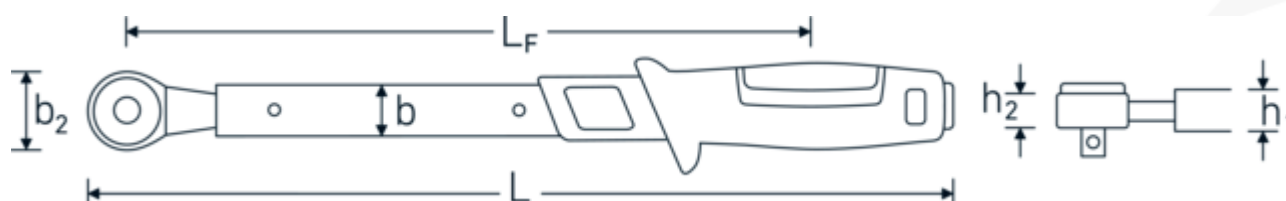
W tym kluczu dynamometrycznym jako mechanizm przełączający zastosowano dźwignię przełączającą. Po osiągnięciu ustawionego momentu obrotowego siła sprężyny zostaje przekroczona, co powoduje poślizg i zadziałanie mechanizmu. Powoduje to wyraźnie słyszalne i wyczuwalne „kliknięcie”.

**Certyfikat kalibracji fabrycznej (kalibracja ISO)**

Nasze narzędzia dynamometryczne, przetworniki i urządzenia kontrolne są dostarczane z fabrycznym certyfikatem kalibracji zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2 i w oparciu o DKD-R 10-8 w celu zapewnienia identyfikowalności urządzeń pomiarowych.

**2-komponentowy uchwyt**

Nasz 2-komponentowy jest antypoślizgowy i ma ergonomiczny kształt. Jest odporny na oleje, smary, paliwa, płyny hamulcowe i Skydrol. Strzałka na dźwigni wskazuje kierunek działania.

Rysunek techniczny.**Atrybuty techniczne.**

Podziałka skali ft·lb	10 ft·lb
Podziałka skali N·m	5 N·m
Zakres pomiarowy N·m	20-100 N·m
Zakres pomiarowy ft·lb	15-74 ft·lb
Wyjście kwadratowe zewnętrzne (cal)	3/8
b1	28 mm
b2	35 mm
Precyzyjna podziałka	0,25
Wysokość mm (h1)	23 mm

Dane logistyczne.

Objętość (w opakowaniu, dm ³)	0 dm ³
Art. nr	50021003
GTIN	4018754348343
Kraj pochodzenia AWR	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
Waga (g)	1150 g

Wysokość mm (h2)	14 mm
Długość mm (L)	443 mm
LF	348 mm
MA N·m	20 N·m
Wartość nominalna N·m	100 N·m

Variants.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
50021003	750NR/100	750NR 20-100N·m 3/8" Dł. 443mm	4018754348343
50021004	750NR/200	750NR 40-200N·m 1/2" Dł. 526,7mm	4018754348350
50021006	750NR/400	750NR 80-400N·m 3/4" Dł. 678,7mm	4018754348374

GTIN-Code.



Obrazy.





STAHLWILLE-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Strażacka 72 · 43-382 Bielsko-Biała · Polska · Tel.: +48 33 82 80 700 · Fax: +48 606 639 294

stahlwille@stahlwille.pl · www.stahlwille.pl

Copyright by STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Wuppertal